



AQ

by westline





# LINEBOX

ЯЩИК С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ  
БОКОВИНАМИ



КОЛИЧЕСТВО  
ЦИКЛОВ

- КАЖДАЯ ПАРТИЯ Тестируется на 100 000 циклов
- ПОЛНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ С ДОВОДЧИКОМ
- ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА 40 КГ
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ / ЗАКРЫВАНИЯ 100 000
- УНИФИЦИРОВАННЫЙ РАСКРОЙ И ПРИСАДКИ  
(РАСКРОЙ ДНА: LW-75; NL-24 РАСКРОЙ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ: LW-87; H=84)  
НЕ ТРЕБУЕТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗМЕРЫ ДНА И ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
- РЕГУЛИРОВКА ВНУТРИ ЯЩИКА ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВЕСТИ РЕГУЛИРОВКУ ФАСАДА ПО ВЫСОТЕ (+2 мм) И ШИРИНЕ (+-1,5 мм)
- РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ЯЩИКА ВВЕРХ +3 мм И ВНИЗ -2мм. ЭТО ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ ЯЩИКОВ, КОТОРЫЙ БЛАГОДАРЯ ВОЗМОЖНОСТИ "НАКЛОНЯТЬСЯ" ПО ГОРИЗОНТАЛИ НА НАПРАВЛЯЮЩИХ И ВВЕРХ, И ВНИЗ, ДЕЛАЕТ ПРИЛЕГАНИЕ ФАСАДА К КОРПУСУ ПО ВСЕЙ ВЫСОТЕ ИДЕАЛЬНЫМ
- РЕГУЛИРОВКА ВСЕХ ВИНТОВ ПОД PZ2
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРЕПЛЕНИЯ К ФАСАДУ
- УДОБНАЯ ФИКСАЦИЯ ЯЩИКА НА НАПРАВЛЯЮЩИХ ЖЕСТКИМИ СТАЛЬНЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ ДЕЛАЕТ СОЕДИНЕНИЕ НАДЁЖНЫМ, БЕЗ РИСКА СЛУЧАЙНОГО НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ДЕМОНТАЖА, ПРИ ЭТОМ ЯЩИК БЫСТРО СНИМАЕТСЯ С НАПРАВЛЯЮЩИХ, ПУТЕМ НАЖАТИЯ НА ФЛАЖОК
- ТОЛЩИНА БОКОВОЙ СТЕНКИ 13,5 мм
- РАЗМЕРНЫЙ РЯД 300 - 550 мм
- ВЫСОТА, мм 88 | 120 | 171 | 203 ЯЩИК ПОД ДУХОВКУ 70 мм, ДЛИНА 500 мм
- ЦВЕТ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ | ГРАФИТ МАТОВЫЙ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА КАЖДОГО КОМПЛЕКТА
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:  
РЕЙЛИНГИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЦВЕТУ И РАЗМЕРАМ LINEBOX  
ПОВОДОК ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА L=1200мм,  
(БЕЛЫЙ, ГРАФИТ) ПЕРЕДНИЙ РЕЙЛИНГ ДЛЯ ВЫСОКОГО ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА ( БЕЛЫЙ, ГРАФИТ)  
СОЕДИНИТЕЛИ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ДЛЯ НИЗКОГО И ВЫСОКОГО ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА (БЕЛЫЙ, ГРАФИТ)  
ВНУТРЕННЕЕ НАПОЛНЕНИЕ ЯЩИКА
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ





# LINEBOX

ПОВОДОК  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ЯЩИКОВ



ПОВОДОК ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА




ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВНУТРЕННЯЯ СТЕКЛЯННАЯ ПАНЕЛЬ, НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ УПОР



ПОШАГОВАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ

1. УСТАНОВКА ПОВОДКА

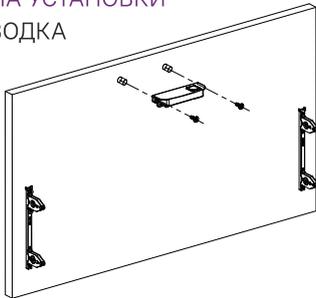

ЗАКРЕПИТЕ ПОВОДОК НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ ФАСАДА С ПОМОЩЬЮ САМОРЕЗОВ


3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВОДКА




1. НАЖМИТЕ КНОПКУ

НАЖМИТЕ КНОПКУ НА ПОВОДКЕ ЧТОБЫ ОСВОБОДИТЬ ВНУТРЕННИЙ ЯЩИК

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

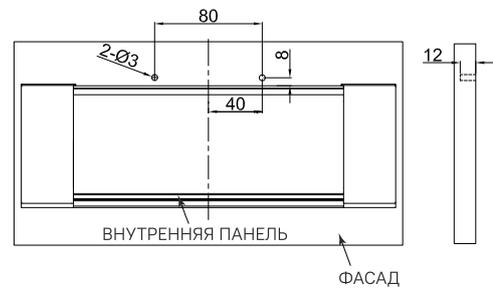


2. УСТАНОВКА ФАСАДА

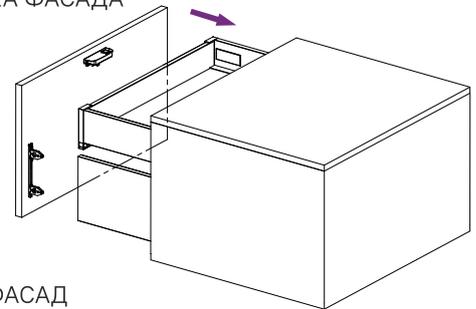

ВСТАВИТЬ ФАСАД В БОКОВИНЫ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

2. СХЕМА РАБОТЫ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА

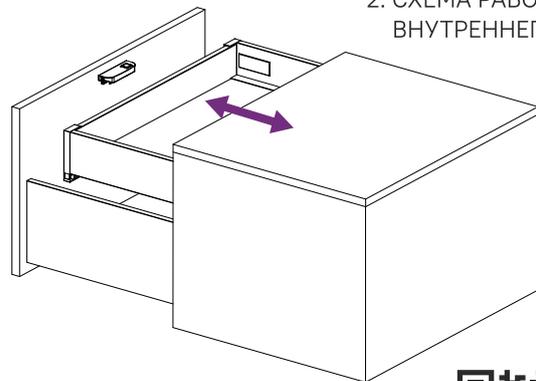




# LINEBOX АКСЕССУАРЫ

## • РЕЙЛИНГ



- ДЛИНА, ММ ..... 300, 350, 400, 450, 500, 550
- МАТЕРИАЛ ..... АЛЮМИНИЙ

## • СОЕДИНИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

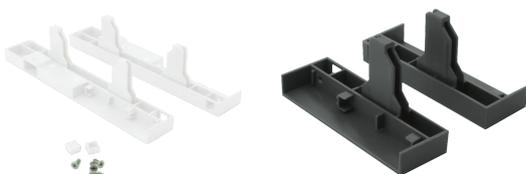

- МАТЕРИАЛ ..... ПЛАСТИК

## • ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА



- ДЛИНА, ММ ..... 1200
- МАТЕРИАЛ ..... АЛЮМИНИЙ

## • ПЕРЕДНИЙ РЕЙЛИНГ ДЛЯ ВЫСОКОГО ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА



- ДЛИНА, ММ ..... 1200
- МАТЕРИАЛ ..... АЛЮМИНИЙ

РАЗДЕЛИТЕЛИ ИСПОЛЗУЮТСЯ С БОКОВИНОЙ ЯЩИКА 171 ММ И ВЫШЕ, ЛИБО С ДРУГИМИ БОКОВИНАМИ С РЕЙЛИНГАМИ

## • ПЛАНКА ПОПЕРЕЧНАЯ




- ДЛИНА, ММ ..... 1200
- МАТЕРИАЛ ..... АЛЮМИНИЙ

## • ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАНКИ ПОПЕРЕЧНОЙ



- МАТЕРИАЛ ..... ПЛАСТИК

## • ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ

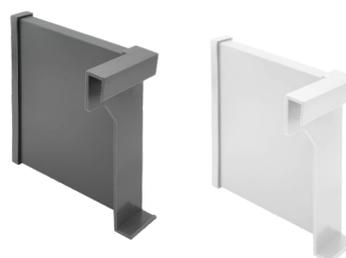

- МАТЕРИАЛ ..... ПЛАСТИК





# TRAY

ЛОТОК ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ



- РАЗМЕРНЫЙ РЯД, ММ 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900
- ЦВЕТ: БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ГРАФИТ МАТОВЫЙ
- МАТОВАЯ ШАГРЕНЬ ПОВЕРХНОСТИ И РЕБРИСТЫЙ РИСУНОК ДНА ОБЕСПЕЧАТ БЕЗУПРЕЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД AQ TRAY НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ.
- МЕТОД ГОРЯЧЕГО ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ИЗ ВЫСОКОКЛАССНОГО ПЕРВИЧНОГО ПЛАСТИКА С ПОВЫШЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ МАТЕРИАЛА 2 ММ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОДИНАКОВУЮ ТОЛЩИНУ МАТЕРИАЛА ВО ВСЕХ МЕСТАХ ЛОТКА
- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПО ГЛУБИНЕ 450-500 ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДРЕЗКИ ЛОТКА AQ TRAY ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ЯЩИКАХ ГЛУБИНОЙ КАК 450, ТАК И 500 ММ.
- ВЫСОТА ЛОТКА 55 ММ ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЮБЫХ КУХОННЫХ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ
- ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВЫДВИЖНОМ ЯЩИКЕ AQ LINEVOX.


РАЗМЕРНЫЙ РЯД	ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА	
	ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА, ММ	ГЛУБИНА ЯЩИКА, ММ
400	290 - 350	420 - 490
450	340 - 400	420 - 490
500	390 - 450	420 - 490
600	490 - 550	420 - 490
700	590 - 650	420 - 490
800	690 - 750	420 - 490
900	790 - 850	420 - 490





# TRAY

ВКЛАДЫШ ДЛЯ НОЖЕЙ

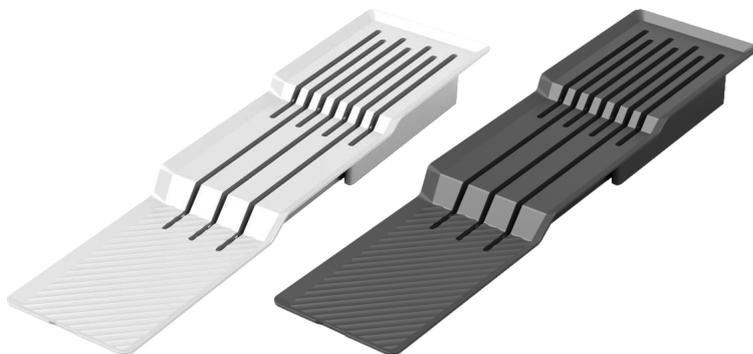

- **ВМЕЩАЕТ 7 НОЖЕЙ**  
4 НОЖА С ЛЕЗВИЕМ ДО 130 ММ  
3 НОЖА С ЛЕЗВИЕМ ДО 250 ММ
- **ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛОТКОВ AQ TRAY**  
РАЗМЕРОМ ОТ 500 ДО 900 ММ





# STEALTH

НАПРАВЛЯЮЩАЯ  
СКРЫТОГО МОНТАЖА

СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ  
С ДОВОДЧИКОМ



КОЛИЧЕСТВО  
ЦИКЛОВ



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  
УПАКОВКА



- КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕСТИРУЕТСЯ НА 80 000 ЦИКЛОВ
- НАЛИЧИЕ СИНХРОНИЗАЦИИ В НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕСШУМНУЮ РАБОТУ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА
- 3D РЕГУЛИРОВКА, ОБЕСПЕЧИВАЕТ УДОБСТВО МОНТАЖА И ВЫСТАВЛЕНИЕ ФАСАДОВ В ОДИН УРОВЕНЬ. РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ФАСАДОВ И СИСТЕМ PUSH С SOFT В ЗАМКЕ 0... +3 ММ, ПО ГОРИЗОНТАЛИ  $\pm 1,5$  ММ В НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПО ГЛУБИНЕ 0...+5 ММ
- НАГРУЗКА 30 КГ
- ТИХАЯ РАБОТА ДОВОДЧИКА, БЕЗ ЗВОНА ПРУЖИН И ЩЕЛЧКОВ ПРИ ЗАКРЫВАНИИ
- УСИЛИЕ НА ОТРЫВ 20 Н, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ ОТКРЫВАНИЕ ЯЩИКА
- ЕСТЬ ДВЕ ЛИНЕЙКИ: ПОД ДСП 16 ММ И ДСП 18 ММ
- ШИРОКИЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД:  
РАСКРОЙ LW – 42 ММ  
ДСП 16 ММ, 270, 300 – 550 ММ, РАСКРОЙ LW - 42  
ДСП 18 ММ, 250 – 550 ММ, РАСКРОЙ LW - 49
- ЗАМЕНЯЕМЫ: BLUM, BOYARD, GTV, FIRMAX, МДМ PULSE, МАКМАРТ
- НЕ СОВПАДАЕТ С HETTICH
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 10 КОМПЛЕКТОВ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА КАЖДОГО КОМПЛЕКТА
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ





# STEALTH

НАПРАВЛЯЮЩАЯ  
СКРЫТОГО МОНТАЖА

СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ  
С СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ШТАНГОЙ PUSH

80  
ТЫСЯЧ

КОЛИЧЕСТВО  
ЦИКЛОВ



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  
УПАКОВКА

ГАРАНТИЯ  
10  
ЛЕТ

- КАЖДАЯ ПАРТИЯ Тестируется на 80 000 циклов
- ДЛИНА СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ШТАНГИ 1100 мм, ПОЗВОЛЯЕТ ИЗГОТОВИТЬ ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК ДЛИННОЙ 1300 мм
- АДАПТЕРЫ ДЛЯ ШТАНГИ УСТАНОВЛЕНЫ В НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
- ОДНУ ШТАНГУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА НЕСКОЛЬКО ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ
- НАЛИЧИЕ ШТАНГИ ПОЗВОЛЯЕТ ОТКРЫВАТЬ ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК НАЖАТИЕМ НА ФАСАД В ЛЮБОМ МЕСТЕ
- НАЛИЧИЕ СИНХРОНИЗАЦИИ В НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕСШУМНУЮ РАБОТУ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА
- 2D РЕГУЛИРОВКА: ОБЕСПЕЧИВАЕТ УДОБСТВО МОНТАЖА И ВЫСТАВЛЕНИЕ ФАСАДОВ В ОДИН УРОВЕНЬ В ЗАМКЕ 0... +3 мм, ПО ГОРИЗОНТАЛИ ±1,5 мм,
- НАГРУЗКА 30 кг
- ЕСТЬ ДВЕ ЛИНЕЙКИ: ПОД ДСП 16 мм И ДСП 18 мм
- ШИРОКИЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД:  
ДСП 16 мм, 300 – 500 мм, РАСКРОЙ LW - 42  
ДСП 18 мм, 300 – 500 мм, РАСКРОЙ LW - 49
- ЗАМЕНЯЕМЫ: BLUM, BOYARD, GTV, FIRMAX, МДМ PULSE, МАКМАРТ
- НЕ СОВПАДАЕТ С HETTICH
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 10 КОМПЛЕКТОВ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА КАЖДОГО КОМПЛЕКТА
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ





# STEALTH S-PUSH

НАПРАВЛЯЮЩАЯ  
СКРЫТОГО МОНТАЖА



КОЛИЧЕСТВО  
ЦИКЛОВ



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  
УПАКОВКА



- КАЖДАЯ ПАРТИЯ Тестируется на 80 000 циклов
- ДЛИНА синхронизирующей штанги 1100 мм, позволяет изготовить выдвижной ящик длиной 1300 мм
- АДАПТЕРЫ для штанги установлены в направляющей
- ОДНУ ШТАНГУ можно использовать на несколько выдвижных ящиков
- НАЛИЧИЕ штанги позволяет открывать выдвижной ящик нажатием на фасад в любом месте
- НАЛИЧИЕ синхронизации в направляющей обеспечивает бесшумную работу выдвижного ящика
- 3D РЕГУЛИРОВКА: ОБЕСПЕЧИВАЕТ удобство монтажа и выставление фасадов в один уровень в замке 0... +3 мм, по горизонтали  $\pm 1,5$  мм, по глубине -1...+2 мм, минимальный зазор (2,5...5,5 мм)
- НАГРУЗКА 30 кг
- ЕСТЬ ДВЕ линейки: под ДСП 16 мм и ДСП 18 мм
- ШИРОКИЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД:  
ДСП 16 мм, 300 – 500 мм, РАСКРОЙ LW - 42  
ДСП 18 мм, 300 – 500 мм, РАСКРОЙ LW - 49
- ЗАМЕНЯЕМЫ: BLUM, BOYARD, GTV, FIRMAX, МДМ PULSE, МАКМАРТ
- НЕ СОВПАДАЕТ С HETTICH
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 4 комплекта
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА КАЖДОГО комплекта
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ





# STEALTH

НАПРАВЛЯЮЩАЯ  
СКРЫТОГО МОНТАЖА

СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ  
БЕЗ ШТАНГИ PUSH

80  
ТЫСЯЧ

КОЛИЧЕСТВО  
ЦИКЛОВ



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  
УПАКОВКА

ГАРАНТИЯ  
10  
ЛЕТ

- КАЖДАЯ ПАРТИЯ Тестируется на 80 000 циклов
- НАЛИЧИЕ синхронизации в направляющей обеспечивает бесшумную работу выдвижного ящика
- 3D РЕГУЛИРОВКА: ОБЕСПЕЧИВАЕТ УДОБСТВО МОНТАЖА И ВЫСТАВЛЕНИЕ ФАСАДОВ В ОДИН УРОВЕНЬ  
В ЗАМКЕ 0... +3 мм, ПО ГОРИЗОНТАЛИ ±1,5 мм  
В НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ±1,5 мм ПОЗВОЛЯЕТ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЗАЗОР МЕЖДУ ФАСАДОМ И БОКОВОЙ СТЕНКОЙ КОРПУСА ОТ 3 ДО 6 мм
- НАГРУЗКА 30 КГ
- ЕСТЬ ДВЕ ЛИНЕЙКИ: ПОД ДСП 16мм И ДСП 18 мм
- ШИРОКИЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД:  
ДСП 16 мм, 300 – 500 мм, РАСКРОЙ LW - 42  
ДСП 18 мм, 300 – 500 мм, РАСКРОЙ LW - 49
- ЗАМЕНЯЕМЫ: BLUM, BOYARD, GTV, FIRMAX, МДМ PULSE, МАКМАРТ
- НЕ СОВПАДАЕТ С HETTICH
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 10 КОМПЛЕКТОВ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА КАЖДОГО КОМПЛЕКТА
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ





# SOFTSLIDE H45

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШАРИКОВАЯ  
С ДОВОДЧИКОМ

Н45 ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ



КОЛИЧЕСТВО  
ЦИКЛОВ



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  
УПАКОВКА



- КАЖДАЯ ПАРТИЯ Тестируется на 80 000 циклов
- НАГРУЗКА 40 КГ
- ТОЛЩИНА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 1,2/1,2/1,4 мм И КАЧЕСТВЕННАЯ МАРКА ПЕРВИЧНОЙ СТАЛИ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ПРИ НАГРУЗКЕ ДО 40 КГ
- ВЫСОТА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 45 мм
- 3 ШАРИКА В КАССТЕ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЛАВНЫЙ ХОД НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
- ТИХАЯ РАБОТА ДОВОДЧИКА, БЕЗ ЗВОНА ПРУЖИН И ЩЕЛЧКОВ ПРИ ЗАКРЫВАНИИ
- УСИЛИЕ НА ОТРЫВ 15-17 Н, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ ОТКРЫВАНИЕ ЯЩИКА
- ШИРОКИЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД: 250 – 600 мм, РАСКРОЙ LW - 26
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 15 КОМПЛЕКТОВ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА КАЖДОГО КОМПЛЕКТА
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ





# SLIDE H45

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШАРИКОВАЯ  
БЕЗ ДОВОДЧИКА

Н45 ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ



КОЛИЧЕСТВО  
ЦИКЛОВ



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  
УПАКОВКА



- КАЖДАЯ ПАРТИЯ Тестируется на 50 000 циклов
- НАГРУЗКА 45 КГ
- ТОЛЩИНА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 1,2/1,2/1,5 мм И КАЧЕСТВЕННАЯ МАРКА ПЕРВИЧНОЙ СТАЛИ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ПРИ НАГРУЗКЕ ДО 45 КГ
- ВЫСОТА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 45 мм
- 3 ШАРИКА В КАССТЕ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЛАВНЫЙ ХОД НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
- ШИРОКИЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД: 350 – 550 мм, РАСКРОЙ LW - 26
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 15 КОМПЛЕКТОВ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА КАЖДОГО КОМПЛЕКТА
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ





# SLIDE H45

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШАРИКОВАЯ  
БЕЗ ДОВОДЧИКА

Н45 ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ



КОЛИЧЕСТВО  
ЦИКЛОВ



- КАЖДАЯ ПАРТИЯ Тестируется на 50 000 циклов
- НАГРУЗКА 30 КГ
- ТОЛЩИНА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 0,9/0,9/0,9 мм И КАЧЕСТВЕННАЯ МАРКА ПЕРВИЧНОЙ СТАЛИ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ПРИ НАГРУЗКЕ ДО 30 КГ
- ВЫСОТА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 45 мм
- 3 ШАРИКА В КАССТЕТЕ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЛАВНЫЙ ХОД НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
- ШИРОКИЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД: 250 – 550 мм, РАСКРОЙ LW - 26
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 15 КОМПЛЕКТОВ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ





# SLIDE H35

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШАРИКОВАЯ  
БЕЗ ДОВОДЧИКА



Н35 ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ



КОЛИЧЕСТВО  
ЦИКЛОВ



- КАЖДАЯ ПАРТИЯ Тестируется на 50 000 циклов
- НАГРУЗКА 25 КГ
- ТОЛЩИНА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 0,8/0,8/0,8 мм И КАЧЕСТВЕННАЯ МАРКА ПЕРВИЧНОЙ СТАЛИ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ПРИ НАГРУЗКЕ ДО 25 КГ
- ВЫСОТА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 35 мм
- 3 ШАРИКА В КАССТЕ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЛАВНЫЙ ХОД НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
- ШИРОКИЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД: 300 – 500 мм, РАСКРОЙ LW - 25
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 15 КОМПЛЕКТОВ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ





# PUSHSLIDE H45

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШАРИКОВАЯ  
ОТ НАЖАТИЯ



Н45 ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ



КОЛИЧЕСТВО  
ЦИКЛОВ



- КАЖДАЯ ПАРТИЯ Тестируется на 80 000 циклов
- НАГРУЗКА 30 КГ
- ТОЛЩИНА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 1,2/1,2/1,4 мм И КАЧЕСТВЕННАЯ МАРКА ПЕРВИЧНОЙ СТАЛИ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ПРИ НАГРУЗКЕ ДО 30 КГ
- ВЫСОТА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 45 мм
- ШИРОКИЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД: 300 – 550 мм, РАСКРОЙ LW - 26
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 15 КОМПЛЕКТОВ
- РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ + 3 мм ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР ОТ 3 ДО 6 мм
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ



РЕГУЛИРОВКА  
ПО ГЛУБИНЕ + 3 мм





# SLIDE H53

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШАРИКОВАЯ  
БЕЗ ДОВОДЧИКА

Н100 ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ



КОЛИЧЕСТВО  
ЦИКЛОВ



- КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕСТИРУЕТСЯ НА 50 000 ЦИКЛОВ
- НАГРУЗКА 100 КГ
- ТОЛЩИНА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 2,0/2,0/2,0 ММ И КАЧЕСТВЕННАЯ МАРКА ПЕРВИЧНОЙ СТАЛИ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ПРИ НАГРУЗКЕ ДО 100 КГ
- ВЫСОТА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 53 ММ
- ШИРОКИЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД: 600 – 1100 ММ, РАСКРОЙ LW - 40
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ






# ПЕТЛИ V.2

СО ШНЕКОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ  
С ДОВОДЧИКОМ, БЕЗ ПРУЖИНЫ



КОЛИЧЕСТВО  
ЦИКЛОВ

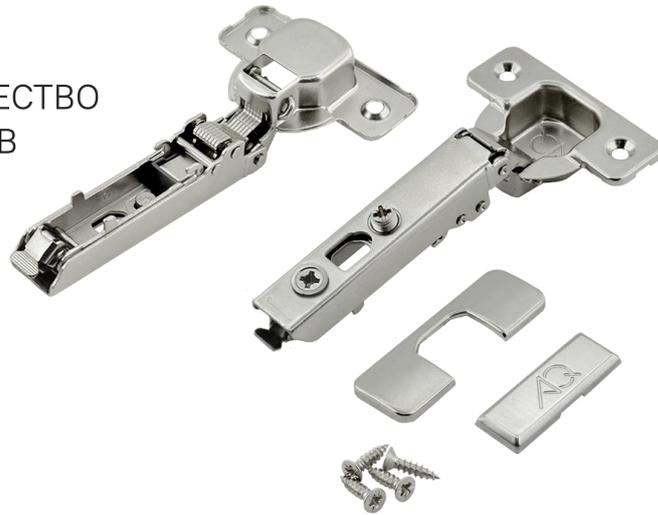

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  
УПАКОВКА



- КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕСТИРУЕТСЯ НА 80 000 ЦИКЛОВ
- ПО СПОСОБУ НАЛОЖЕНИЯ ФАСАДА НА БОКОВУЮ СТЕНКУ: НАКЛАДНЫЕ, ПОЛУНАКЛАДНЫЕ, ВНУТРЕННИЕ (ВКЛАДНЫЕ)
- ПО ПРИНЦИПУ РАБОТЫ: С ДОВОДЧИКОМ, БЕЗ ПРУЖИНЫ
- УГОЛ УСТАНОВКИ 0°
- УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 102°
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ОГРАНИЧИТЕЛЯ УГЛА ДО 86°
- КЛИПОВЫЕ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ:  
КРЕСТОВАЯ ПОД САМОРЕЗ И ЕВРОВИНТ  
КРЕСТОВАЯ 3D ПОД САМОРЕЗ  
ПРЯМАЯ 3D ПОД САМОРЕЗ И ЕВРОВИНТ
- ВЫСОТА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ H=0, H=2
- ПРИ УСТАНОВКЕ ЗАГЛУШЕК НА ЧАШКУ И ПЛЕЧО, ПЕТЛЯ ИМЕЕТ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
- УВЕЛИЧЕННЫЙ БОРТИК ЧАШКИ ПЕТЛИ ПОЗВОЛЯТ СКРЫТЬ СКОЛЫ ПРИ РУЧНОЙ ФРЕЗЕРОВКЕ
- ПРИСАДКА ЧАШКИ СТАНДАРТНАЯ 45/9,5
- РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ -3...+8 ММ
- ШНЕКОВАЯ РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ -2...+5 ММ
- НАЛОЖЕНИЕ ФАСАДА 16 ММ НА БОКОВУЮ СТЕНКУ КОРПУСА ПРИ К = 5 ММ
- ТОЛЩИНА ФАСАДА 16 - 20 ММ
- УГОЛ СРАБАТЫВАНИЯ ДОВОДЧИКА 15°
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА:  
ПЕТЛЯ, ЗАГЛУШКИ НА ЧАШКУ И ПЛЕЧО ПЕТЛИ, САМОРЕЗЫ
- ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ВЫПИСЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 100 ШТ. В КОРОБКЕ
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ





# ПЕТЛИ V.2

СО ШНЕКОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ  
+45 ВНУТРЕННЯЯ С ДОВОДЧИКОМ, БЕЗ ПРУЖИНЫ



КОЛИЧЕСТВО  
ЦИКЛОВ



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  
УПАКОВКА



- КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕСТИРУЕТСЯ НА 80 000 ЦИКЛОВ
- ПО СПОСОБУ НАЛОЖЕНИЯ ФАСАДА НА БОКОВУЮ СТЕНКУ: ВНУТРЕННИЕ (ВКЛАДНЫЕ)
- ПО ПРИНЦИПУ РАБОТЫ: С ДОВОДЧИКОМ, БЕЗ ПРУЖИНЫ
- УГОЛ УСТАНОВКИ +45°
- УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 102°
- КЛИПОВЫЕ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ:  
КРЕСТОВАЯ ПОД САМОРЕЗ И ЕВРОВИНТ  
КРЕСТОВАЯ 3D ПОД САМОРЕЗ  
ПРЯМАЯ 3D ПОД САМОРЕЗ И ЕВРОВИНТ
- ВЫСОТА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ Н=4 КРЕСТОВАЯ, Н=2 ПРЯМАЯ
- ПРИ УСТАНОВКЕ ЗАГЛУШЕК НА ЧАШКУ И ПЛЕЧО, ПЕТЛЯ ИМЕЕТ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
- УВЕЛИЧЕННЫЙ БОРТИК ЧАШКИ ПЕТЛИ ПОЗВОЛЯТ СКРЫТЬ СКОЛЫ ПРИ РУЧНОЙ ФРЕЗЕРОВКЕ
- ПРИСАДКА ЧАШКИ СТАНДАРТНАЯ 45/9,5
- РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ -2...+6 ММ
- ШНЕКОВАЯ РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ -2...+5 ММ
- ТОЛЩИНА ФАСАДА 16 - 20 ММ
- УГОЛ СРАБАТЫВАНИЯ ДОВОДЧИКА 15°
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА:  
ПЕТЛЯ, ЗАГЛУШКИ НА ЧАШКУ И ПЛЕЧО ПЕТЛИ, САМОРЕЗЫ
- ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ВЫПИСЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 100 ШТ. В КОРОБКЕ
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ





# ПЕТЛИ V.2

СО ШНЕКОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ  
+90 ВНУТРЕННЯЯ С ДОВОДЧИКОМ, БЕЗ ПРУЖИНЫ



КОЛИЧЕСТВО  
ЦИКЛОВ



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  
УПАКОВКА




- КАЖДАЯ ПАРТИЯ Тестируется на 80 000 циклов
- по способу наложения фасада на боковую стенку: Внутренние (вкладные)
- по принципу работы: с доводчиком, без пружины
- Угол установки +90°
- Угол открывания 102°
- Клиповые ответные планки:  
крестовая под саморез и евровинт  
крестовая 3D под саморез  
прямая 3D под саморез и евровинт
- Высота ответной планки H=2 крестовая, H=2 прямая
- При установке заглушек на чашку и плечо, петля имеет премиальный внешний вид
- Увеличенный бортик чашки петли позволят скрыть сколы при ручной фрезеровке
- Присадка чашки стандартная 45/9,5
- Регулировка по ширине -2...+5 мм
- Шнековая регулировка по глубине -2...+3 мм
- Толщина фасада 16 - 20 мм
- Угол срабатывания доводчика 15°
- Индивидуальная брендированная упаковка:  
петля, заглушки на чашку и плечо петли, саморезы
- Ответная планка выписывается отдельно
- Промышленная упаковка 100 шт. в коробке
- Цвет никель
- Гарантия 10 лет





# ПЕТЛИ V.2

СО ШНЕКОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ  
ДЛЯ УЗКОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКИ  
С ДОВОДЧИКОМ, БЕЗ ПРУЖИНЫ

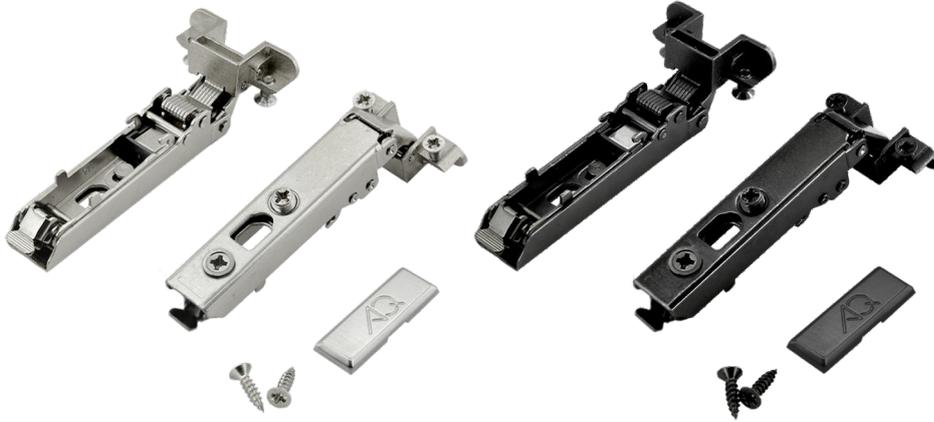

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  
УПАКОВКА



КОЛИЧЕСТВО  
ЦИКЛОВ



- КАЖДАЯ ПАРТИЯ Тестируется на 80 000 циклов
- по способу наложения фасада на боковую стенку: накладные
- по принципу работы: с доводчиком, без пружины
- угол установки 0°
- угол открывания 100°
- клиповые ответные планки:  
крестовая под саморез и евровинт  
крестовая 3D под саморез  
прямая 3D под саморез и евровинт
- высота ответной планки H=0, H=2
- при установке заглушек на плечо, петля имеет премиальный внешний вид
- регулировка по ширине -3...+8 мм
- шнековая регулировка по глубине -2...+5 мм
- наложение фасада 16 мм на боковую стенку корпуса при K = 5 мм
- толщина фасада 16 - 20 мм
- угол срабатывания доводчика 15°
- индивидуальная брендированная упаковка:  
петля, заглушки на плечо петли, саморезы
- ответная планка выписывается отдельно
- промышленная упаковка 100 шт. в коробке
- цвет никель, черный
- гарантия 10 лет






# ПЕТЛИ V.2

С ДОВОДЧИКОМ, БЕЗ ПРУЖИНЫ

80  
тысяч

КОЛИЧЕСТВО  
ЦИКЛОВ

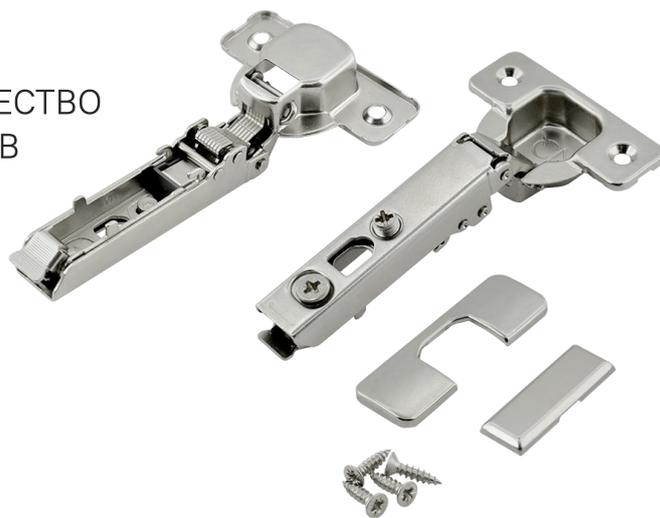

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  
УПАКОВКА



- КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕСТИРУЕТСЯ НА 80 000 ЦИКЛОВ
- ПО СПОСОБУ НАЛОЖЕНИЯ ФАСАДА НА БОКОВУЮ СТЕНКУ: НАКЛАДНЫЕ, ПОЛУНАКЛАДНЫЕ, ВНУТРЕННИЕ (ВКЛАДНЫЕ)
- ПО ПРИНЦИПУ РАБОТЫ: С ДОВОДЧИКОМ, БЕЗ ПРУЖИНЫ
- УГОЛ УСТАНОВКИ 0°
- УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 102°
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ОГРАНИЧИТЕЛЯ УГЛА ДО 86°
- КЛИПОВЫЕ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ:  
КРЕСТОВАЯ ПОД САМОРЕЗ И ЕВРОВИНТ  
КРЕСТОВАЯ 3D ПОД САМОРЕЗ  
ПРЯМАЯ 3D ПОД САМОРЕЗ И ЕВРОВИНТ
- ВЫСОТА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ H=0, H=2
- ПРИ УСТАНОВКЕ ЗАГЛУШЕК НА ЧАШКУ И ПЛЕЧО, ПЕТЛЯ ИМЕЕТ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
- УВЕЛИЧЕННЫЙ БОРТИК ЧАШКИ ПЕТЛИ ПОЗВОЛЯТ СКРЫТЬ СКОЛЫ ПРИ РУЧНОЙ ФРЕЗЕРОВКЕ
- ПРИСАДКА ЧАШКИ СТАНДАРТНАЯ 45/9,5
- РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ -2...+11 ММ
- НАЛОЖЕНИЕ ФАСАДА 16 ММ НА БОКОВУЮ СТЕНКУ КОРПУСА ПРИ К = 5 ММ
- ТОЛЩИНА ФАСАДА 16 - 20 ММ
- УГОЛ СРАБАТЫВАНИЯ ДОВОДЧИКА 15°
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА:  
ПЕТЛЯ, ЗАГЛУШКИ НА ЧАШКУ И ПЛЕЧО ПЕТЛИ, САМОРЕЗЫ
- ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ВЫПИСЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 100 ШТ. В КОРОБКЕ
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ





# ПЕТЛИ V.2

для узкой  
алюминиевой рамки



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  
УПАКОВКА



КОЛИЧЕСТВО  
ЦИКЛОВ



- КАЖДАЯ ПАРТИЯ Тестируется на 80 000 циклов
- по способу наложения фасада на боковую стенку: НАКЛАДНЫЕ
- по принципу работы: с доводчиком, без пружины
- УГОЛ УСТАНОВКИ 0°
- УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 100°
- КЛИПОВЫЕ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ:  
КРЕСТОВАЯ ПОД САМОРЕЗ И ЕВРОВИНТ  
КРЕСТОВАЯ 3D ПОД САМОРЕЗ  
ПРЯМАЯ 3D ПОД САМОРЕЗ И ЕВРОВИНТ
- ВЫСОТА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ H=0, H=2
- ПРИ УСТАНОВКЕ ЗАГЛУШЕК НА ПЛЕЧО, ПЕТЛЯ ИМЕЕТ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
- РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ -2...+9 мм
- НАЛОЖЕНИЕ ФАСАДА 16 мм НА БОКОВУЮ СТЕНКУ КОРПУСА ПРИ K = 5 мм
- ТОЛЩИНА ФАСАДА 16 - 20 мм
- УГОЛ СРАБАТЫВАНИЯ ДОВОДЧИКА 15°
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА:  
ПЕТЛЯ, ЗАГЛУШКИ НА ПЛЕЧО ПЕТЛИ, САМОРЕЗЫ
- ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ВЫПИСЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 100 ШТ. В КОРОБКЕ
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ, ЧЕРНЫЙ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ





- ПРЯМАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ Н0, Н2



- ПРЯМАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА CLIP-ON ПОД ЕВРОВИНТ Н0, Н2



- КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ Н0, Н2



- КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА CLIP-ON ПОД ЕВРОВИНТ Н0, Н2



- КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ ЧЕРНАЯ Н2



- КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА С ЭКСЦЕНТРИКОМ CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ Н0, Н2, Н4



- КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА С ЭКСЦЕНТРИКОМ CLIP-ON ПОД ЕВРОВИНТ Н0, Н2, Н4



- КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА С ЭКСЦЕНТРИКОМ CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ ЧЕРНАЯ Н0, Н2



- ОГРАНИЧИТЕЛЬ УГЛА ОТКРЫВАНИЯ ДЛЯ ПЕТЕЛЬ ДО 85°





# ПЕТЛИ

С ДОВОДЧИКОМ

80  
ТЫСЯЧ

КОЛИЧЕСТВО  
ЦИКЛОВ



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  
УПАКОВКА



- КАЖДАЯ ПАРТИЯ Тестируется на 80 000 циклов
- по способу наложения фасада на боковую стенку: накладные, полунакладные, внутренние (вкладные)
- Угол установки 0°, +45°, +90°
- Угол открывания 102°, 155° с нулевым вхождением
- возможность установки ограничителя угла до 86°
- клиповые ответные планки:  
крестовая под саморез и евроинт  
крестовая 3D под саморез
- высота ответной планки H=0, H=2
- при установке заглушек на чашку и плечо, петля имеет премиальный внешний вид
- увеличенный бортик чашки петли позволят скрыть сколы при ручной фрезеровке
- присадка чашки стандартная 45/9,5
- регулировка по ширине -2...+5 мм
- наложение фасада 16 мм на боковую стенку корпуса при K = 5 мм
- толщина фасада 16 - 20 мм
- угол срабатывания доводчика 45°
- нет отстрела при закрывании фасада в момент срабатывания доводчика
- индивидуальная брендированная упаковка:  
петля, заглушки на чашку и плечо петли
- промышленная упаковка 100 шт. в коробке
- цвет никель
- популярные петли есть в черном цвете
- гарантия 10 лет





# ПЕТЛИ

БЕЗ ПРУЖИНЫ



КОЛИЧЕСТВО  
ЦИКЛОВ



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  
УПАКОВКА



- КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕСТИРУЕТСЯ НА 80 000 ЦИКЛОВ
- ПО СПОСОБУ НАЛОЖЕНИЯ ФАСАДА НА БОКОВУЮ СТЕНКУ: НАКЛАДНЫЕ, ПОЛУНАКЛАДНЫЕ, ВНУТРЕННИЕ (ВКЛАДНЫЕ)
- УГОЛ УСТАНОВКИ 0°, +45°, +90°
- УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 102°
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ОГРАНИЧИТЕЛЯ УГЛА ДО 86°
- КЛИПОВЫЕ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ:  
КРЕСТОВАЯ ПОД САМОРЕЗ И ЕВРОВИНТ  
КРЕСТОВАЯ 3D ПОД САМОРЕЗ
- ВЫСОТА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ H=0, H=2
- ПРИ УСТАНОВКЕ ЗАГЛУШЕК НА ЧАШКУ И ПЛЕЧО, ПЕТЛЯ ИМЕЕТ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
- УВЕЛИЧЕННЫЙ БОРТИК ЧАШКИ ПЕТЛИ ПОЗВОЛЯТ СКРЫТЬ СКОЛЫ ПРИ РУЧНОЙ ФРЕЗЕРОВКЕ
- ПРИСАДКА ЧАШКИ СТАНДАРТНАЯ 45/9,5
- РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ -2...+5 ММ
- НАЛОЖЕНИЕ ФАСАДА 16 ММ НА БОКОВУЮ СТЕНКУ КОРПУСА ПРИ К = 5 ММ
- ТОЛЩИНА ФАСАДА 16 - 20 ММ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА:  
ПЕТЛЯ, ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, ЗАГЛУШКИ НА ЧАШКУ И ПЛЕЧО ПЕТЛИ
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 100 ШТ. В КОРОБКЕ
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕТЛИ ЕСТЬ В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ



- КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ Н0, Н2



- КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА CLIP-ON ПОД ЕВРОВИНТ Н0, Н2



- КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ ЧЕРНАЯ Н2



- КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА С ЭКСЦЕНТРИКОМ CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ Н0, Н2



- КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА С ЭКСЦЕНТРИКОМ CLIP-ON ПОД ЕВРОВИНТ Н0, Н2



- КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА С ЭКСЦЕНТРИКОМ CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ ЧЕРНАЯ Н0, Н2



- ОГРАНИЧИТЕЛЬ УГЛА ОТКРЫВАНИЯ ДЛЯ ПЕТЕЛЬ ДО 85°






# ONE-PUSH

## ТОЛКАТЕЛЬ

140  
ТЫСЯЧ

КОЛИЧЕСТВО  
ЦИКЛОВ

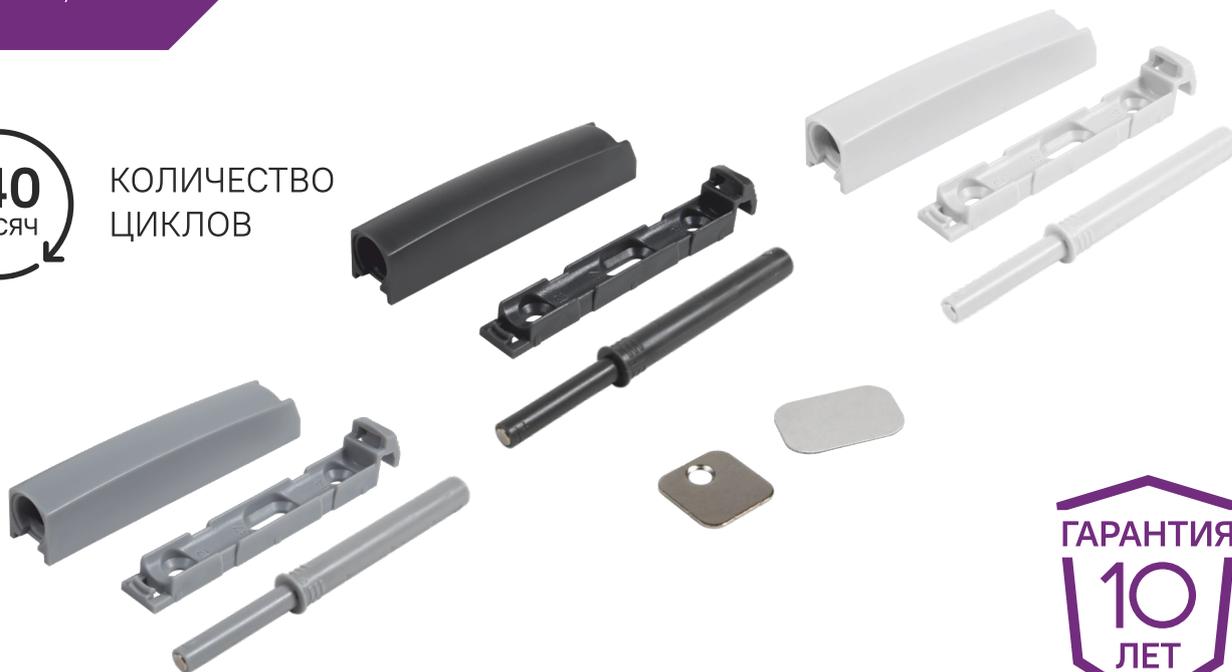

ГАРАНТИЯ  
10  
ЛЕТ

- КАЖДАЯ ПАРТИЯ Тестируется на 140 000 циклов
- РЕГУЛИРОВКА -1...+5 мм
- ХОД ВЫТАЛКИВАНИЕ 37 мм
- ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ 10 мм
- УСИЛИЕ НА ОТРЫВ ОТ МАГНИТА 8 Н
- УСИЛИЕ ВЫТАЛКИВАНИЯ 30 Н
- ВНЕШНИЙ ВИД СООТВЕТСТВУЕТ ПРЕМИАЛЬНОМУ ИЗ-ЗА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ И ЛИТЬЯ
- ТРИ ЦВЕТА:  
БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ, ГРАФИТ С МАГНИТНЫМ ОКОНЧАНИЕМ  
БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ С КАУЧУКОВЫМ ОКОНЧАНИЕМ
- ПРЯМОЙ АДАПТЕР В ЦВЕТ ТОЛКАТЕЛЯ С КЛИПОВОЙ КНОПКОЙ ОБЛЕГЧАЕТ МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ ТОЛКАТЕЛЯ
- ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОД САМОРЕЗ ЛИБО САМОКЛЕЙКА
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ





# LINER

## ВЫПРЯМИТЕЛЬ ВРЕЗНОЙ



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  
УПАКОВКА



- ДЛЯ ФАСАДОВ ВЫСОТОЙ 1000 – 2700 ММ, УСТАНОВЛИВАЕТСЯ В ПАЗ СЕЧЕНИЕМ 10 X 10 ММ
- СТАЛЬНАЯ ШПИЛЬКА ДИАМЕТРОМ М6 ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПОДРЕЗАТЬ ВЫПРЯМИТЕЛЬ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА:  
ВЫПРЯМИТЕЛЬ, ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАГЛУШКИ НА ЧАШКУ,  
ВТУЛКА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ НАТЯЖЕНИЯ, ШТОК ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ
- РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ С ЦЕНТРА ФАСАДА
- ПЛАСТИКОВАЯ ЗАГЛУШКА ПРИКРУЧИВАЕТСЯ САМОРЕЗАМИ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ
- ВЫПРЯМИТЕЛЬ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 300 ММ – 600 ММ
- МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ФАСАДА 15 ММ
- ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ: НАРУЖУ 34 ММ, ВНУТРИ 15 ММ
- ЦВЕТА: СЕРЫЙ И БЕЛЫЙ
- В УПАКОВКЕ: 10 ШТ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ





# LINER

## ВЫПРЯМИТЕЛЬ НАКЛАДНОЙ



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  
УПАКОВКА




- ДЛЯ ФАСАДОВ ВЫСОТОЙ 1000 – 2700 ММ, НЕ ТРЕБУЕТ ФРЕЗЕРОВКИ
- СТАЛЬНАЯ ШПИЛЬКА ДИАМЕТРОМ М6 ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПОДРЕЗАТЬ ВЫПРЯМИТЕЛЬ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА: ВЫПРЯМИТЕЛЬ, КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ
- РЕГУЛИРОВКА ПРОИЗВОДИТСЯ С ТОРЦА ФАСАДА
- ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВЫСТУПАЕТ ЗА ГАБАРИТЫ ФАСАДА ПО ТОЛЩИНЕ НА 13 ММ
- ВЫПРЯМИТЕЛЬ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 300 ММ – 600 ММ
- МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ФАСАДА 15 ММ
- ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ: НАРУЖУ 30 ММ, ВНУТРЬ 50 ММ
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- В УПАКОВКЕ: 10 ШТ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ





# LINER

ВЫПРЯМИТЕЛЬ  
ДЕКОРАТИВНЫЙ ВРЕЗНОЙ

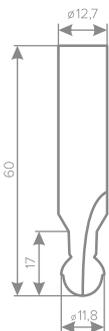

ФРЕЗА



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  
УПАКОВКА



- ДЛЯ ФАСАДОВ ВЫСОТОЙ 1600 – 2800 ММ, УСТАНОВЛИВАЕТСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАЗ ПО ВСЕЙ ВЫСОТЕ/ДЛИНЕ ФАСАДА
- ПАЗ ФРЕЗЕРУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФРЕЗОЙ (В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ)
- ТРИ ДЛИНЫ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ: 2000 ММ, 2400 ММ И 2800 ММ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДРЕЗКИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ДО 400 ММ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА: ВЫПРЯМИТЕЛЬ, КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ
- РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ С ТОРЦА ФАСАДА
- ВЫПРЯМИТЕЛЬ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 300 ММ – 600 ММ
- МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ФАСАДА 18 ММ
- ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ: НАРУЖУ 14 ММ, ВНУТРИ 10 ММ
- ЦВЕТА: БЕЛЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ, МЕДЬ И ЧЕРНЫЙ АНОДИРОВАННЫЙ
- В УПАКОВКЕ: 20 ШТ.
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ





# ILLUMINATION LED-LINE

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ



## SMD

- НАПРЯЖЕНИЕ 12 V И 24 V
- МОЩНОСТЬ 9.6, 14.4, 19.2 W/M
- 120, 180, 240 ДИОДОВ/М
- ШИРИНА ЛЕНТ: 5 ММ, 8 ММ, 10 ММ
- ЦВЕТА: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ, ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ, НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- ПРОВОД 20 AWG С ОБОИХ КОНЦОВ ЛЕНТЫ
- ФИРМЕННЫЙ ЛОГОТИП AQ НА ЛЕНТЕ
- НАЛИЧИЕ ПРИПОЯ В МЕСТАХ ОТРЕЗА
- СВЕТОДИОДЫ SMD 2835
- ДВОЙНАЯ МЕДНАЯ ПОДЛОЖКА
- ДЛИНА ОТРЕЗА 25 ММ
- ЗМ СКОТЧ ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ СЦЕПЛЕНИЕМ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ КЛЕИТЬ ЛЕНТУ ПРАКТИЧЕСКИ НА ЛЮБУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI >84
- СВЕТОВОЙ ПОТОК:  
ЛЕНТА 5 ММ 1150 – 1320 LM/M  
ЛЕНТА 8 ММ 1250 – 1420 LM/M  
ЛЕНТА 10 ММ 1920 – 2000 LM/M
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА
- В УПАКОВКЕ: 1 ШТ
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ





# ILLUMINATION LED-LINE

## ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ COB



### COB

- НАПРЯЖЕНИЕ 12 V И 24 V
- МОЩНОСТЬ: 9,6 | 14,0 W/M
- COB 480 ДИОДОВ/M
- ШИРИНА ЛЕНТ: 3 | 5 | 8 MM
- ЦВЕТА: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ, ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ, НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- ПРОВОД 20 AWG С ОБОИХ КОНЦОВ ЛЕНТЫ
- ФИРМЕННЫЙ ЛОГОТИП AQ НА ЛЕНТЕ
- НАЛИЧИЕ ПРИПОЯ В МЕСТАХ ОТРЕЗА
- ДВОЙНАЯ МЕДНАЯ ПОДЛОЖКА
- ДЛИНА ОТРЕЗА 25 MM
- ЗМ СКОТЧ ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ СЦЕПЛЕНИЕМ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ КЛЕИТЬ ЛЕНТУ ПРАКТИЧЕСКИ НА ЛЮБУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
- CRI >90
- СВЕТОВОЙ ПОТОК:  
1000 – 1200 LM/M
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА
- В УПАКОВКЕ: 1 ШТ
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ





# ILLUMINATION LED-LINE

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 2216 IP65  
С СИЛИКОНОМ



- НАПРЯЖЕНИЕ 24 V
- МОЩНОСТЬ: 12,0 W/M
- 240 ДИОДОВ/М
- ШИРИНА ЛЕНТ: 10 MM
- ЦВЕТА: НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- ПРОВОД 20 AWG С ОБОИХ КОНЦОВ ЛЕНТЫ
- ФИРМЕННЫЙ ЛОГОТИП AQ НА ЛЕНТЕ
- ДВОЙНАЯ МЕДНАЯ ПОДЛОЖКА
- ДЛИНА ОТРЕЗА 50 MM
- CRI > 80
- СВЕТОВОЙ ПОТОК:  
1100 LM/M
- СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ IP 65
- МОЖНО УСТАНОВЛИВАТЬ БЕЗ СВЕТОДИОДНОГО  
АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ, ПРОСТО ПРИКЛЕИТЬ НА ПЛИТНЫЙ МАТЕРИАЛ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА
- В УПАКОВКЕ: 1 ШТ
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ






# ILLUMINATION LED-LINE

## ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ SMD 2835 ( ГИБКИЙ НЕОН )



ГАРАНТИЯ  
5  
ЛЕТ

- НАПРЯЖЕНИЕ 12 V
- МОЩНОСТЬ: 7,5 W/M
- 120 ДИОДОВ/М
- ШИРИНА ЛЕНТ: 4 MM
- ЦВЕТА: НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- ПРОВОД 20 AWG С ОБОИХ КОНЦОВ ЛЕНТЫ
- ФИРМЕННЫЙ ЛОГОТИП AQ НА ЛЕНТЕ
- ДВОЙНАЯ МЕДНАЯ ПОДЛОЖКА
- ДЛИНА ОТРЕЗА 25 MM
- CRI > 80
- СВЕТОВОЙ ПОТОК:  
300 LM/M
- СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ IP 65
- ЛЕНТА УСТАНОВЛИВАЕТСЯ В ПАЗ СЕЧЕНИЕМ 4X8 MM
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА
- В УПАКОВКЕ: 1 ШТ
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

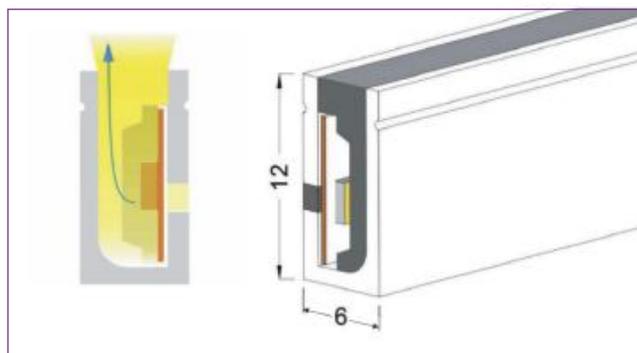

ОБЫЧНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 120 ДИОДОВ/М  
УСТАНОВЛЕНА БОКОМ, ЗА СЧЁТ ПРОЗРАЧНОГО  
СИЛИКОНА ВНУТРИ СВЕТ ОТРАЖАЕТСЯ  
И ВЫХОДИТ СВЕРХУ. А БЕЛЫЙ НЕПРОЗРАЧНЫЙ  
СИЛИКОН С ОСТАЛЬНЫХ ТРЁХ СТОРОН НЕ ДАЁТ  
ЛЕНТЕ СВЕТИТЬСЯ С ДРУГИХ СТОРОН






# ILLUMINATION LED-LINE



ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ LED-LINE COB RGB

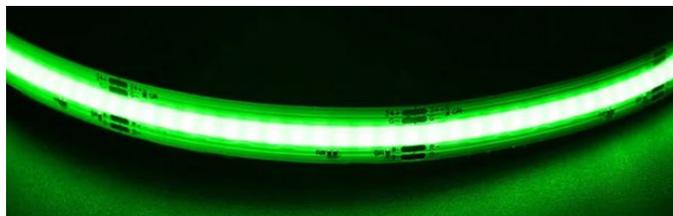

- НАПРЯЖЕНИЕ 24 V
- МОЩНОСТЬ: 14,0 W/М
- 576 ДИОДОВ/М
- ШИРИНА ЛЕНТ: 10 ММ
- ПРОВОД 20 AWG С ОБОИХ КОНЦОВ ЛЕНТЫ
- ДВОЙНАЯ МЕДНАЯ ПОДЛОЖКА
- ДЛИНА ОТРЕЗА 50 ММ
- СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ IP 20
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА
- В УПАКОВКЕ: 1 ШТ
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ





# ILLUMINATION LED-LINE



ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ LED-LINE COB CCT



- НАПРЯЖЕНИЕ 24 V
- МОЩНОСТЬ: 10,0 W/M
- 576 ДИОДОВ/M
- ШИРИНА ЛЕНТ: 8 MM
- ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 2700-6500 K
- ПРОВОД 20 AWG С ОБОИХ КОНЦОВ ЛЕНТЫ
- ДВОЙНАЯ МЕДНАЯ ПОДЛОЖКА
- ДЛИНА ОТРЕЗА 50 MM
- CRI > 800 lm/m
- СВЕТОВОЙ ПОТОК: 300 LM/M
- СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ IP 20
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА
- В УПАКОВКЕ: 1 ШТ
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ




## КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

- УГЛОВОЙ  
для СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 10 ММ



- ПРЯМОЙ  
для СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 5ММ и ПРОВОДА

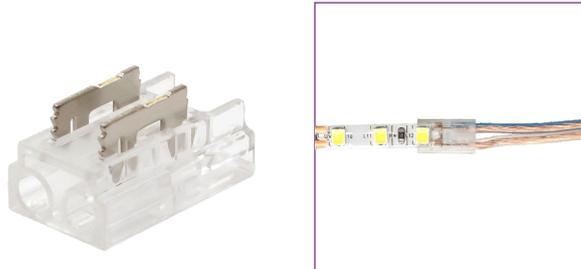

- ПРЯМОЙ  
для СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 5 ММ



- ПРЯМОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
для СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 10 ММ



- УГЛОВОЙ  
для СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 8 ММ



- ПРЯМОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
для СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 8 ММ





# ILLUMINATION

## ТРАНСФОРМАТОРЫ



### BASE

- БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ В НОВОМ КОРПУСЕ С КОНКУРЕНТНОЙ ЦЕНОЙ
- СТАНДАРТНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
- НАПРЯЖЕНИЕ: 12 V И 24 V
- МОЩНОСТЬ БЛОКА ПИТАНИЯ: 36, 60, 100, 150, 200 W
- ПОЛНОСТЬЮ РОБОТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- ОБНОВЛЕННАЯ ПЛАТА, ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЛОКИ ПИТАНИЯ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ЛЮБЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА
- В УПАКОВКЕ: 1 ШТ
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ФОРМУЛА РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА

$$W_{\text{БП}} = \left( \frac{W_{\text{ЛЕНТЫ}}}{N_{\text{ЛЕНТЫ}}} \times L_{\text{ЛЕНТЫ}} \right) + 20\%$$

- $W_{\text{БП}}$  - мощность блока питания, Вт  
 $W_{\text{ЛЕНТЫ}}$  - общая мощность ленты в бобине, Вт  
 $N_{\text{ЛЕНТЫ}}$  - длина ленты в бобине, м  
 $L_{\text{ЛЕНТЫ}}$  - длина подключаемой ленты в мебельном изделии, м





# ILLUMINATION

## ТРАНСФОРМАТОРЫ



### MAX



- БЫСТРОЗАЖИМНЫЕ КЛЕММЫ ДЛЯ УДОБНОГО МОНТАЖА
- ВСТРОЕННЫЙ ДИММЕР ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ЯРКОСТИ
- ПЛАВНЫЙ ПУСК, КОТОРЫЙ МОЖНО ОТКЛЮЧИТЬ
- НАПРЯЖЕНИЕ: 12 V И 24 V
- МОЩНОСТЬ БЛОКА ПИТАНИЯ: 36, 60, 100, 150, 200, 300 W
- ПОЛНОСТЬЮ РОБОТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- УЛУЧШЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ БЛАГОДАРЯ УВЕЛИЧЕННОЙ ТОЛЩИНЕ АЛЮМИНИЕВОЙ СТЕНКИ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- ОБНОВЛЕННАЯ ПЛАТА, ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЛОКИ ПИТАНИЯ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ЛЮБЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА
- В УПАКОВКЕ: 1 ШТ
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ФОРМУЛА РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА

$$W_{\text{БП}} = \left( \frac{W_{\text{ЛЕНТЫ}}}{N_{\text{ЛЕНТЫ}}} \times L_{\text{ЛЕНТЫ}} \right) + 20\%$$

- $W_{\text{БП}}$  - МОЩНОСТЬ БЛОКА ПИТАНИЯ, ВТ
- $W_{\text{ЛЕНТЫ}}$  - ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ ЛЕНТЫ В БОБИНЕ, ВТ
- $N_{\text{ЛЕНТЫ}}$  - ДЛИНА ЛЕНТЫ В БОБИНЕ, М
- $L_{\text{ЛЕНТЫ}}$  - ДЛИНА ПОДКЛЮЧАЕМОЙ ЛЕНТЫ В МЕБЕЛЬНОМ ИЗДЕЛИИ, М





# ILLUMINATION

## ТРАНСФОРМАТОРЫ



### SLIM

- УЛЬТРА КОМПАКТНЫЙ КОРПУС
- НАПРЯЖЕНИЕ: 12, 24 V
- МОЩНОСТЬ БЛОКА ПИТАНИЯ: 30, 60 W
- ПОЛНОСТЬЮ РОБОТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- ОБНОВЛЕННАЯ ПЛАТА, ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЛОКИ ПИТАНИЯ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ЛЮБЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА
- В УПАКОВКЕ: 1 ШТ
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



ФОРМУЛА РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА

$$W_{\text{БП}} = \left( \frac{W_{\text{ЛЕНТЫ}}}{N_{\text{ЛЕНТЫ}}} \times L_{\text{ЛЕНТЫ}} \right) + 20\%$$

- $W_{\text{БП}}$  - мощность блока питания, Вт
- $W_{\text{ЛЕНТЫ}}$  - общая мощность ленты в бобине, Вт
- $N_{\text{ЛЕНТЫ}}$  - длина ленты в бобине, м
- $L_{\text{ЛЕНТЫ}}$  - длина подключаемой ленты в мебельном изделии, м





# ILLUMINATION

## ТРАНСФОРМАТОРЫ



### CLIX

- ПОЛНОСТЬЮ ПЛАСТИКОВЫЙ ЗАКРЫТЫЙ КОРПУС IP 20
- УДОБНЫЕ КОННЕКТОРЫ MINIAMP 12V НА ВЫХОДЕ
- В КОМПЛЕКТЕ СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ 220V С РАЗЪЁМОМ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ
- ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, V ..... 12
- МОЩНОСТЬ, W ..... 36 | 60 | 100

ФОРМУЛА РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА

$$W_{\text{БП}} = \left( \frac{W_{\text{ЛЕНТЫ}}}{N_{\text{ЛЕНТЫ}}} \times L_{\text{ЛЕНТЫ}} \right) + 20\%$$

- $W_{\text{БП}}$  - мощность блока питания, Вт
- $W_{\text{ЛЕНТЫ}}$  - общая мощность ленты в бобине, Вт
- $N_{\text{ЛЕНТЫ}}$  - длина ленты в бобине, м
- $L_{\text{ЛЕНТЫ}}$  - длина подключаемой ленты в мебельном изделии, м





# ILLUMINATION

## ТРАНСФОРМАТОРЫ



### CLIX CONTROLLER



- БЛОК УПРАВЛЕНИЯ CONTROLLER ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВМЕСТЕ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ AQ CLIX. ЭТОТ БЛОК ПОДКЛЮЧАЕТСЯ С БОКОВОЙ СТОРОНЫ К БЛОКУ ПИТАНИЯ. ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 12/24 V К УПРАВЛЯЮЩЕМУ РАЗЪЕМУ БЛОКА ПИТАНИЯ AQ CLIX. ЭТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ВСЕМИ ВЫХОДАМИ БЛОКА ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ОДИН ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ЦЕПИ НЕ ЗАВИСИТ ОТ МОЩНОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ




### СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ АКСЕССУАРАМИ

## CLIX


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 6 ЛЕНТ,  
ГДЕ КАЖДАЯ ЛЕНТА УПРАВЛЯЕТСЯ  
СВОИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 6 ЛЕНТ,  
КОТОРЫЕ УПРАВЛЯЮТСЯ  
ЧЕРЕЗ ОДИН ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

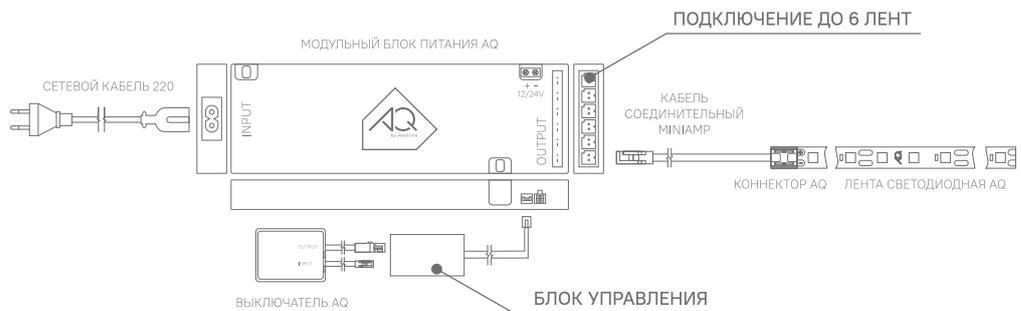

СИНХРОНИЗАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ  
БЛОКОВ ПИТАНИЯ

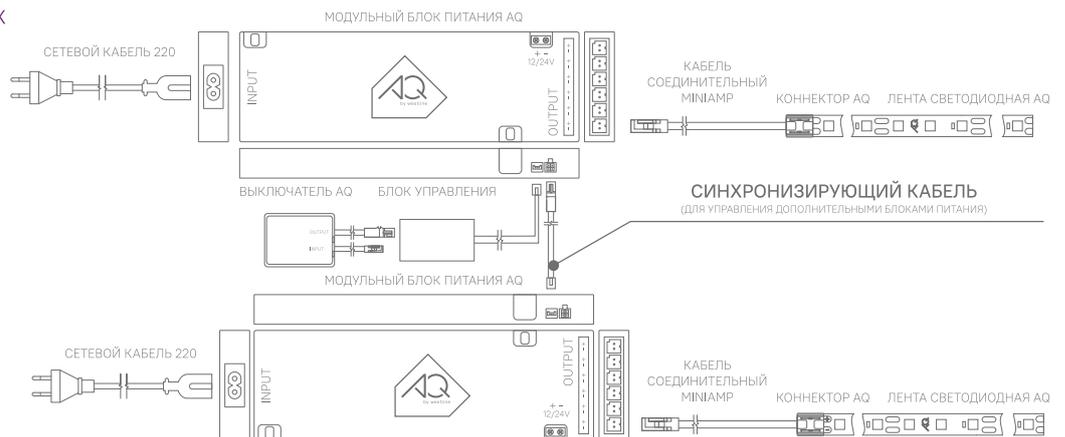


## ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

### • ИНФРАКРАСНЫЙ С ДИММЕРОМ ТРЕХФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ



- ТИП ..... ВРЕЗНОЙ, НАКЛАДНОЙ
- НАПРЯЖЕНИЕ ..... 12 - 24 V
- ПРИНЦИП РАБОТЫ ..... НА ПРЕГРАДУ, НА ВЗМАХ РУКИ
- ДАТЧИК ..... БЕСКОНТАКТНЫЙ
- ДИММЕР ..... ДА
- МОЩНОСТЬ ..... 60/120 W
- ДИММЕРУЕМЫЙ С ПАМЯТЬЮ

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 12 / 24V

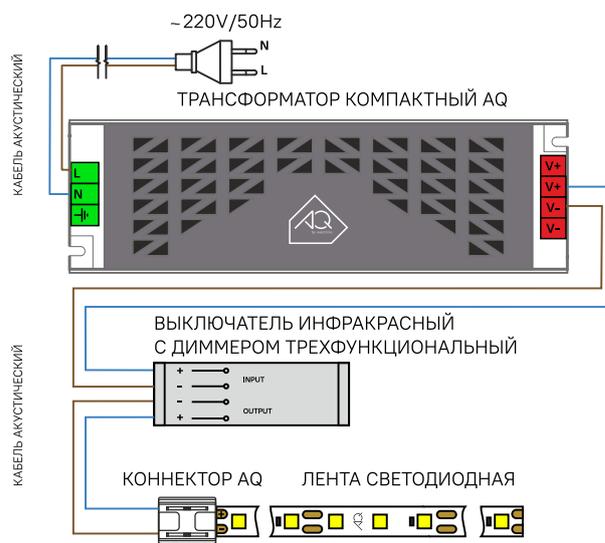


### • ИНФРАКРАСНЫЙ ДВОЙНОЙ НА ОТКРЫВАНИЕ / ЗАКРЫВАНИЕ ФАСАДОВ



- ТИП ..... НАКЛАДНОЙ, ВРЕЗНОЙ
- НАПРЯЖЕНИЕ ..... 12 - 24 V
- ПРИНЦИП РАБОТЫ ..... НА ПРЕГРАДУ
- ДАТЧИК ..... БЕСКОНТАКТНЫЙ
- МОЩНОСТЬ ..... 60/120 W

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 12 / 24V

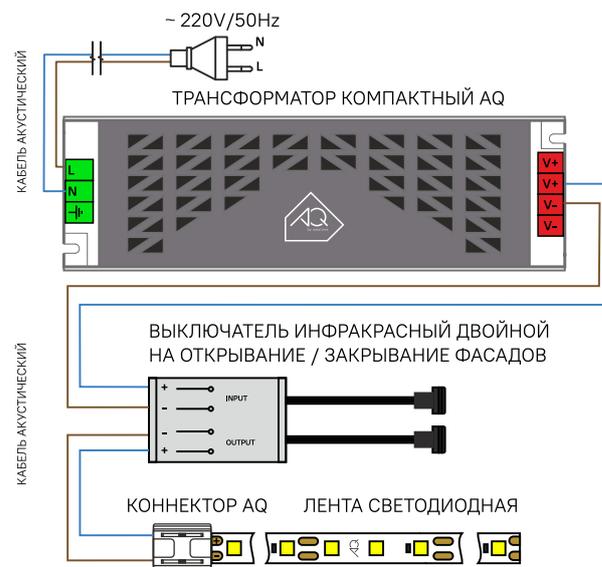




# ILLUMINATION SWITCH


## ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

- СЕНСОРНЫЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПРОФИЛЬ

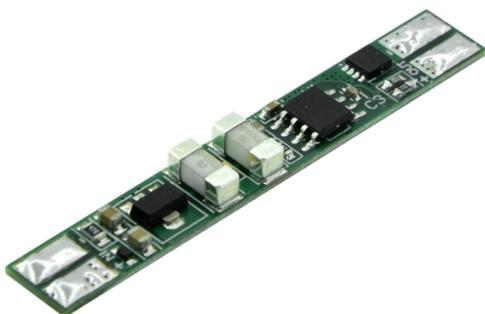

- ТИП ..... В ПРОФИЛЬ
- НАПРЯЖЕНИЕ ..... 12 - 24 V
- ПРИНЦИП РАБОТЫ ..... СЕНСОРНЫЙ
- ДИММЕР ..... ДА
- МОЩНОСТЬ ..... 60/120 W
- ДИММЕРУЕМЫЙ С ПАМЯТЬЮ
- ПЛАВНЫЙ ПУСК

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 12 / 24V

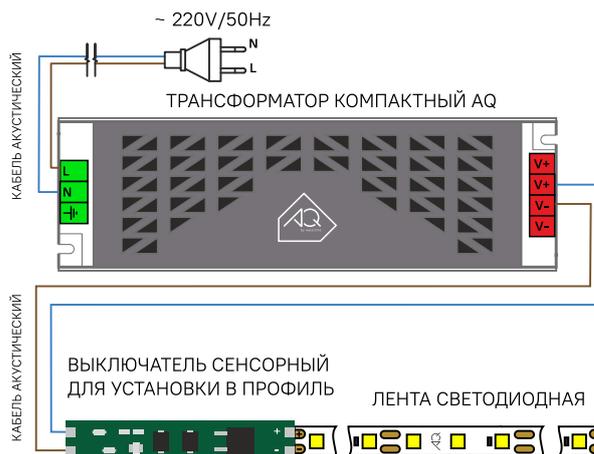


- СЕНСОРНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ПОД СТОЛЕШНИЦУ



- ТИП ..... НАКЛАДНОЙ
- НАПРЯЖЕНИЕ ..... 12 - 24 V
- ПРИНЦИП РАБОТЫ ..... СЕНСОРНЫЙ
- ДАТЧИК ..... БЕСКОНТАКТНЫЙ
- ДИММЕР ..... ДА
- МОЩНОСТЬ ..... 60/120 W
- УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПОД СТОЛЕШНИЦУ ИЗ ДСП (ПОСТФОРМИНГ), МДФ ТОЛЩИНОЙ НЕ БОЛЕЕ 40 ММ
- ДИММЕРУЕМЫЙ С ПАМЯТЬЮ
- ПЛАВНЫЙ ПУСК

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 12 / 24V

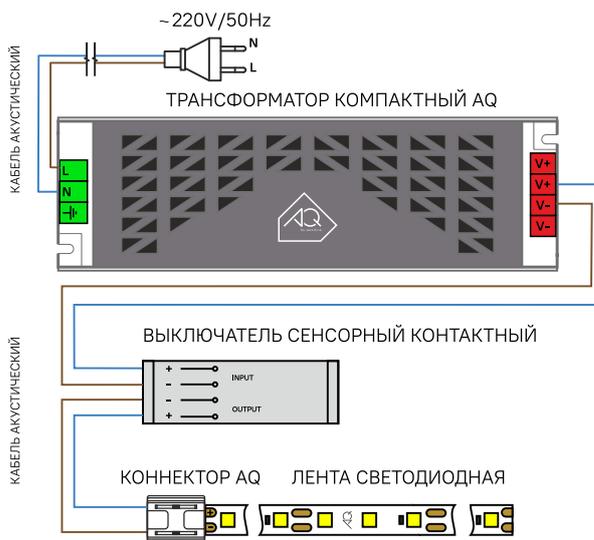



# ILLUMINATION SWITCH


## ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

### • ИНФРАКРАСНЫЙ НА ДВИЖЕНИЕ РУКИ



- ТИП ..... ВРЕЗНОЙ, НАКЛАДНОЙ
- НАПРЯЖЕНИЕ ..... 220 - 240 V
- ПРИНЦИП РАБОТЫ ..... НА ВЗМАХ РУКИ
- ДАТЧИК ..... БЕСКОНТАКТНЫЙ
- ДИММЕР ..... НЕТ
- МОЩНОСТЬ ..... 250 W
- ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕ БЕЗ ЩЕЛЧКОВ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 220V

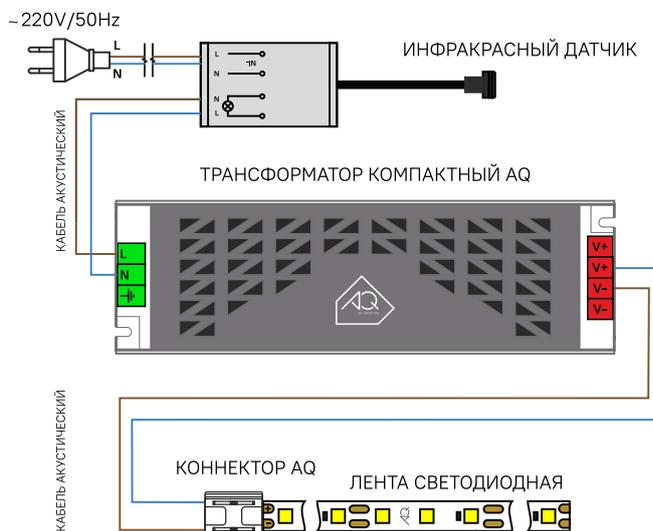


### • ИНФРАКРАСНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ / ЗАКРЫВАНИЕ ФАСАДА



- ТИП ..... ВРЕЗНОЙ, НАКЛАДНОЙ
- НАПРЯЖЕНИЕ ..... 220 - 240 V
- ПРИНЦИП РАБОТЫ ..... НА ПРЕГРАДУ
- ДАТЧИК ..... БЕСКОНТАКТНЫЙ
- КОЛ-ВО ДАТЧИКОВ ..... 1
- МОЩНОСТЬ ..... 250 W
- ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕ БЕЗ ЩЕЛЧКОВ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДВУХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 220V

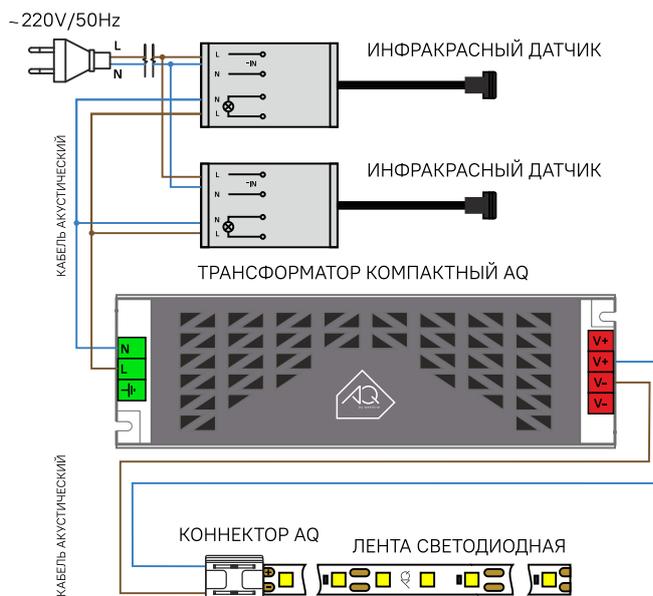

## ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

- ИНФРАКРАСНЫЙ НА ДВИЖЕНИЕ РУКИ И ОТКРЫВАНИЕ / ЗАКРЫВАНИЕ ФАСАДОВ



- ТИП ..... ВРЕЗНОЙ, НАКЛАДНОЙ
- НАПРЯЖЕНИЕ ..... 220 - 240 V
- ПРИНЦИП РАБОТЫ ..... НА ВЗМАХ РУКИ ИЛИ НА ПРЕГРАДУ
- ДАТЧИК ..... БЕСКОНТАКТНЫЙ
- ДИММЕР ..... НЕТ
- МОЩНОСТЬ ..... 250 W
- ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕ БЕЗ ЩЕЛЧКОВ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ РАБОТЫ



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 220V


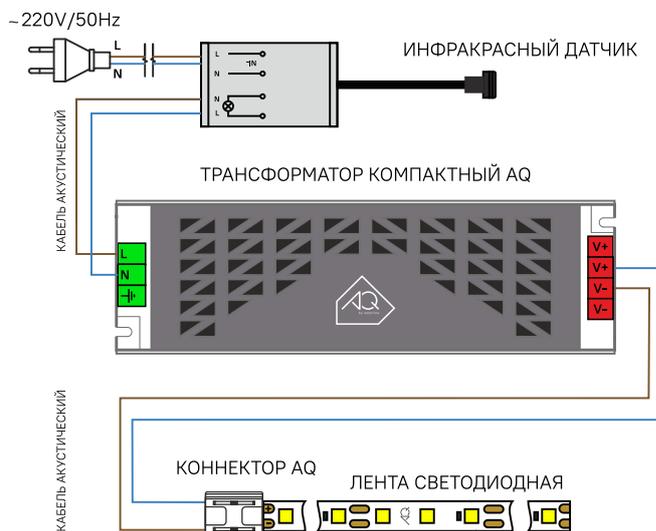


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДВУХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 220V

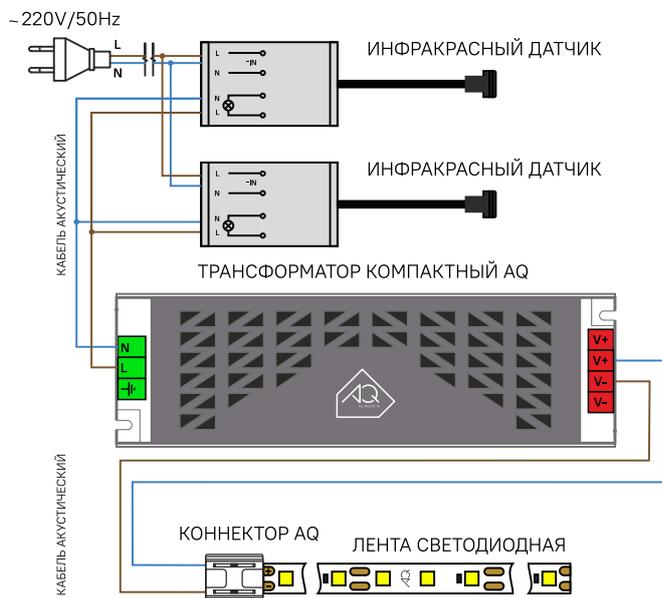

# FORM

## ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ




- ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛЯ ЛЕНТ НАКЛАДНОЙ 15X7




ЗАГЛУШКА



- ДЛИНА ПРОФИЛЯ, ММ 2100 | 3100
- ЦВЕТ: АЛЮМИНИЙ, ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЗОЛОТО
- РАССЕИВАТЕЛЬ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ
- ЗАГЛУШКИ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ

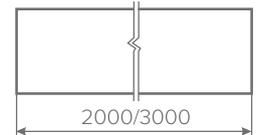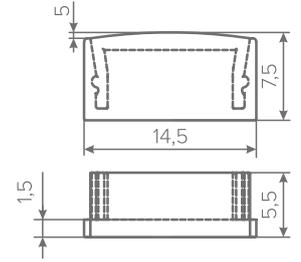




- ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛЯ ЛЕНТ ВРЕЗНОЙ 15/21X7

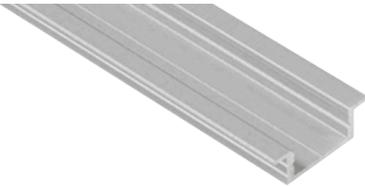

ЗАГЛУШКА



- ДЛИНА ПРОФИЛЯ, ММ 2100 | 3100
- ЦВЕТ: АЛЮМИНИЙ, ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЗОЛОТО
- РАССЕИВАТЕЛЬ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ
- ЗАГЛУШКИ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ

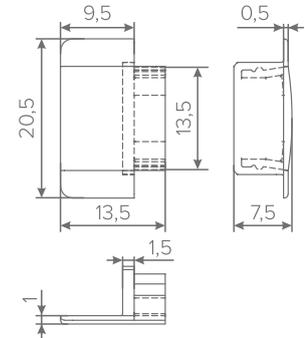




- ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛЯ ЛЕНТ НАКЛАДНОЙ УГЛОВОЙ 16X16




ЗАГЛУШКА



- ДЛИНА ПРОФИЛЯ, ММ 2000 | 3000
- ЦВЕТ: АЛЮМИНИЙ, ЧЕРНЫЙ
- РАССЕИВАТЕЛЬ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ
- ЗАГЛУШКИ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ



РАССЕИВАТЕЛЬ НЕ ВХОДИТ  
В КОМПЛЕКТ




- КРЫШКА ПЛАСТИКОВАЯ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ УГЛОВОГО



- ДЛИНА, ММ 2100 | 3100
- ЦВЕТ: МОЛОЧНЫЙ

- КРЫШКА ПЛАСТИКОВАЯ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

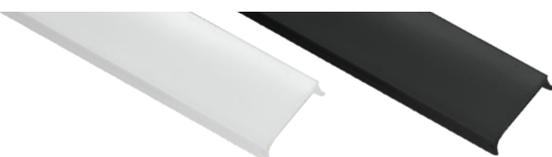

- ДЛИНА, ММ 2100 | 3100
- ЦВЕТ: МОЛОЧНЫЙ, ЧЕРНЫЙ





# PLUG-X

УДЛИНИТЕЛЬ



## H1

3XSCHUKO



## H2

2XSCHUKO  
1XUSB A  
1XUSB C

- ЦВЕТА: АЛЮМИНИЙ | ЧЁРНЫЙ | БЕЛЫЙ
- КОМПЛЕКТАЦИЯ:  
УДЛИНИТЕЛЬ С КАБЕЛЕМ 1,5М  
УГЛОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ К СТОЛЕШНИЦЕ  
ИНСТРУКЦИЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА
- МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ USB ВЫХОДА 10 W (5V, 2A)
- СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ НА ВСЕ РОЗЕТКИ 2500 W
- ГАБАРИТЫ: 265 X 130 X 70





# GLORY LINE

СУШКА ДЛЯ ПОСУДЫ




НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ

6 мм



ХРОМ

2,5 мм

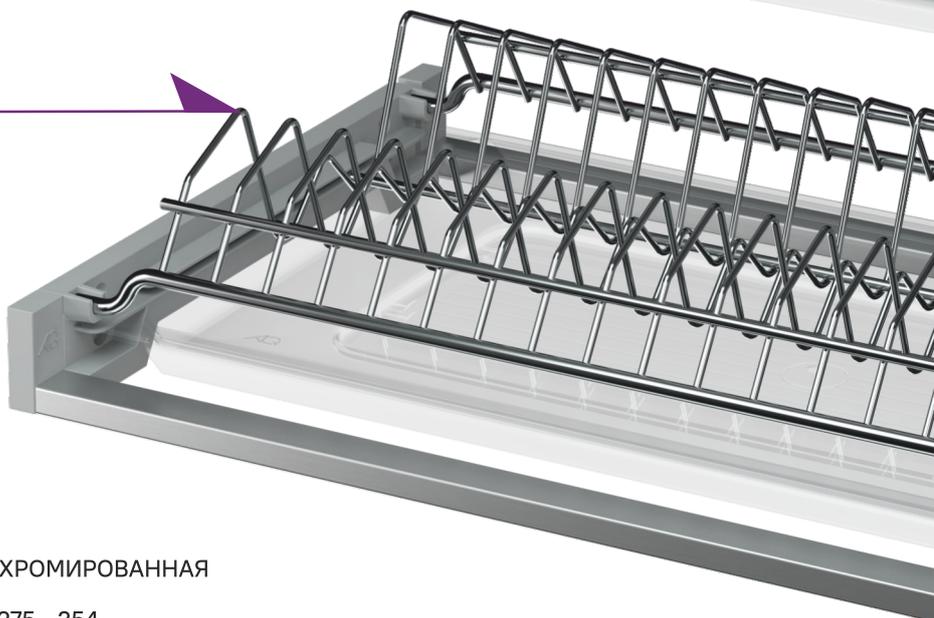

- РАЗМЕРНЫЙ РЯД, ММ 500 - 900
- МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ, СТАЛЬ ХРОМИРОВАННАЯ
- РЕГУЛИРУЕМАЯ ГЛУБИНА УСТАНОВКИ, ММ 275 - 354
- ТОЛЩИНА БОКОВОЙ СТЕНКИ, ММ 16, 18
- ЖЕСТКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ НИЖНЕГО КРЕПЛЕНИЯ СУШКИ С ПРОФИЛЯМИ
- УВЕЛИЧЕННАЯ ТОЛЩИНА ПРУТА СЕТКИ (ОПОРНЫЙ 6 ММ, ОСНОВНОЙ 2,5 ММ)
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРУТЫ ПО КРАЯМ СУШКИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ
- ЖЕСТКИЙ ПОДДОН (2,5 ММ)
- НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ СУШКИ ЕВРОВИНТОМ
- ВОЗМОЖНА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СУШКИ ПОД ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА КАЖДОГО КОМПЛЕКТА  
КОМПЛЕКТАЦИЯ:  
СЕТКА ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ, КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНЕЕ И НИЖНЕЕ,  
ЦАРГА ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ, ПОДДОН ЖЕСТКИЙ, 8 ЕВРОВИНТОВ,  
САМОРЕЗЫ, ЗАГЛУШКИ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ  
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ, ПАМЯТКА ПО УХОДУ
- ГАРАНТИЯ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 5 ЛЕТ  
ХРОМ 3 ГОДА





# БУТЫЛОЧНИЦА KARGO

КОРЗИНА KARGO



НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА  
ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ  
С ДОВОДЧИКОМ ДЛЯ КОРЗИНЫ KARGO



- ШИРИНА КОРПУСА: 150 ММ И 200 ММ
- ЦВЕТ: ХРОМ
- МОНТАЖ: БОКОВОЕ ЛЕВОЕ КРЕПЛЕНИЕ, БОКОВОЕ ПРАВОЕ КРЕПЛЕНИЕ
- 3D РЕГУЛИРОВКА
- РАЗДЕЛИТЕЛИ В КОМПЛЕКТЕ 3 ШТ.
- ТЕСТИРУЕТСЯ В СОЛЯНОЙ КАМЕРЕ НА 48 ЧАСОВ
- В УПАКОВКЕ 1 ШТ.
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА:  
БУТЫЛОЧНИКА, НАПРАВЛЯЮЩАЯ, РАЗДЕЛИТЕЛИ, КРЕПЛЕНИЕ ФАСАДА
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ





# GOLA-X


## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ




- АССОРТИМЕНТ:  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ L И С ФОРМЫ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ L И С ФОРМЫ,  
РУЧКА ПРОФИЛЬ БЕЗ ПОДСВЕТКИ ДЛЯ ВЕРХНИХ БАЗ,  
РУЧКА ПРОФИЛЬ С ОДНОСТОРОННЕЙ ПОДСВЕТКОЙ ДЛЯ ВЕРХНИХ БАЗ
- ЦВЕТА:  
ЧЕРНЫЙ АНОДИРОВАННЫЙ, ЗОЛОТО АНОДИРОВАННОЕ,  
АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ, БЕЛЫЙ КРАШЕНЫЙ ГЛЯНЕЦ, ГРАФИТ КРАШЕНЫЙ,  
ЧЕРНЫЙ БРАШ АНОДИРОВАННЫЙ, БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ КРАШЕНЫЙ
- ВЕРТИКАЛЬНЫЕ L И С ФОРМЫ И РУЧКИ ПРОФИЛИ ДЛЯ ВЕРХНИХ БАЗ В ДВУХ РАЗМЕРАХ:  
ПОД 16 ММ ДСП И 18 ММ ДСП
- КАЧЕСТВЕННОЕ АНОДИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ
- В МЕСТАХ КРЕПЛЕНИЕ УВЕЛИЧЕНА ТОЛЩИНА ПРОФИЛЯ,  
ЧТО НЕ ДОПУСКАЕТ ДЕФОРМАЦИЮ ПРОФИЛЯ ПРИ МОНТАЖЕ
- ПОЛЕЗНАЯ ДЛИННА ПРОФИЛЯ 5000 ММ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДАЖИ ПРОФИЛЯ ПО 2,5 М
- АКСЕССУАРЫ:  
ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ КОНТУРНЫЕ И ГЛУХИЕ  
УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ L ПРОФИЛЕЙ  
КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК ПРОФИЛЯ (1УГОЛОК+2ВИНТА)
- В УПАКОВКЕ:  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ L И С ФОРМЫ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ L ПО 10 ШТ  
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ С ФОРМЫ ПО 6 ШТ  
РУЧКА ПРОФИЛЬ ПО 20 ШТ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ




ЗОЛОТО  
АНОДИРОВАНИЕ




БЕЛЫЙ  
МАТОВЫЙ  
ОКРАШИВАНИЕ




АЛЮМИНИЙ  
АНОДИРОВАНИЕ



ЧЕРНЫЙ  
МАТОВЫЙ  
АНОДИРОВАНИЕ



ЧЕРНЫЙ  
БРАШИРОВАННЫЙ  
АНОДИРОВАНИЕ



I line



F line



L line



U line



C line



J line



- МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ
- ДЛИННА 5М, РУЧКА I LINE В ЦВЕТЕ ЗОЛОТО 3 М
- КАЧЕСТВЕННОЕ АНОДИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ
- ЦВЕТА:  
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ АНОДИРОВАННЫЙ, ЧЕРНЫЙ БРАШИРОВАННЫЙ АНОДИРОВАННЫЙ,  
ЗОЛОТО АНОДИРОВАННОЕ, АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ,  
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ КРАШЕННЫЙ
- В УПАКОВКЕ:  
L LINE И C LINE ПО 10 ШТ  
I LINE, F LINE, U LINE, J LINE ПО 20 ШТ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ





# ПРОФИЛИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЛЯ  
РАМОЧНЫХ ФАСАДОВ



Z 1



Z 4



## Z 1

- ЧЕРНЫЙ БРАШИРОВАННЫЙ, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ, ЗОЛОТО МАТОВОЕ, АЛЮМИНИЙ
- ДЛИНА, ММ  
4000

## Z 4

- ЧЕРНЫЙ БРАШИРОВАННЫЙ, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ, ЗОЛОТО МАТОВОЕ, АЛЮМИНИЙ
- ДЛИНА, ММ  
4000, 5600





- КРАСКА ЛОЖИТСЯ РОВНЫМ СЛОЕМ
- ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРАШИВАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ
- БЫСТРОСОХНУЩИЕ ЧЕРНИЛА ПРЕДОТВРАЩАЮТ СМАЗЫВАНИЕ
- ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ НАДПИСИ СТАНОВЯТСЯ ТЕРМО - И ВОДОСТОЙКИМИ
- УСТОЙЧИВЫ К ВЫЦВЕТАНИЮ И МЕХАНИЧЕСКОМУ ИСТИРАНИЮ

ПИШЕТ НА ГРЯЗНОМ И РЖАВОМ



КИРПИЧ



МЕТАЛЛ



ДЕРЕВО



СТЕКЛО



ПЛАСТИК



КОЖА





# LONG

## МЕБЕЛЬНЫЕ РУЧКИ

### • ELEGANCE

ДЛИННЫЕ

- L 800, черный матовый
- L 800, белый матовый

Кол-во в коробе  
• L 800 - 60 шт.



КОМПАЬОНЫ

- L 212 | 340, черный матовый
- L 212 | 340, белый матовый

Кол-во в коробе  
• L 212 | 340 - 100 | 80 шт.



### • TWIL

ДЛИННЫЕ

- L 1000, графит + черный матовый
- L 1000, черный матовый

Кол-во в коробе  
• L 1000 - 60 шт.



КОМПАЬОНЫ

- L 230 | 360 черный матовый


Кол-во в коробе  
• L 230 | 360 - 100 | 80 шт.



### • FUSION

- L 1500, графит + черный матовый
- L 1000, черный + сталь матовый
- L 1000, бронза матовый
- L 1000, черный матовый

Кол-во в коробе  
• L 1000 | 1500 - 30 шт.

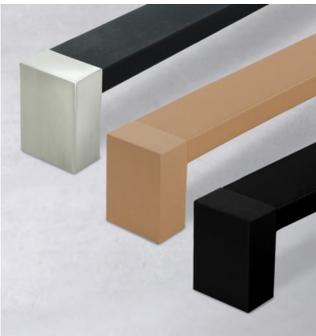

### • HARMONY

ДЛИННЫЕ

- L 1000 | 1200, белый матовый
- L 1000 | 1200, черный матовый
- L 1000, бронза матовая

Кол-во в коробе  
• L 1000 | 1200 - 75 шт.



КОМПАЬОНЫ

- L 212 | 343, белый матовый
- L 212 | 343, черный матовый


Кол-во в коробе  
• L 212 | 343 - 100 шт.



### • ELITE

- L 1200, графит матовый
- L 1200, бронза матовый

Кол-во в коробе  
• L 1200 - 30 шт.

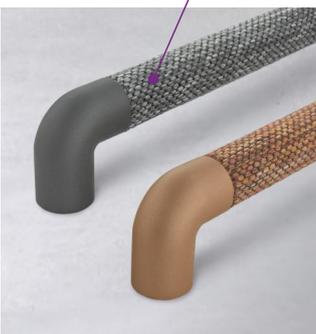

### • LUNGO

- L 800, графит матовый
- L 800, черный матовый

Кол-во в коробе  
• L 800 - 45 шт.





**РУЧКА BLACKBURN**

- L 160 | 320 черный матовый
- Кол-во в коробе
- L 160 | 320 - 125 | 100 шт.



**РУЧКА BOGORIA**

- L 128 | 192 бронзовый песок
- L 128 | 192 черный матовый
- Кол-во в коробе
- L 128 | 192 - 200 | 150 шт.




**РУЧКА DEMPO**

- L 16 белый песок
- L 16 графитовый песок
- L 16 черный матовый
- Кол-во в коробе
- L 16 - 250 шт.



**РУЧКА QUILL**

- L 128 бронзовый песок
- L 128 графитовый песок
- L 128 черный матовый
- Кол-во в коробе
- L 128 - 150 шт.

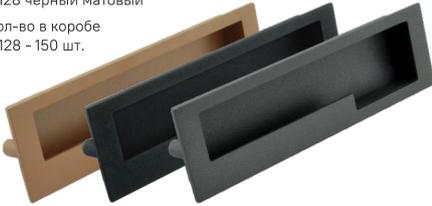

**РУЧКА PERSEUS**

- L 128 | 160 сатин брашированный
- L 128 | 160 | 192 черный матовый
- Кол-во в коробе
- L 128 | 160 | 192 - 20 шт.



**РУЧКА ALIA**

- L 128 | 192 черный матовый
- Кол-во в коробе
- L 128 | 192 - 20 шт.



**РУЧКА ADORA**

- L 16 | 128 | 192 сатин брашированный
- L 16 | 128 | 192 черный матовый
- Кол-во в коробе
- L 16 - 40 шт.
- L 128 | 192 - 20 шт.



**РУЧКА SHEDDI**

- L 96 | 160 сатин брашированный
- L 96 | 160 черный матовый
- Кол-во в коробе
- L 96 - 40 шт.
- L 160 - 20 шт.



**РУЧКА VEGA**

- L 128 | 192 сатин брашированный
- L 128 | 192 черный матовый
- Кол-во в коробе
- Ручка-кнопка - 40 шт.
- L 128 | 192 - 20 шт.



**КРЮЧОК ALCES**

- L 20 сатин брашированный
- L 20 черный матовый
- Кол-во в коробе
- L 20 - 20 шт.



**КРЮЧОК TEAL**

- L 9 сатин брашированный
- L 9 черный матовый
- Кол-во в коробе
- L 9 - 20 шт.



**РУЧКА-КНОПКА ALHENA**

- L черный матовый
- Кол-во в коробе
- L - 40 шт.



**КРЮЧОК HORT**

- L 10 сатин брашированный
- L 10 черный матовый
- Кол-во в коробе
- L 10 - 20 шт.



**КРЮЧОК TARANDUS**

- L черный матовый
- Кол-во в коробе
- L - 30 шт.





# SHORT

## МЕБЕЛЬНЫЕ РУЧКИ

### РУЧКА ALCOR

- L 206 черный матовый
- Кол-во в коробе
- L 206 20 шт.



### РУЧКА ALDERA

- L 160 золото брашированное
- L 160 сталь брашированная
- L 160 черный матовый
- Кол-во в коробе
- L 160 20 шт.



### РУЧКА BELLA

- L 128 латунь брашированная
- L 128 черный матовый
- Кол-во в коробе
- L 128 - 25 шт.



### РУЧКА CAPELLA

- L 128 сталь брашированная
- L 128 черный матовый
- Кол-во в коробе
- L 128 - 25 шт.



### РУЧКА LUNA

- L 128 сатин брашированный
- L 128 черный матовый
- Кол-во в коробе
- L 128 - 25 шт.



### РУЧКА MIRA

- L 128 золото брашированное
- L 128 сталь брашированная
- L 128 черный матовый
- Кол-во в коробе
- L 128 - 20 шт.



### РУЧКА NOVA

- L 128 золото брашированное
- L золото брашированное
- Кол-во в коробе
- L 128 - 25 шт.
- Ручка-кнопка - 50 шт.



### РУЧКА ORION

- L 128 золото брашированное
- L 128 сталь брашированная
- L 128 черный матовый
- L золото брашированное
- L сталь брашированная
- L черный матовый
- Кол-во в коробе
- L 128 - 25 шт.
- Ручка-кнопка - 50 шт.



### РУЧКА POLIS

- L 160 латунь брашированная
- L латунь брашированная
- L 160 сатин брашированный
- L сатин брашированный
- L 160 черный матовый
- L черный матовый
- Кол-во в коробе
- L 160 - 50 шт.
- Ручка-кнопка - 15 шт.



### РУЧКА TETRA

- L 128 золото брашированное
- L золото брашированное
- L 128 черный матовый
- L черный матовый
- Кол-во в коробе
- L 128 - 25 шт.
- Ручка-кнопка - 50 шт.



### РУЧКА-КНОПКА DION

- L сатин брашированный
- L черный матовый
- Кол-во в коробе
- L - 50 шт.



### РУЧКА-КНОПКА ALPHE

- L сатин брашированный
- L черный матовый
- Кол-во в коробе
- L - 40 шт.



### РУЧКА-КНОПКА LEIBE

- L сатин брашированный
- L черный матовый
- Кол-во в коробе
- L - 50 шт.



### РУЧКА-КНОПКА LYRA D-25 / 45

- L золото брашированная
- L черный матовый
- Кол-во в коробе
- P 25 - 30 шт.
- P 45 - 10 шт.






# HOLD 06

НАВЕС КАРКАСА



## ПОД САМОРЕЗ

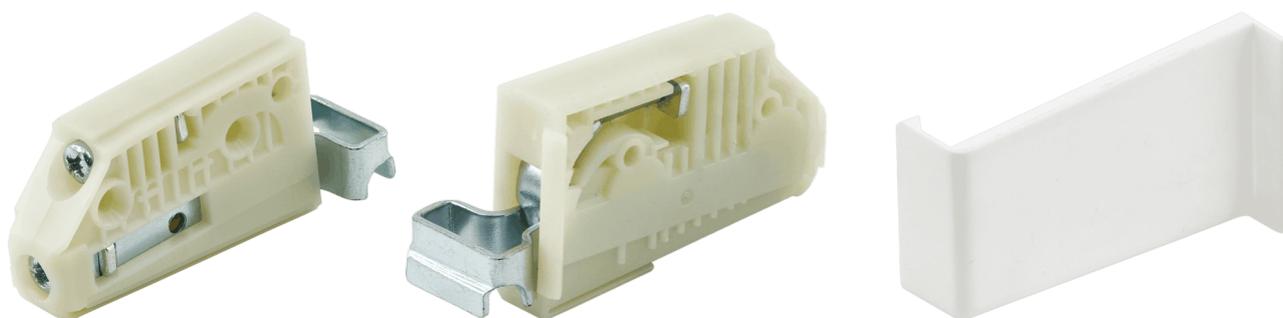

- РЕГУЛИРОВКА: ВЫСОТА 28 ММ, ГЛУБИНА 20 ММ
- ЦВЕТ КРЫШЕК: БЕЛЫЙ
- НАГРУЗКА 100 КГ НА ПАРУ
- УСТАНОВЛИВАЮТСЯ В ПАЗ
- В УПАКОВКЕ 1000 ШТ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ



## ПОД ЗАПРЕСОВКУ



- РЕГУЛИРОВКА: ВЫСОТА 28 ММ, ГЛУБИНА 20 ММ
- ЦВЕТ КРЫШЕК: БЕЛЫЙ
- НАГРУЗКА 130 КГ НА ПАРУ
- УСТАНОВЛИВАЮТСЯ В ПАЗ
- В УПАКОВКЕ 1000 ШТ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ






# HOLD

## НАВЕС КАРКАСА



### HOLD 01

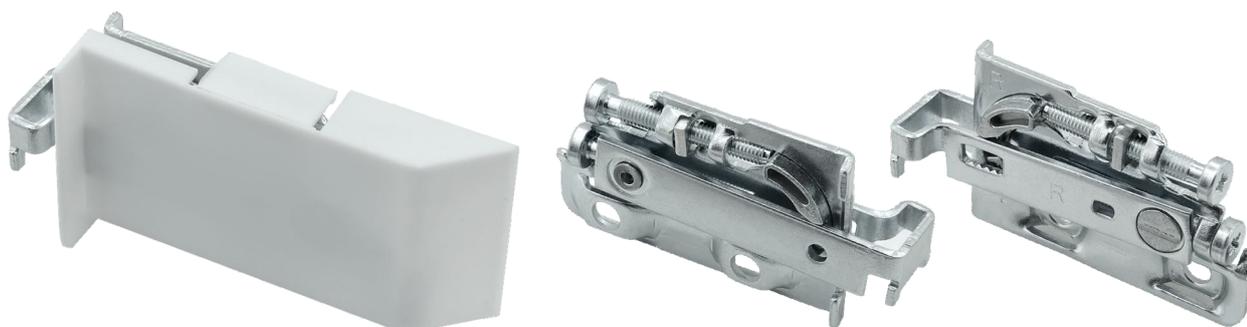

- РЕГУЛИРОВКА: ВЫСОТА 8 ... 22 ММ, ГЛУБИНА 22 ММ
- ЦВЕТ КРЫШЕК: БЕЛЫЙ
- НАГРУЗКА 186 КГ НА ПАРУ
- В УПАКОВКЕ 1000 ШТ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ



### HOLD 02



- РЕГУЛИРОВКА: ВЫСОТА 12 ... 20 ММ, ГЛУБИНА 14 ММ
- НАГРУЗКА 90 КГ НА ПАРУ
- В УПАКОВКЕ 1000 ШТ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ





# X-CENTRIC

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ СТЯЖКА



## ЭКСЦЕНТРИК X-CENTRIC 15 СТАЛЬНОЙ



- МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ
- ВЫСОТА, ММ: 11,3 | 16
- ТОЛЩИНА ПЛИТНОГО МАТЕРИАЛА, ММ: 16 | 18
- В УПАКОВКЕ 2000 ШТ.

## ВИНТ 34 ДЛЯ X-CENTRIC С ПЛАСТИКОВОЙ МУФТОЙ



- МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ, ПЛАСТИК
- ДЛИНА ММ: 34
- В УПАКОВКЕ 3000 ШТ.

## ВИНТ 24 ДЛЯ X-CENTRIC С ПЛАСТИКОВОЙ МУФТОЙ



- МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ, ПЛАСТИК
- ДЛИНА ММ: 24
- В УПАКОВКЕ 3000 ШТ.

## ВИНТ РАСПОРНЫЙ D8





- МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ, ПЛАСТИК
- ДЛИНА ММ: 34
- В УПАКОВКЕ 3000 ШТ.





# SHELF 03

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ  
СКРЫТОГО МОНТАЖА

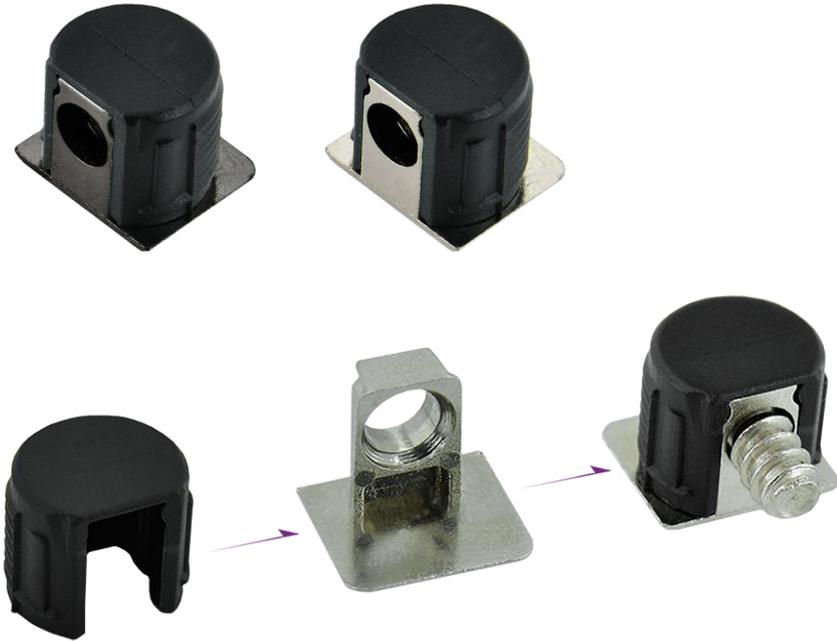


- МАТЕРИАЛ ПОЛКИ: ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- MIN ТОЛЩИНА ПОЛКИ: 16 ММ
- МАТЕРИАЛ: ЦИНК + АЛЮМИНИЙ + ПЛАСТИК
- НАГРУЗКА: 10 КГ





# LEGA 21, LEGA 39

ПОД САМОРЕЗ



## РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА H-21, H-39 ММ ПОД САМОРЕЗ

- МАТЕРИАЛ ЦАМАК
- БОЛЬШОЙ ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ – 16ММ
- РЕГУЛИРОВКА С ПОМОЩЬЮ ШЕСТИГРАННИКА





# FLATMAT

ПОКРЫТИЕ  
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ



- ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, ГРАФИТ
- ДЛИНА: 5000
- ШИРИНА, ММ: 485
- МАТЕРИАЛ: ПЛАСТМАССА





# SHELF

## ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ



- ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ SHELF 02 ПОД САМОРЕЗ

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ ПОД САМОРЕЗ AQ, НЕСМОТЯ НА СВОЙ НЕБОЛЬШОЙ РАЗМЕР ПРОЧЕН, СПОСОБЕН ВЫДЕРЖИВАТЬ БОЛЬШИЕ НАГРУЗКИ И ДОСТАТОЧНО ПРОСТ В УСТАНОВКЕ. БЛАГОДАРЯ КРЕПЛЕНИЮ ПОД САМОРЕЗ, ПРИ УСТАНОВКЕ ОН ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТ СТЫГИВАНИЯ, ЧТО В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ГАРАНТИРУЕТ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ВАШИХ МЕБЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ.

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕН В 2 ЦВЕТАХ – НИКЕЛЬ И БРОНЗА.



- ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ SHELF 01 ЗАБИВНОЙ



- ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ SHELF 01 ПОД ПРЕСС ЗАБИВНОЙ

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ ЗАБИВНОЙ, НИКЕЛЬ, AQ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ПРОЧНОГО МЕТАЛЛА, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕМУ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ МЕХАНИЧЕСКИХ НАГРУЗОК. Г-ОБРАЗНАЯ ФОРМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УПОР, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫЕ ПОЛКИ, НЕ ПОВРЕЖДАЯ ОТВЕРСТИЕ В БОКОВИНЕ КОНСТРУКЦИИ.

ЗАБИВНОЙ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ AQ ЛЕГКО МОНТИРУЕТСЯ НА ЗАДНЮЮ ИЛИ БОКОВУЮ СТЕНКУ ШКАФА, А НАДЁЖНОЕ И УДОБНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ НАДЁЖНО ЗАФИКСИРОВАТЬ ФУРНИТУРУ.






# PLANK

ПЛАНКИ ДЛЯ СКИНАЛИ  
И ПОСТФОРМИНГА



- ПЛАНКИ ДЛЯ ПОСТФОРМИНГА:  
ВЫСОТА: Н-28 ММ/Н-38 ММ  
ТИП ЗАКРУГЛЕНИЯ:  
Н-28 - 14 ММ  
Н-38 EGGER - R5  
Н-38 - R9

НАЗНАЧЕНИЕ :  
УГЛОВАЯ (СТЫК 90 ГРАДУСОВ)  
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ (СТЫК 0 ГРАДУСОВ)  
ТОРЦЕВАЯ( ЛЕВАЯ, ПРАВАЯ)

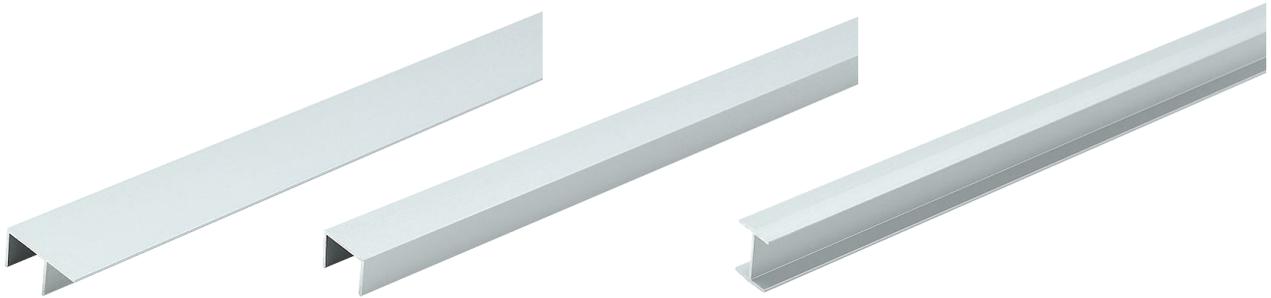

- ПЛАНКИ ДЛЯ СКИНАЛИ:  
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА: 6 ММ И 10 ММ


НАЗНАЧЕНИЕ:  
УГЛОВАЯ (СТЫК 90 ГРАДУСОВ)  
СТЫКОВОЧНАЯ (СТЫК 0 ГРАДУСОВ)  
ТОРЦЕВАЯ





# VENTA

РЕШЕТКА  
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ

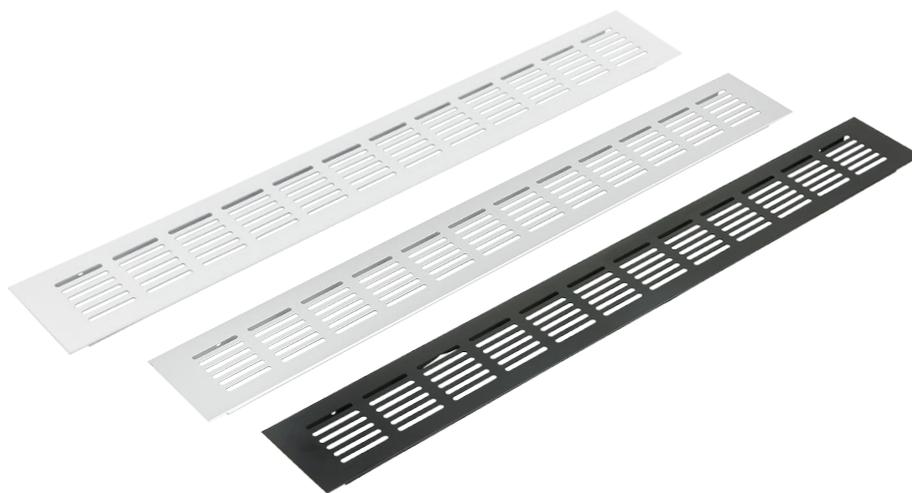


- РАЗМЕРНЫЙ РЯД: 60X480, 80X480, 60X245 ММ  
ЦВЕТ: АЛЮМИНИЙ, ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ


РАЗМЕР: 60 X 480



РАЗМЕР: 80 X 480

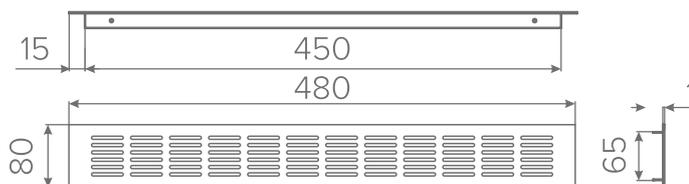

РАЗМЕР: 60 X 245

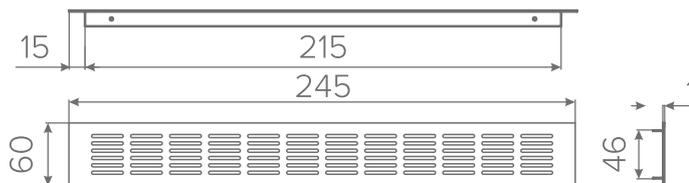



# LINE

КОЛЛЕКЦИЯ  
ДЕКОРАТИВНОЙ КРОМКИ



• **500UM**  
БЕЛЫЙ



• **505US**  
ГРАФИТ



• **512D**  
ЯСЕНЬ ШИМО  
ТЕМНЫЙ



• **513D**  
СОСНА КАРЕЛИЯ



• **514US**  
ПЕРСИДСКИЙ  
ЖЕМЧУГ



• **516US**  
СЕРЫЙ КАМЕНЬ



• **517US**  
КРЕМ



• **518US**  
ВАНИЛЬ



• **519D**  
БОДЕГА



• **520US**  
ДЫМЧАТЫЙ  
АЛМАЗ



• **521US**  
ЛУННЫЙ  
КАМЕНЬ



• **522US**  
МЕТАЛЛ  
БРУКЛИН



• **524US**  
КОБАЛЬТ



• **525US**  
БАЗАЛЬТ



• **526US**  
ЗЕЛЁНЫЙ  
САМШИТ





# LINE

КОЛЛЕКЦИЯ  
ДЕКОРАТИВНОЙ КРОМКИ



• **528US**  
ЧЕРНЫЙ



• **529US**  
КРЕМ  
БЕЖЕВЫЙ



• **530US**  
СЕРЫЙ



• **531D**  
ОРЕХ  
АМЕРИКАНСКИЙ



• **532D**  
ДУБ  
МОНАСТЫРСКИЙ



• **533D**  
ДУБ  
МАРБУРГ



• **534UM**  
БЕЛЫЙ ПРЕМИУМ



• **535US**  
БЕЛЫЙ ПРЕМИУМ  
ШАГРЕНЬ



• **537D**  
ДУБ СОНОМА  
СВЕТЛЫЙ



• **538D**  
ДУБ БОРДО ЛАЙТ



• **539D**  
ЯСЕНЬ ШИМО  
СВЕТЛЫЙ



• **540US**  
СВЕТЛЫЙ ПЕПЕЛ



• **542D**  
СОСНА РАНДЕРС



• **545D**  
ДУБ КАНЬОН



КРОМКА AQ		ДСП BYSPAN		ДСП KRONOSPAN		ДСП EGGER	
КОД	НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА
500US	БЕЛЫЙ ШАГРЕНЬ					W1100	БЕЛЫЙ АЛЬПИЙСКИЙ
500UM	БЕЛЫЙ					W980	ПЛАТИНОВЫЙ БЕЛЫЙ
501US	ПЕПЕЛ	621 PE	ПЕПЕЛ			U708	СВЕТЛО-СЕРЫЙ
502US	ТЕМНЫЙ ПЕПЕЛ			0171 PE	СЕРЫЙ ШИФЕР	U732	СЕРЫЙ АСФАЛЬТ
503D	ДУБ КАНТОР	365 SWN	ДУБ КАНЬОН	K006	ДУБ ГОРОДСКОЙ ЯНТАРНЫЙ	H1213	ВЯЗ ТОССИНИ НАТУРАЛЬНЫЙ
504D	ГАСИЕНДА БЕЛАЯ			8508 SN	СЕВЕРНОЕ ДЕРЕВО СВЕТЛОЕ	H3078	ГАСИЕНДА БЕЛАЯ
505US	ГРАФИТ	665 PO 696 PO	ГРАФИТ СЕРЫЙ АНТРАЦИТ	0166 BS	БАЗАЛЬТ		
506US	СВЕТЛЫЙ ГРАФИТ			0162 PE	АНТАРЦИТ	U960	ОНИКС СЕРЫЙ
507US	КОРОЛЕВСКИЙ ШЕЛК	812 PO	КОРОЛЕВСКИЙ ШЕЛК	5981 BS	КАШЕМИР	U7021	КАШЕМИР СЕРЫЙ СПЛОШНОЙ
509US	ПЕРСИДСКИЙ ЖЕМЧУГ	810 PO	ПЕРСИДСКИЙ ЖЕМЧУГ	5981 BS	КАШЕМИР	U702	КАШЕМИР СЕРЫЙ
508UM	БЕЛЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ	600 SM	БЕЛАЯ АЛЯСКА	8681 SU	БЕЛЫЙ БРИЛЛИАНТ		
508US	БЕЛЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ ШАГРЕНЬ	600 PO	БЕЛАЯ АЛЯСКА	8681 SU	БЕЛЫЙ БРИЛЛИАНТ		
510US	СВЕТЛЫЙ ПЕПЕЛ	621 PO	ПЕПЕЛ				
511D	ДУБ МОНТЕРЕЙ	384 SWN	ДУБ МОНТЕРЕЙ				
512D	ЯСЕНЬ ШИМО	455 SWO	ЯСЕНЬ ШИМО				
513D	СОСНА КАРЕЛИЯ	528 SWN					
514US	ПЕРСИДСКИЙ ЖЕМЧУГ	812 PO 810 PO 641 PO	КОРОЛЕВСКИЙ ШЕЛК ПЕРСИДСКИЙ ЖЕМЧУГ КАШЕМИР СВЕТЛЫЙ	5981BS	КАШЕМИР	U702	КАШЕМИР СЕРЫЙ
516US	СЕРЫЙ КАМЕНЬ	643 PO	СЕРЫЙ КАМЕНЬ			U727	СЕРЫЙ КАМЕНЬ
517US	КРЕМ	627 PE	КРЕМ	0514 PE	СЛОНОВАЯ КОСТЬ		
518US	ВАНИЛЬ	632 PE	ВАНИЛЬ				
519D	БОДЕГА	100 SWN	БОДЕГА			H1424	ФАЙНЛАЙН КРЕМ
520US	ДЫМЧАТЫЙ АЛМАЗ	813 PO	ДЫМЧАТЫЙ АЛМАЗ			U732	СЕРЫЙ АСФАЛЬТ
521US	ЛУННЫЙ КАМЕНЬ	811 PO	ЛУННЫЙ КАМЕНЬ				
522D	МЕТАЛЛ БРУКЛИН	808 PO	МЕТАЛЛ БРУКЛИН				
524US	КОБАЛЬТ	687 PO	КОБАЛЬТ				
525US	БАЗАЛЬТ	683 PO	БАЗАЛЬТ				
526US	ЗЕЛЕНый САМШИТ	682 PO	ЗЕЛЕНый САМШИТ	0190 PE	ЧЕРНЫЙ	U999	ЧЕРНЫЙ
528US	ЧЕРНЫЙ	660 PE	ЧЕРНЫЙ	0522 PE	БЕЖЕВый		
529US	КРЕМ БЕЖЕВый	625 PE					
530US	СЕРЫЙ	612 PE 612 PO	СЕРЫЙ СЕРЫЙ	0729 BS	ОРЕХ	U763	СЕРЫЙ ПЕРЛАМУТРОВый
531D	ОРЕХ АМЕРИКАНСКИЙ	216 WML 396 WML	ОРЕХ АМЕРИКАНСКИЙ ДУБ ЭЛИСОН ТЕМНЫЙ			H3154	ДУБ ЧАРЛЬСТОН ТЕМНО-КОРИЧНЕВый
532D	ДУБ МОНАСТЫРСКИЙ	375 WML	ДУБ МОНАСТЫРСКИЙ				
533D	ДУБ МАРБУРГ	354 SWO	ДУБ МАРБУРГ				
537D	ДУБ СОНОМА СВЕТЛЫЙ	325 SWN	ДУБ СОНОМА СВЕТЛЫЙ	K088 PW	СКАНДИНАВСКОЕ ДЕРЕВО БЕЛОЕ		
535US	БЕЛЫЙ ПРЕМИУМ ШАГРЕНЬ	605 PO 6100 PO	БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ ПРЕМИУМ				
538D	ДУБ БОРДО ЛАЙТ	380 SWN	ДУБ БОРДО ЛАЙТ			H3430	СОСНА АЛАНД БЕЛАЯ
539D	ЯСЕНЬ ШИМО СВЕТЛЫЙ	454 SWN	ЯСЕНЬ ШИМО			H1250	ЯСЕНЬ НАВАРРА
540US	СВЕТЛЫЙ ПЕПЕЛ	621 PE 620 PO	ПЕПЕЛ ПЕПЕЛ			U708	СВЕТЛО-СЕРЫЙ
542D	СОСНА РАНДЕРС	540 WML	СОСНА РАНДЕРС				
545D	ДУБ КАНЬОН	365 SWN	ДУБ КАНЬОН	K076 PW	ДУБ ЭКСПРЕССИВ ПЕСОЧНЫЙ	H305	ДУБ ТОНСБЕРГ НАТУРАЛЬНЫЙ





Для того чтобы обеспечить такой длительный срок гарантии, каждая партия фурнитуры AQ проходит

**5 этапов** контроля качества:



Системный контроль каждой партии продуктов после прибытия на склад



Тестирование каждой партии в собственной лаборатории



Гарантия обслуживания и детальный разбор каждой рекламации



Строгий мониторинг на каждом этапе производственного цикла



Проверка продукции перед отгрузкой на площадке завода - изготовителя