Направляющая шариковая H45 (0.9/0.9/0.9) 30кг, Grade

Характеристики:
–полное выдвижение
–максимальная нагрузка 30кг

Артикул	NL, мм
11.0144	250
11.0145	300
11.0146	350
11.0147	400
11.0148	450
11.0149	500
11.0150	550
11.0151	600
11.0152	650
11.0153	700

Расчет габаритов выдвижного ящика

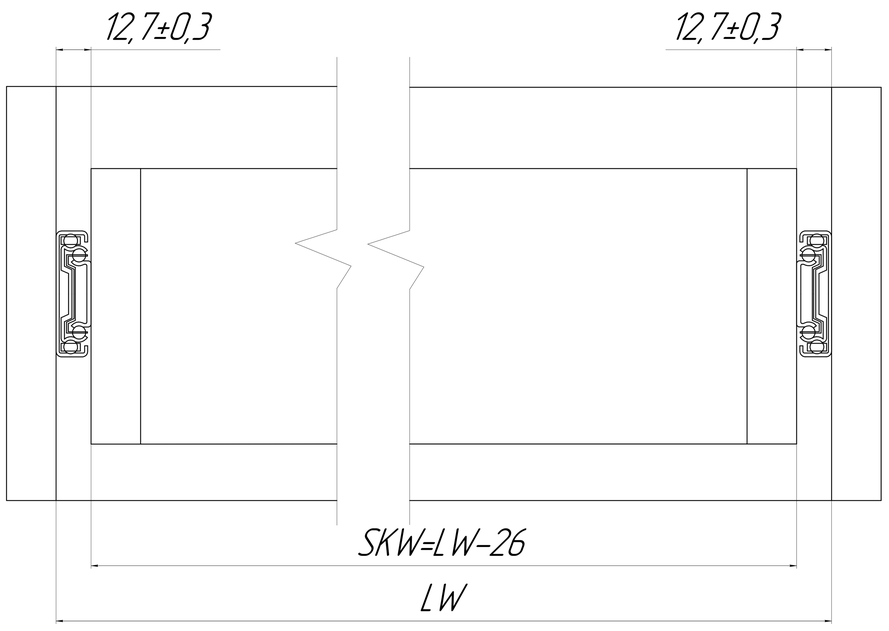

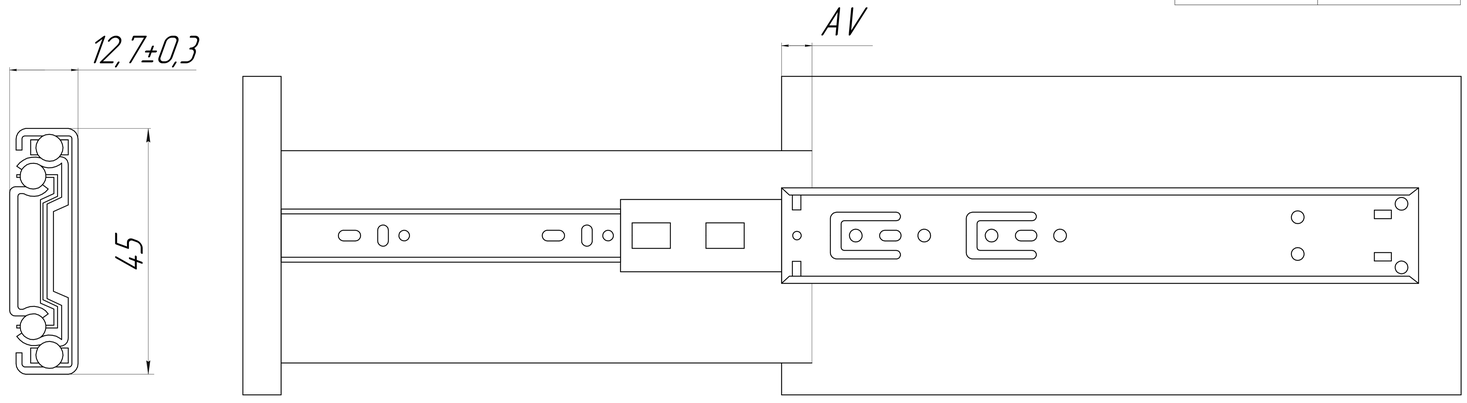

AV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NL	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700

Схема установки ящика с накладным фасадом

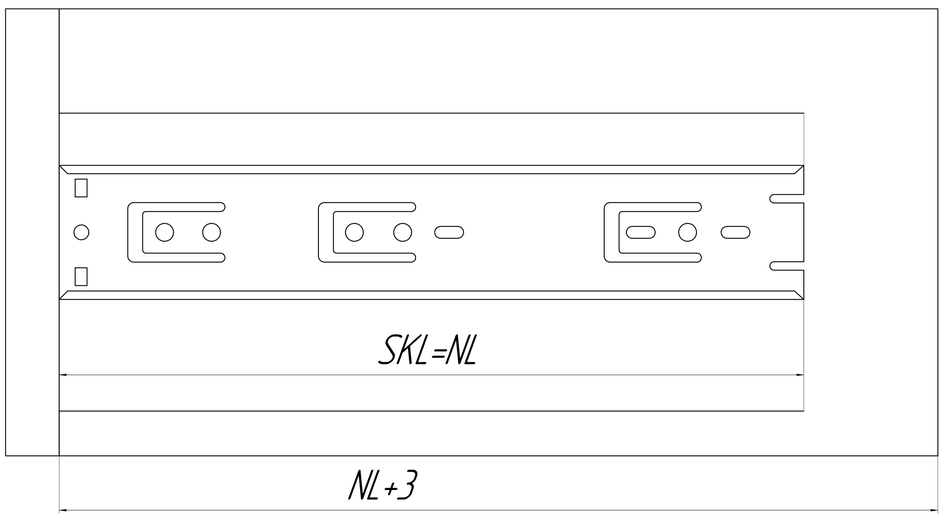

Схема установки ящика с внутренним фасадом

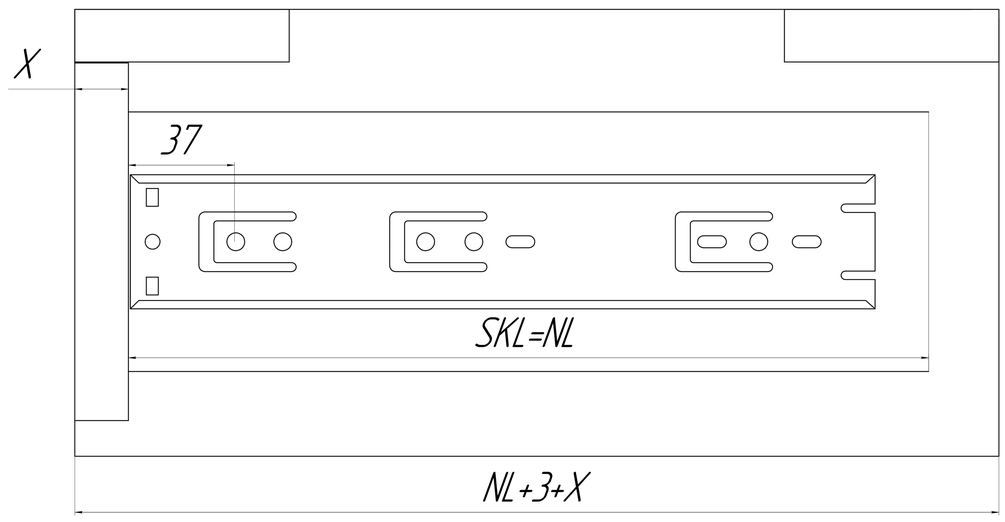

Схема крепления на корпус

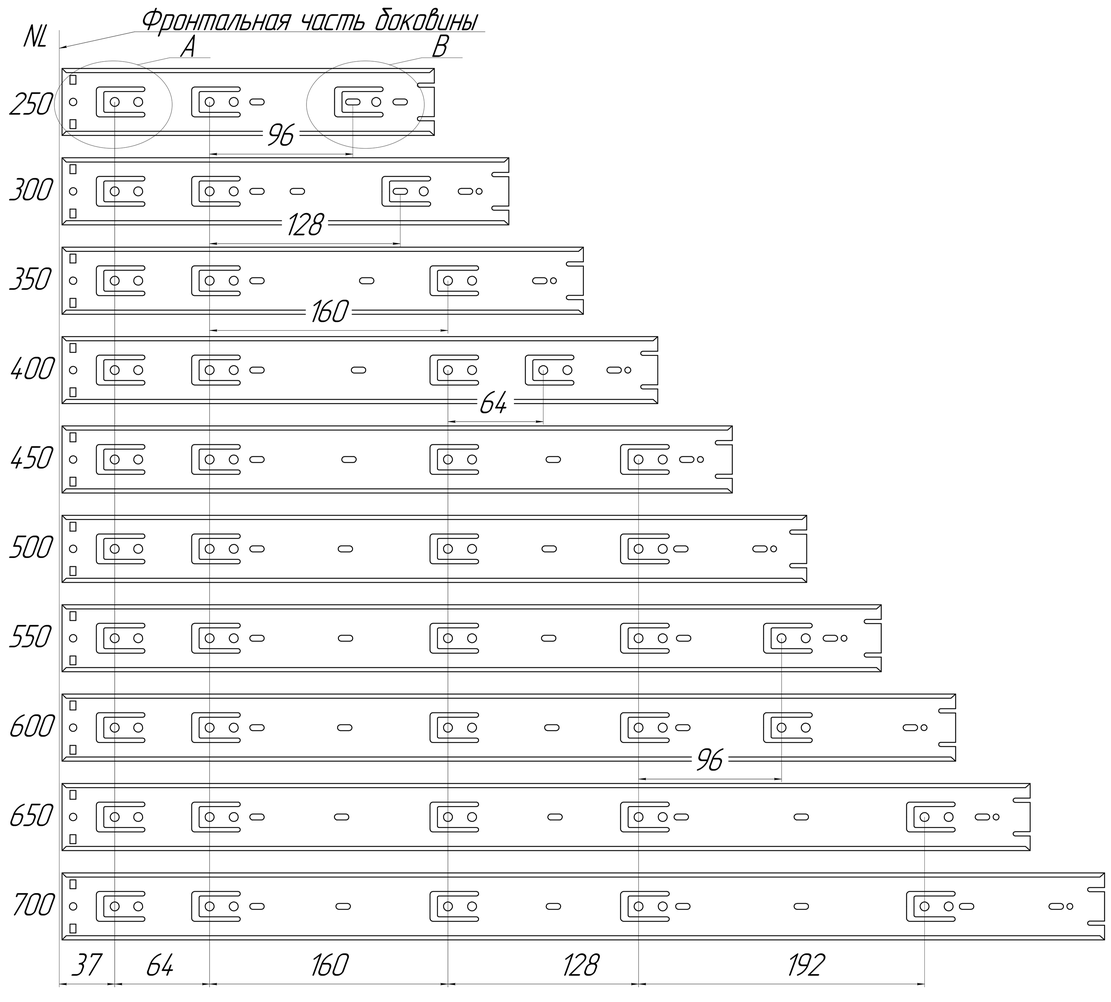

Схема крепления на выдвижной ящик

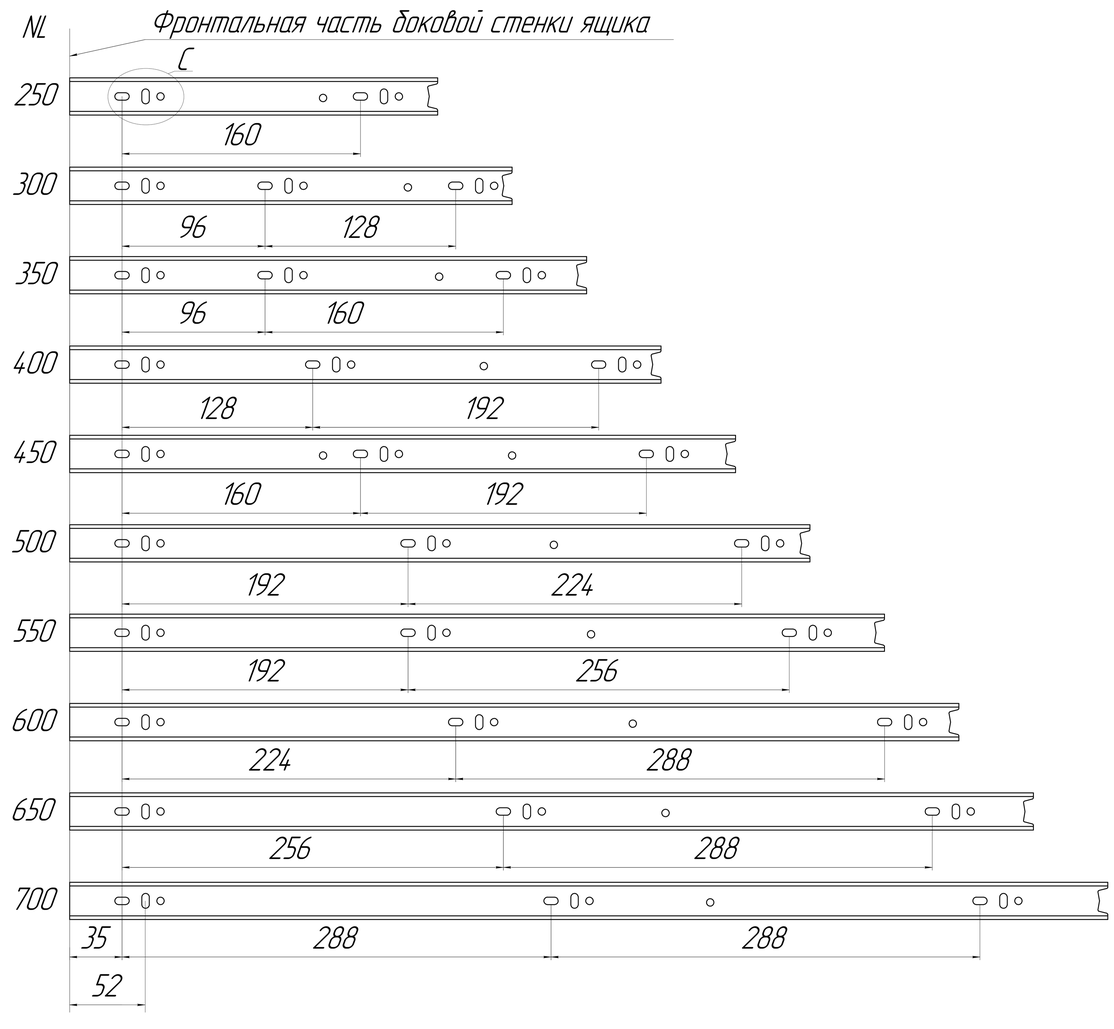

условные обозначения:
SKW – ширина выдвижного ящика, мм
LW – внутреняя ширина корпуса, мм
SKL – длина выдвижного ящика, мм
NL – номинальная длина напрявляющей, мм
X – толщина фасада
*Ширина ящика не должна превышать длину напрявляющей

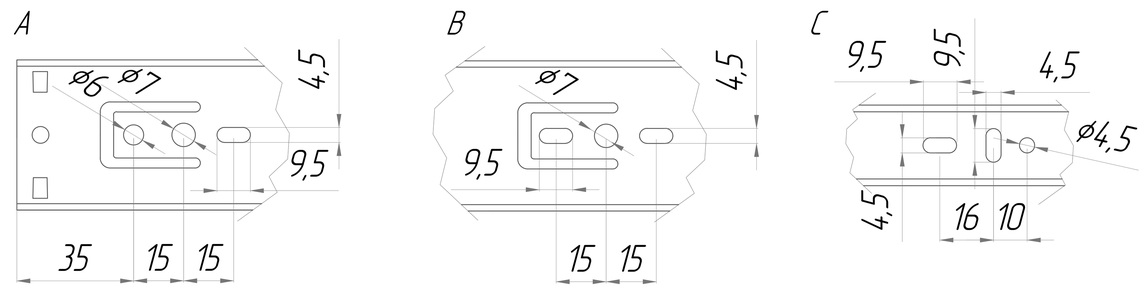

GRADE
by westline