



МАИР X  
furniture systems

ИДЕИ  
ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОЙ  
МЕБЕЛИ

2025

Компания Майрох – является воплощением пожеланий самого взыскательного потребителя. Основой успеха является исключительная ориентированность на потребности клиента. Основная цель компании – соответствие высочайшим требованиям современных мебельных интерьеров и соблюдение мировых стандартов качества. Выбирая Майрох Вы получаете надежного партнера, качественный сервис и широкий ассортимент.

МЫ ОПРЕДЕЛИЛИ **5 ПРИНЦИПОВ**, КОТОРЫМИ РУКОВОДСТВУЕМСЯ В СВОЕЙ РАБОТЕ  
И КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ НАМ ВЫСТРАИВАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

С КЛИЕНТАМИ И ПАРТНЕРАМИ.

## №1. КЛИЕНТ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

## №2. РАЗВИТИЕ

## №3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

## №4. НАДЕЖНОСТЬ

## №5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ


РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ <b>MAIROX</b> ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ .....	3-16
— Раздвижные классические системы MX 110-170 .....	3-6
— Узкие раздвижные системы MX 161-164 .....	7-8
— Вся палитра цветов .....	9-11
— Раздвижная система 309 .....	12
— Раздвижная система 409 .....	13
— Раздвижная система ОРК .....	14-15
— Компланарная система .....	16
РАСКЛАДНЫЕ СИСТЕМЫ <b>MAIROX</b> .....	17-18
— Раскладная система .....	17
— Складная-сдвижная система 902 .....	18
ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ <b>MAIROX</b> ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК .....	19-22
— Подвесная система AIR, подвесная-складная система AIR .....	19
— Подвесная система AIR SOFT .....	20
— Телескопическая система .....	21-22
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ <b>MAIROX</b> .....	23-28
— Гардеробная система .....	23-26
— Каркасная система .....	27-28
КУХОННЫЙ ПРОФИЛЬ <b>MAIROX</b> .....	29-34
— Профили для кухонных баз серии KB .....	29-34
ФАСАДНЫЙ ПРОФИЛЬ <b>MAIROX</b> .....	35-44
— Профили для фасадов серии MZ .....	35-36
— Профили для фасадов серии MF .....	37-40
— Профили серии T, C, TW .....	41-44
МЕБЕЛЬНЫЕ РУЧКИ <b>MAIROX</b> .....	45-46
— Ручки RT, ручки-наклейки .....	45
— Ручки RN .....	46
ПРОФИЛЬ СВЕТОВЫХ ПОЛОК, СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ <b>MAIROX</b> .....	47-48
— Профили для световых полок LT 20, LT 30, LT 31 .....	47
— Профили для светодиодной ленты LD .....	48
ФУРНИТУРА <b>MAIROX</b> .....	49-52

## РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ MAIROX

Вариации вертикальных профилей – беспроигрышный вариант при выборе комплектующих для изготовления шкафа-купе. На данной странице представлены симметричные профили: MX 110, MX 140, MX 160, MX 170 и асимметричные профили MX 125, MX 125C, MX 125V, MX 130, MX 145. Цветовая гамма профилей насчитывает более 20 вариантов. (стр. 43-45).




**MX 110**  
Профиль вертикальный симметричный



Длина: 5,4 м.




**MX 140**  
Профиль вертикальный



Длина: 5,4 м.




**MX 125**  
Профиль вертикальный асимметричный усиленный



Длина: 5,4 м.




**MX 125C**  
Профиль вертикальный асимметричный стандартный



Длина: 5,4 м.




**MX 125V**  
Профиль вертикальный асимметричный облегченный



Длина: 5; 5,4 м.




**MX 130**  
Профиль вертикальный асимметричный



Длина: 5,4 м.




**MX 145**  
Профиль вертикальный асимметричный



Длина: 5,4 м.




**MX 160**  
Профиль вертикальный симметричный



Длина: 5,4 м.













**MX 170**  
Профиль вертикальный симметричный



Длина: 5,4 м.

## РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ МХ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ  
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ  
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

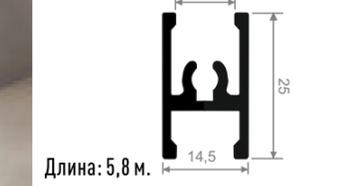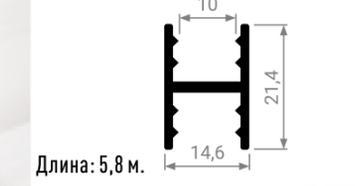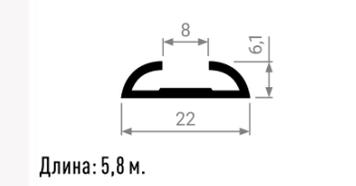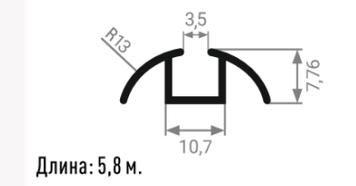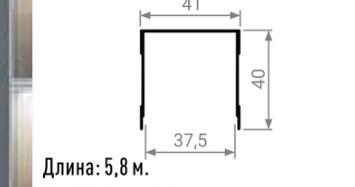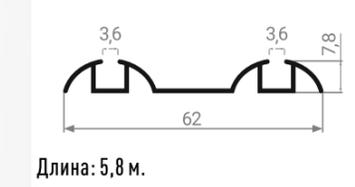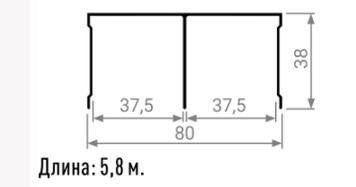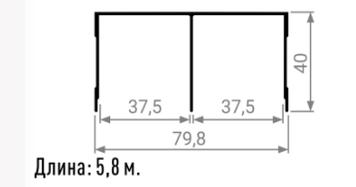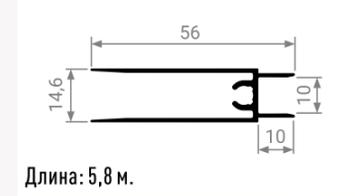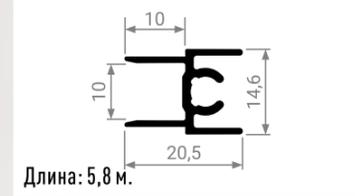



## УЗКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ MX

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ/ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ  
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ/НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Решение для алюминиевого профиля, достоинствами которого являются легкость и изящность форм. Узкие профили создадут эффект прозрачности, при этом подчеркнут красоту фасада двери и добавят внутреннего пространства вашему интерьеру.

Мы предлагаем 4 вида профилей:


- Профиль MX 161, который имеет строгие формы.
- Профиль MX 162 для тех, кто предпочитает плавные линии.
- Профиль MX 164 с интегрированной ручкой для удобного открывания дверей.
- Профиль MX 163 имеет определенные конструктивные отличия от предыдущих узких систем: в сборке все комплектующие элементы располагаются на одном уровне и образуют тем самым единое целое.

Отличительная особенность профилей – их ширина, которая составляет всего 11 мм, что отвечает последним современным тенденциям минимизировать видимую часть алюминиевого обрамления. Комплектуются вертикальные профили стандартными направляющими.


Исполнены данные профили в 14 цветах (стр.11).





**MX 161**  
Профиль вертикальный

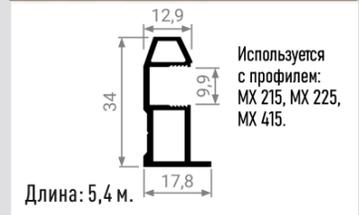


**MX 163**  
Профиль вертикальный

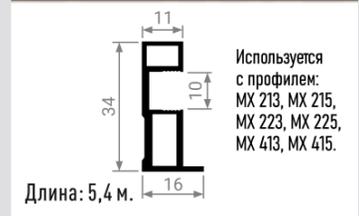



**MX 162**  
Профиль вертикальный

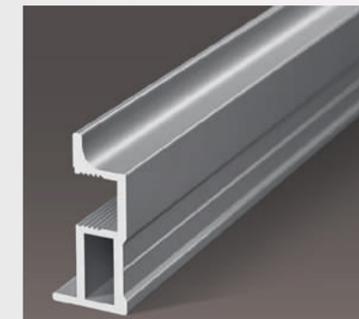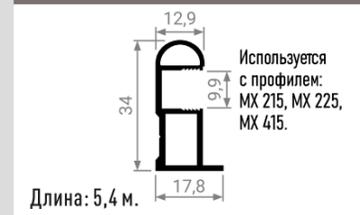



**MX 164**  
Профиль вертикальный

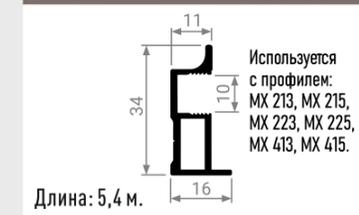



**MX 215**  
Профиль горизонтальный верхний

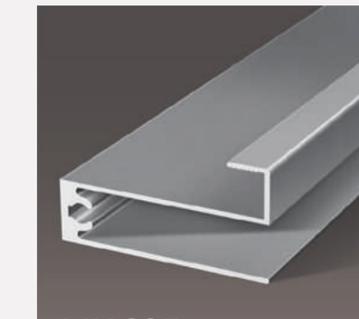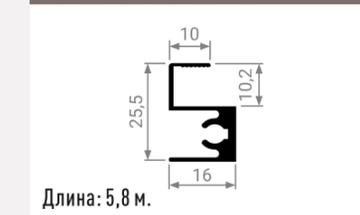



**MX 225**  
Профиль горизонтальный нижний

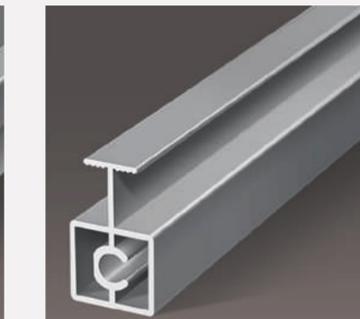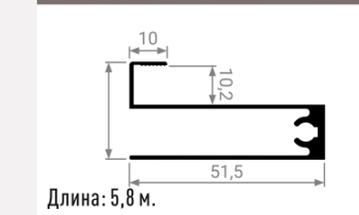



**MX 415**  
Профиль разделительный

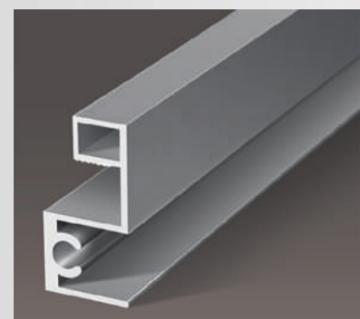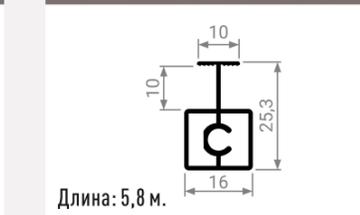


**MX 213**  
Профиль горизонтальный верхний

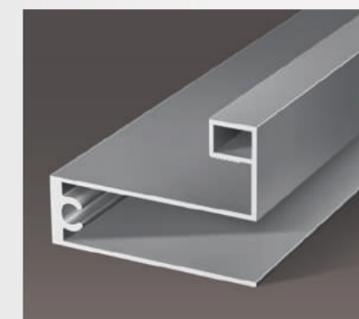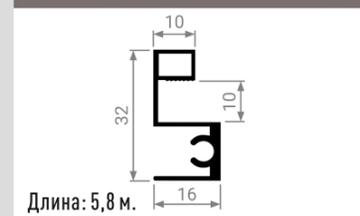



**MX 223**  
Профиль горизонтальный нижний

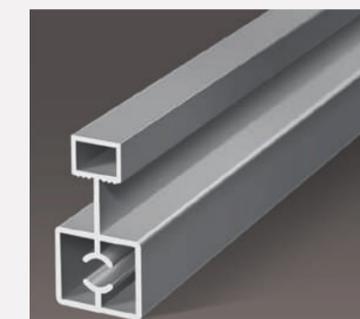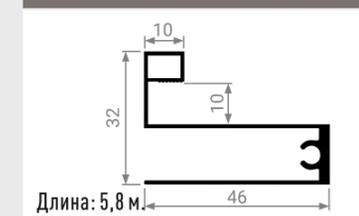


**MX 413**  
Профиль разделительный

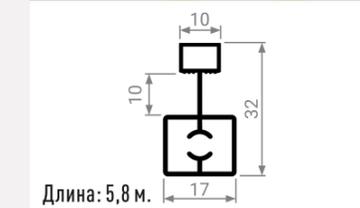

**MX 310H / MX 310**  
Направляющая верхняя

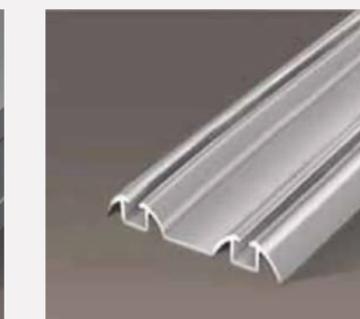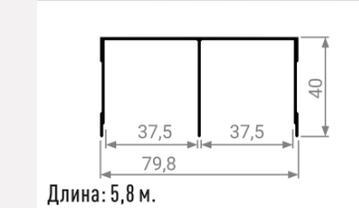

**MX 320**  
Направляющая нижняя

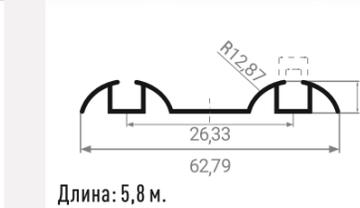



Серебро А 00	Шампань А 06	Коньяк А 07	Черный матовый А 15	Белый глянец А 16	Золото розовое А 22	Венге А 31	Венге глянец А 36	Дуб молочный А 50	Венге табако А 51	Ясень шимо А 52	Серебряное дерево А 53
--------------	--------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------------



Серебро А 00	Серебро глянец А 02	Шампань глянец А 05	Шампань А 06	Коньяк А 07	Черный матовый А 15	Белый глянец А 16	Бронза глянец А 17	Титан А 18	Графит А 19	Латунь А 21	Золото розовое А 22	Золото розовое глянец А 23
--------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------------	------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------------



Серебро А 00	Серебро глянец А 02	Шампань глянец А 05	Шампань А 06	Коньяк А 07	Черный матовый А 15	Белый глянец А 16	Бронза глянец А 17	Титан А 18	Графит А 19	Латунь А 21	Золото розовое А 22	Золото розовое глянец А 23
--------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------------	------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------------



Серебро А 00	Серебро глянец А 02	Шампань глянец А 05	Шампань А 06	Коньяк А 07	Черный матовый А 15	Белый глянец А 16	Бронза глянец А 17	Титан А 18	Графит А 19	Латунь А 21	Золото розовое А 22	Золото розовое глянец А 23
--------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------------	------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------------



Серебро А 00	Серебро глянец А 02	Шампань глянец А 05	Шампань А 06	Коньяк А 07	Черный матовый А 15	Белый глянец А 16	Бронза глянец А 17	Титан А 18	Графит А 19	Латунь А 21	Золото розовое А 22	Золото розовое глянец А 23
--------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------------	------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------------























Серебро А 00	Шампань А 06	Белый глянец А 16	Титан А 18	Графит А 19	Латунь А 21	Черный браш А 25	Серебро браш А 29	Золото браш А 39	Графит браш А 49	Шампань браш А 59	Белый матовый А 11
--------------	--------------	-------------------	------------	-------------	-------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------------

## ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ЦВЕТОВ ДЛЯ КЛАССИЧЕСКИХ РАЗДВИЖНЫХ СИСТЕМ MAIROX


Дуб дымчатый А 60	Белый матовый А 11	Черный браш А 25	Серебро браш А 29	Венге А 31	Венге глянец А 36	Золото браш А 39	Золотое дерево А 43	Графит браш А 49	Дуб молочный А 50	Венге табако А 51	Ясень шимо А 52	Серебряное дерево А 53	Дуб дымчатый А 60	Белый матовый А 11
Черный браш А 25	Серебро браш А 29	Венге А 31	Венге глянец А 36	Золото браш А 39	Золотое дерево А 43	Графит браш А 49	Дуб молочный А 50	Венге табако А 51	Ясень шимо А 52	Серебряное дерево А 53	Шампань браш А 59	Дуб дымчатый А 60	Белый матовый А 11	
Черный браш А 25	Серебро браш А 29	Венге А 31	Венге глянец А 36	Золото браш А 39	Золотое дерево А 43	Графит браш А 49	Дуб молочный А 50	Венге табако А 51	Ясень шимо А 52	Серебряное дерево А 53	Шампань браш А 59	Дуб дымчатый А 60	Белый матовый А 11	
Черный браш А 25	Серебро браш А 29	Венге А 31	Венге глянец А 36	Золото браш А 39	Золотое дерево А 43	Графит браш А 49	Дуб молочный А 50	Венге табако А 51	Ясень шимо А 52	Серебряное дерево А 53	Шампань браш А 59	Дуб дымчатый А 60	Белый матовый А 11	

# ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ЦВЕТОВ ДЛЯ УЗКИХ РАЗДВИЖНЫХ СИСТЕМ MAIROX


																
																
																
																
																
																
																



**MX 30**  
Верхняя/нижняя направляющая



Длина: 4,2 м.




Комплект фурнитуры Т309

## РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА MAIROX 309


ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК СИСТЕМА ДЛЯ ЛЕГКИХ ФАСАДОВ В КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

### ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

- Для монтажа роликов и направляющих необходима предварительная фрезеровка.
- В комплект входят специальные доводчики с плавным действием на открытие и закрытие, которые легко и надежно монтируются в верхнюю направляющую.
- Благодаря врезным направляющим шкаф выглядит легче, алюминиевых профилей совсем не видно.
- Возможность использования фасадов без вертикальных и горизонтальных профилей.
- Минимальное расстояние между дверными полотнами.
- Значительное отличие в цене от классических систем для шкафов-купе.
- Рекомендуем установку выпрямителей (стр.49).

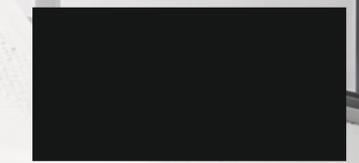

Чёрный А 26



Серебро А 00

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ MAIROX

## РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА MAIROX 409

### ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

- Для монтажа роликов и направляющих не требуется предварительная фрезеровка.
- Специальные доводчики с плавным действием на открытие и закрытие дверей.
- Высота верхней направляющей – 14 мм.
- Наличие декоративной накладки для нижней направляющей.
- Дверные фасады могут быть без использования профилей, что делает систему 409 более приемлемой по цене в отличие от классических систем.
- Простота сборки и установки.




Серебро А 00



Черный браш А 25




**MX 52**  
Направляющая верхняя




Длина: 5,8 м.



**MX 53**  
Направляющая нижняя



Длина: 5,8 м.

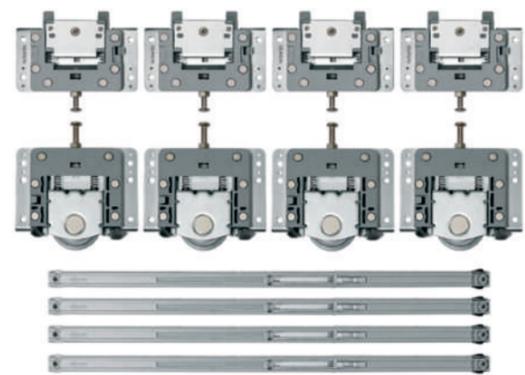

Комплект фурнитуры  
T409




**MX 54**  
Накладка для нижней направляющей



Длина: 5,8 м.




**MX 60**  
Профиль вертикальный внешний (опционально)



Длина: 5,4 м.




**MX 62**  
Верхняя направляющая



Длина: 5,8 м.



**MX 63**  
Нижняя направляющая



Длина: 5,8 м.

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УЗКИМИ СИСТЕМАМИ  
**MX 161 / MX 162**  
**MX163 / MX 164**

Профиль MX 66 представлен в четырехцветах:



Серебро А 00



Белый глянец А 16



Латунь А 21



Черный браш А 25



Венге табако А 51

## РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА MAIROX ОРК

### ДОСТОИНСТВА СИСТЕМЫ

- Двухсторонняя система доводчиков – функция плавного открывания и закрывания дверей.
- Возможность использования в качестве фасадов различные материалы – МДФ, ДСП, стекло, массив и т.д.
- Устойчивый и бесшумный ход дверей.

### Технические характеристики:

- Максимальная нагрузка на дверь: 70 кг.
- Толщина двери: 16-40 мм.
- Ширина двери: 500-1800 мм.
- Высота двери: 800-2800 мм.

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ с МДФ/ДСП толщиной 18мм



Благодаря профилю MX 66 подвесную систему MAIROX OPK можно использовать в комплекте с узкими системами MAIROX: вертикальными профилями MX 161, MX 162, MX 163, MX 164 и разделительным профилем MX 415 (с наполнением толщиной 10 мм или стеклом 4-8 мм).



**MX 161**  
Профиль вертикальный



**MX 162**  
Профиль вертикальный



**MX 163**  
Профиль вертикальный



**MX 164**  
Профиль вертикальный



Верхний ролик для внутренней двери



Верхний ролик для внешней двери



Нижний ролик для внутренней двери



Нижний ролик для внешней двери




Боковой доводчик



Центральный доводчик (в комплекте на 3 двери)




**MX 64**  
Накладка для верхней направляющей



Длина: 5,8 м.



**MX 66**  
Профиль горизонтальный верхний/нижний



Длина: 5,8 м.

## КОМПЛАНАРНАЯ СИСТЕМА MAIROX

Компланарная система MAIROX – это современный механизм плавного и бесшумного скольжения дверей, при котором двери в закрытом состоянии располагаются в одной плоскости.

### ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

- Подходит для установки двух фасадов по ширине шкафа от 1350 до 2850 мм.
- Компланарная система позволяет использовать дверные полотна больших форматов, весом до 80 кг. - Устойчивый и бесшумный ход дверей.
- Система оснащена механизмами плавного и бесшумного скольжения.




## РАСКЛАДНАЯ СИСТЕМА MAIROX

Раскладная система MAIROX – это удобный и практичный механизм, который позволит значительно увеличить полезное пространство в интерьере за счет уменьшения площади, необходимой для открывания дверей шкафа.



Комплект фурнитуры

### СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ

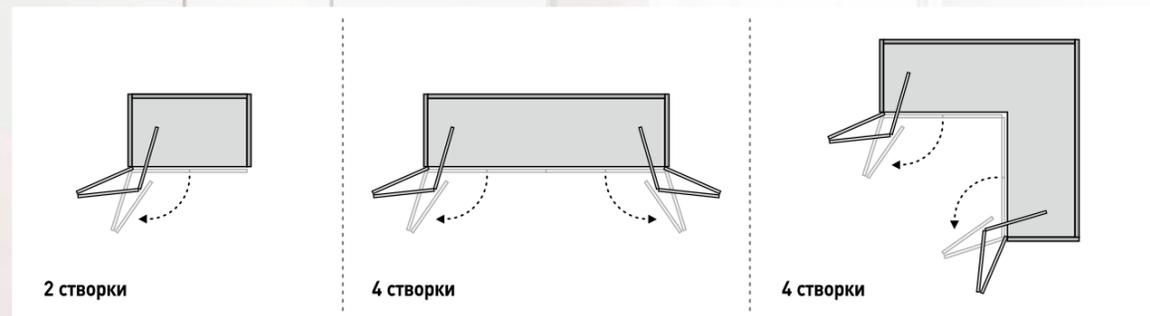

2 створки

4 створки

4 створки


### ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

- Система рассчитана на фасад, состоящий из двух створок, весом до 24 кг.
- Допустимые параметры: (DW) Ширина створки: 300-450 мм; Вес створки: ≤12 кг; (DH) Высота створки: ≤2400 мм.
- Механизм оснащен системой плавного закрывания и петлями с углом открывания 165°, что обеспечивает свободный доступ к содержимому шкафа.
- Не требуется использование направляющих.

## СКЛАДНАЯ / СДВИЖНАЯ СИСТЕМА MAIROX 902




**MX 902 V**  
Верхняя направляющая




Длина: 5 м.



**MX 902 N**  
Нижняя направляющая



Длина: 5 м.

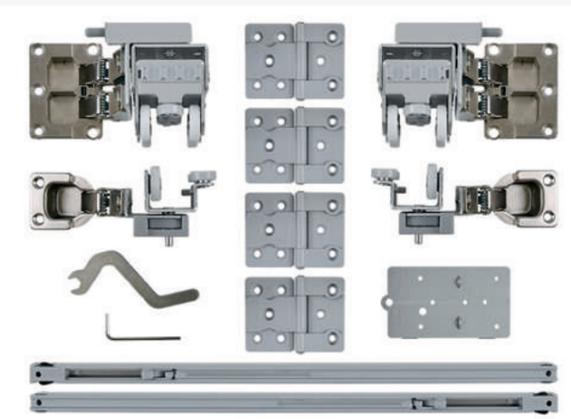


Комплект фурнитуры для одной складной двери

Складная-сдвижная система MAIROX 902- универсальное решение для вашего дома и офиса. Надежная система с использованием нижней и верхней направляющей.

Система представлена в двух цветах:



Серебро А 00




Чёрный А 26

### ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ


- Весь дверной фасад может передвигаться вдоль корпуса шкафа (вправо/влево).
- Оптимальное использование внутреннего пространства.
- Система оснащена доводчиками для более мягкого складывания дверей.

Технические характеристики:


- ширина одной створки: 300 – 600 мм.
- нагрузка на одну створку: 20 кг.


**MX 181**  
Накладка для подвесной системы



Черный А 26    Серебро А 00  
Длина: 3; 6 м.





**MX 182**  
Направляющая для подвесной системы



Черный А 26    Серебро А 00  
Длина: 3; 6 м.



Уголок для крепления направляющей 182, 184 к стене


— Верхние ролики  
— Стопор  
— Нижний маячок


**подвесная система AIR**

## ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА MAIROX AIR


Основными достоинствами подвесной системы MAIROX AIR являются отсутствие нижней направляющей и бесшумность хода. Кроме того, раздвижные подвесные двери отличаются легкостью монтажа. Конструкция подвесной системы способна удерживать дверь весом до 50 кг. Технология изготовления подвесной системы позволяет открывать двери в одной плоскости, что значительно экономит пространство.

## ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА MAIROX AIR SOFT


Предлагаем вам многофункциональную систему MAIROX AIR SOFT, которую также можно использовать в виде беспрофильных межкомнатных раздвижных дверей и перегородок. Представлены в трех вариантах: AIR SOFT, AIR SOFT DOOR, AIR SOFT GLASS



**MX 184**  
Направляющая для подвесной системы




**MX 185**  
Профиль врезной нижний для деревянных дверей




Длина: 3; 6 м.

Латунь А 21  
Серебро А 00  
Черный А 26




Длина: 3; 6 м.

Серебро А 00



**MX 183**  
Накладка для подвесной системы



Длина: 3; 6 м.

Латунь А 21  
Серебро А 00  
Черный А 26



— Верхние ролики  
— Доводчик  
— Нижний маячок

**комплект AIR SOFT ALU**



**комплект AIR SOFT DOOR**



**комплект AIR SOFT GLASS**

### ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ



- Оснащена системой мягкого закрытия и открывания.
- Допустимый вес двери от 15 до 50 кг.
- Возможность использования с алюминиевыми вертикальными профилями MX.
- Возможность использования для деревянных массивных дверей.
- Возможность использования со стеклом без профиля.

## ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА MAIROX TS



Телескопическая (каскадная) система MAIROX – это система с механизмом последовательного открывания дверей. Система предназначена для стеклянных дверей в алюминиевом профиле (стекло толщиной 4-8 мм) или беспрофильных дверей и перегородок. Для плавного и бесшумного закрывания система оснащена доводчиками. Каскадные системы часто используются для зонирования пространства, устанавливаются в широкие проемы. В одной конструкции может быть 3 или 4 двери сдвигающихся в одну сторону.



**TS 103**  
Направляющая  
телескопическая система

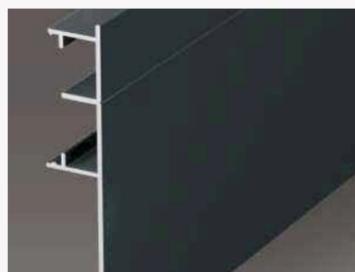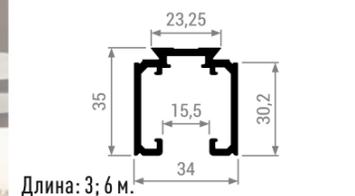

**TS 104**  
Накладка  
для направляющей

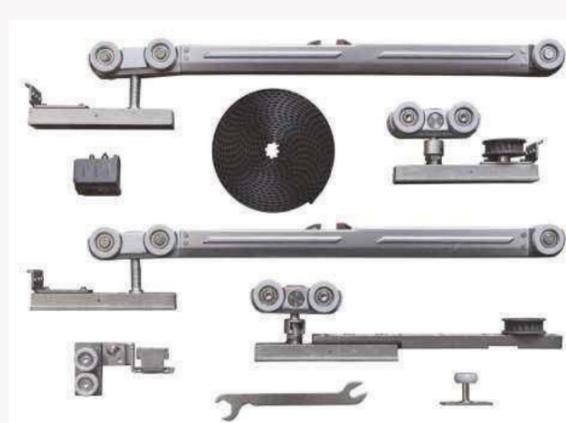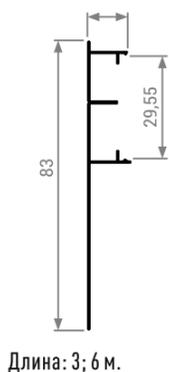


Комплект фурнитуры MAIROX TS (2+1)

## ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ



- Нагрузка на дверь: до 100 кг.
- Ширина двери: от 820 до 1200 мм.
- Толщина двери: от 35 до 60 мм.
- Не требуется использование нижней направляющей.




**TS 101**  
Профиль  
вертикальный

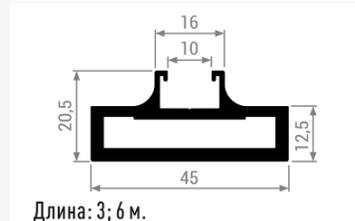


**TS 102**  
Профиль  
горизонтальный верхний/нижний

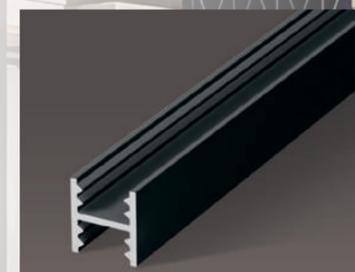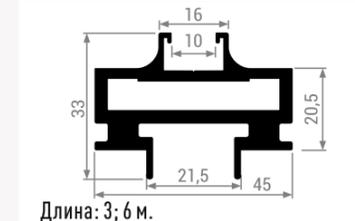

**TS 105**  
Профиль  
разделительный

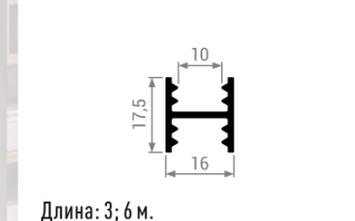

Система представлена в цвете:



Чёрный А 26



Белый матовый А11



Латунь А 21




# ГАРДЕРОБНАЯ СИСТЕМА МАИРОХ

Современная модульная гардеробная система MAIROX – это универсальная система, благодаря которой можно организовать как совсем небольшое пространство в уже имеющемся шкафу, так и обустроить целое отдельное помещение. Гардеробная система MAIROX мобильна и может быть организована, как пожелает заказчик. В процессе эксплуатации элементы гардеробной системы можно менять местами (без сверлений) и трансформировать под новые потребности. Гардеробная система MAIROX создает удобное пространство, украшает интерьер дома, офиса, гостиницы или магазина.

Профиль и фурнитура представлены в четырех цветах:



Серебро А 00



Белый матовый А 11



Чёрный А 26




Латунь А 21



## РА 02

Профиль опорный  
алюминиевый  
(с возможностью установки  
светодиодной ленты)



Длина: 5,5; 6,1 м.



## KPP 01

Крепление пол/потолок



## KPP 02

Крепление пол/потолок/стена



## D 20

Штангодержатель  
овальный



## DT 01

Штангодержатель  
прямоугольный



## DT 02

Штангодержатель  
дистанционный



NEW

## DT 03

Штангодержатель  
дистанционный - проходной



## K 46

Крепление для ящиков



## PDD

Полкодержатель



## PDS

Полкодержатель  
для полок из стекла



## PDN

Полкодержатель  
для наклонных полок (75°)



## TR

Штанга овальный

Длина: 3; 6 м.



## TP

Штанга прямоугольная

Длина: 3; 6 м.



## TPL

Штанга прямоугольная  
(с возможностью установки  
светодиодной ленты) Длина: 3; 6 м.



## KPP 03

Крепление пол/потолок



## ZK 01

Закладное крепление  
для навесных элементов



## ZK 03



## ZK 05

Крепление для штанги  
TP, TPL



## UPA

Угловой элемент закладной


# ГАРДЕРОБНАЯ СИСТЕМА MAIROX

Рекомендуемые параметры для монтажа:  
 — Ширина монтажного проема: 600-1000 мм.  
 — Глубина стеллажа: 400-600 мм.  
 — Нагрузка на профиль: до 180 кг на 1 м.п.



## PDS

**Крепление стеклянных полок**  
 Ширина полки = Ширина монтажного проема минус 8 мм. В качестве полок рекомендуем использовать стекло толщиной 6 или 8 мм.  
 Используется с винтами M5\*10 (2 шт.) приобретаются отдельно.  
 Нагрузка до 45 кг.




## DT 01

**Крепление прямоугольной штанги**  
 Длина штанги = Ширина монтажного проема минус 7 мм.  
 Используется с винтами M5\*10 (2 шт.) приобретаются отдельно.  
 Нагрузка до 45 кг.



## K 46

**Крепление навесных модулей**  
 Ширина секции = Ширина монтажного проема минус 25 мм.  
 Используется с винтами M5\*12 (2 шт.) приобретаются отдельно.  
 Нагрузка до 45 кг.




## PDN

**Крепление наклонных полок**  
 Ширина полки = Ширина монтажного проема минус 2 мм.  
 Используется с винтами M5\*10 (2 шт.) приобретаются отдельно.  
 Нагрузка до 45 кг.




## KPP 02

**Крепление универсальное (пол/потолок/стена)**  
 Высота крепления с площадкой – 13 мм.  
 Высота крепления без площадки – 10 мм.  
 Комплектуется винтами M5\*8 (4 шт.) приобретаются отдельно.  
 Нагрузка до 180 кг.

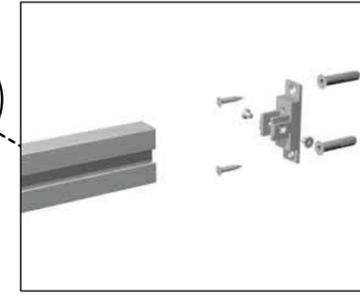

## UPA

**Угловое соединение**  
 В комплекте: винты 4\*8 серебро (8 шт.), черный, белый и латунь приобретаются отдельно.

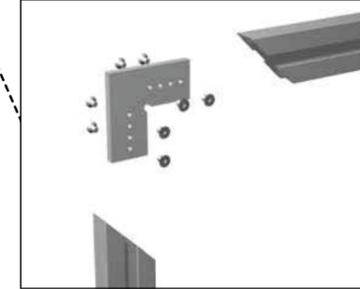



## PDD

**Крепление полок из ДСП или МДФ**  
 Ширина полки = Ширина монтажного проема минус 2 мм.  
 Используется с винтами M5\*10 (2 шт.) приобретаются отдельно.  
 Нагрузка до 45 кг.



## KPP 01


**Крепление вертикального профиля (пол/потолок)**  
 Высота крепления от 77 до 91 мм.  
 Используется с винтами M5\*8 (4 шт.) приобретаются отдельно.  
 Нагрузка до 150 кг.

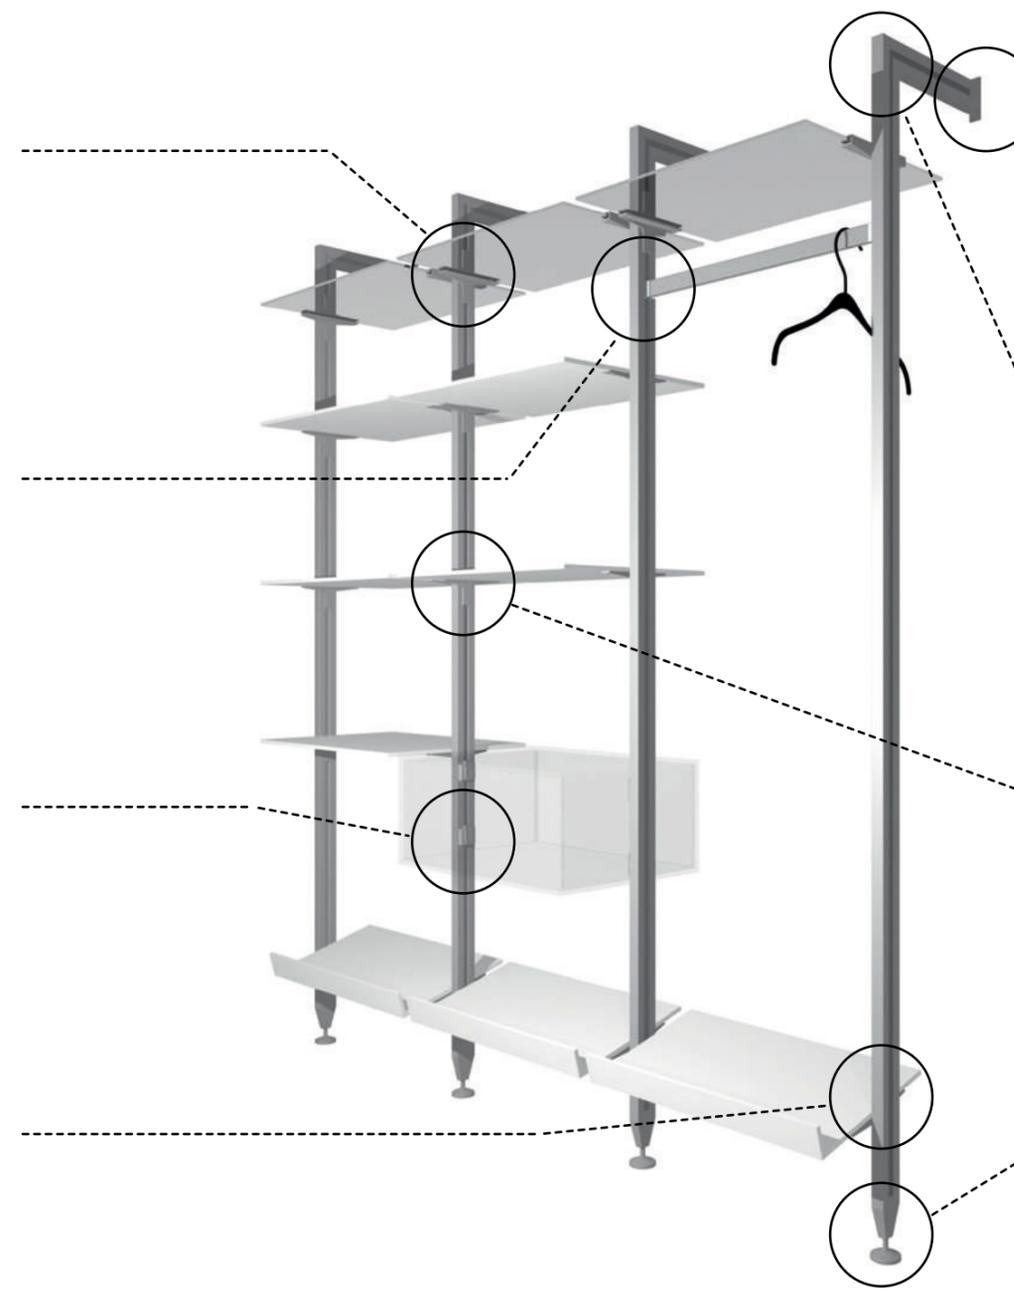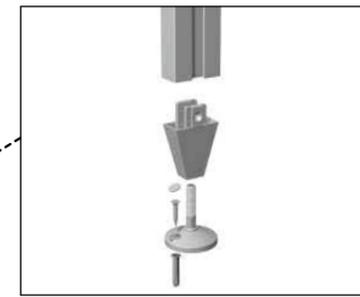

# КАРКАСНАЯ СИСТЕМА MAIROX

Каркасная система MAIROX – это универсальная система, которая позволяет создавать различные варианты открытых полок, стеллажей и всевозможных систем хранения.


Система представлена в трех цветах:

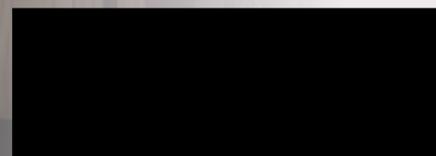

Чёрный А 26




Латунь А 21

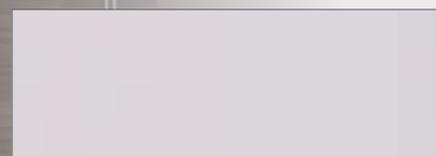


Белый матовый А 11




**KS 01**  
Профиль основной



Длина: 3; 6 м.



**KS 02**  
Профиль под стекло / ДСП



Длина: 3; 6 м.



**2 L**  
Уголок соединительный



**3 L**  
Уголок соединительный



**3 LP**  
Уголок соединительный



**4 L**  
Уголок соединительный

Каркасная система идеальна для помещений любого назначения: библиотеки, офисы, гостиные, спальни, кухни.

Отличным дизайнерским решением является зонирование пространства стеллажами на базе каркасной системы. Даже в самом сложном интерьере перегородки из алюминиевых профилей будут гармонично смотреться, делая помещение более функциональным и просторным.

Перегородки из каркасных систем становятся все более популярными, так как могут решать многие задачи: создавать нетривиальные интерьеры, визуально расширять пространство, разбивать помещение на функциональные зоны.


При сборке каркасной системы используется 2 вида профилей и соединительные углы, позволяющие применять наполнение из стекла и ДСП.



**4 LP**  
Уголок соединительный



**5 L**  
Уголок соединительный



Уплотнитель KS  
3 м

Серебро А 00


Черный А 26

# ПРОФИЛИ ДЛЯ КУХОННЫХ БАЗ KV

Система профилей MAIROX для производства мебели без использования ручек.  
 Для данных профилей характерно общее стилистическое решение для верхних и нижних баз.  
 Мы предлагаем 4 вида горизонтальных профилей: профили С-образный и L-образный для нижних баз, профили врезные для верхних баз с возможностью установки подсветки и без, а также 4 вида вертикальных профилей: С-образный и L-образный с подсветкой и без.  
 Выполнено в 7 цветовых вариантах: Серебро А00, Иннокс А04, Белый глянец А16, Титан А18, Латунь А21, Черный браш А25, Белый матовый А11

## KV 81


Профиль С-образный вертикальный



Длина: 3; 6 м.

## KV 82


Профиль L-образный вертикальный



Длина: 3; 6 м.

## KV 85


Профиль С-образный вертикальный с подсветкой



Длина: 3; 6 м.

## KV 86

Профиль L-образный вертикальный с подсветкой




Длина: 3; 6 м.



## KV 93

Профиль врезной для верхних баз




Длина: 4 м.



## KV 94

Профиль врезной для верхних баз с двухсторонней подсветкой




Длина: 4 м.



## KV 97

Профиль врезной для верхних баз с подсветкой



Длина: 4 м.

Профили KV 81, 82, 85, 86, 93, 94, 97 представлены в семи цветах:



Серебро А 00




Иннокс А 04



Белый матовый А 11



Белый глянец А 16



Титан А 18



Латунь А 21



Черный браш А 25



**КВ 91**  
Профиль С-образный для нижних баз  
Длина: 4 м.

**КВ 92**  
Профиль L-образный для нижних баз  
Длина: 4 м.

**КВ 95**  
Профиль С-образный для нижних баз  
Длина: 4 м.

**КВ 96**  
Профиль L-образный для нижних баз  
Длина: 4 м.

Профили КВ 91, 92, 95, 96 представлены в семи цветах:

Серебро А 00	Инокс А 04	Белый матовый А 11	Белый глянец А 16
Титан А 18	Латунь А 21	Черный браш А 25	

**КВ 90**  
Профиль С-образный верхний для нижних баз с подсветкой  
Уголок для профиля КВ 90

Серебро А 00	Белый глянец А 16	Титан А 18	Латунь А 21	Черный браш А 25

**КВ 79**  
Термоизоляционная планка универсальная


Серебро А 00	Белый глянец А 16	Латунь А 21	Черный браш А 25

**КВ 80**  
Профиль компенсатор вертикальный  
Длина: 580 мм.






Цоколь  
KB 100  
KB 150

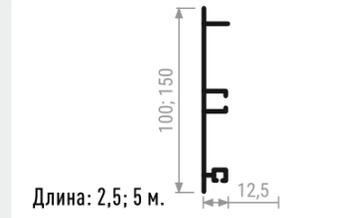

Длина: 2,5; 5 м.



Цоколь  
(со светодиодной лентой)  
KB 101  
KB 151

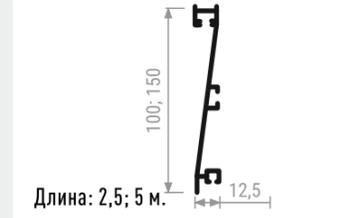

Длина: 2,5; 5 м.

Цоколи KB 100,101,150,151  
представлены в пяти цветах:



Серебро  
A 00

Белый глянец  
A 16


Титан  
A 18

Латунь  
A 21

Черный браш  
A 25



Угловой элемент  
универсальный

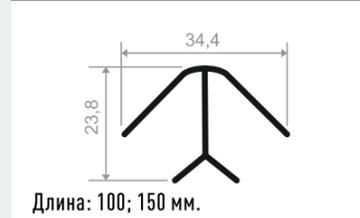


Длина: 100; 150 мм.



Рассеиватель для цоколя KB 101/151



Уплотнитель для цоколя

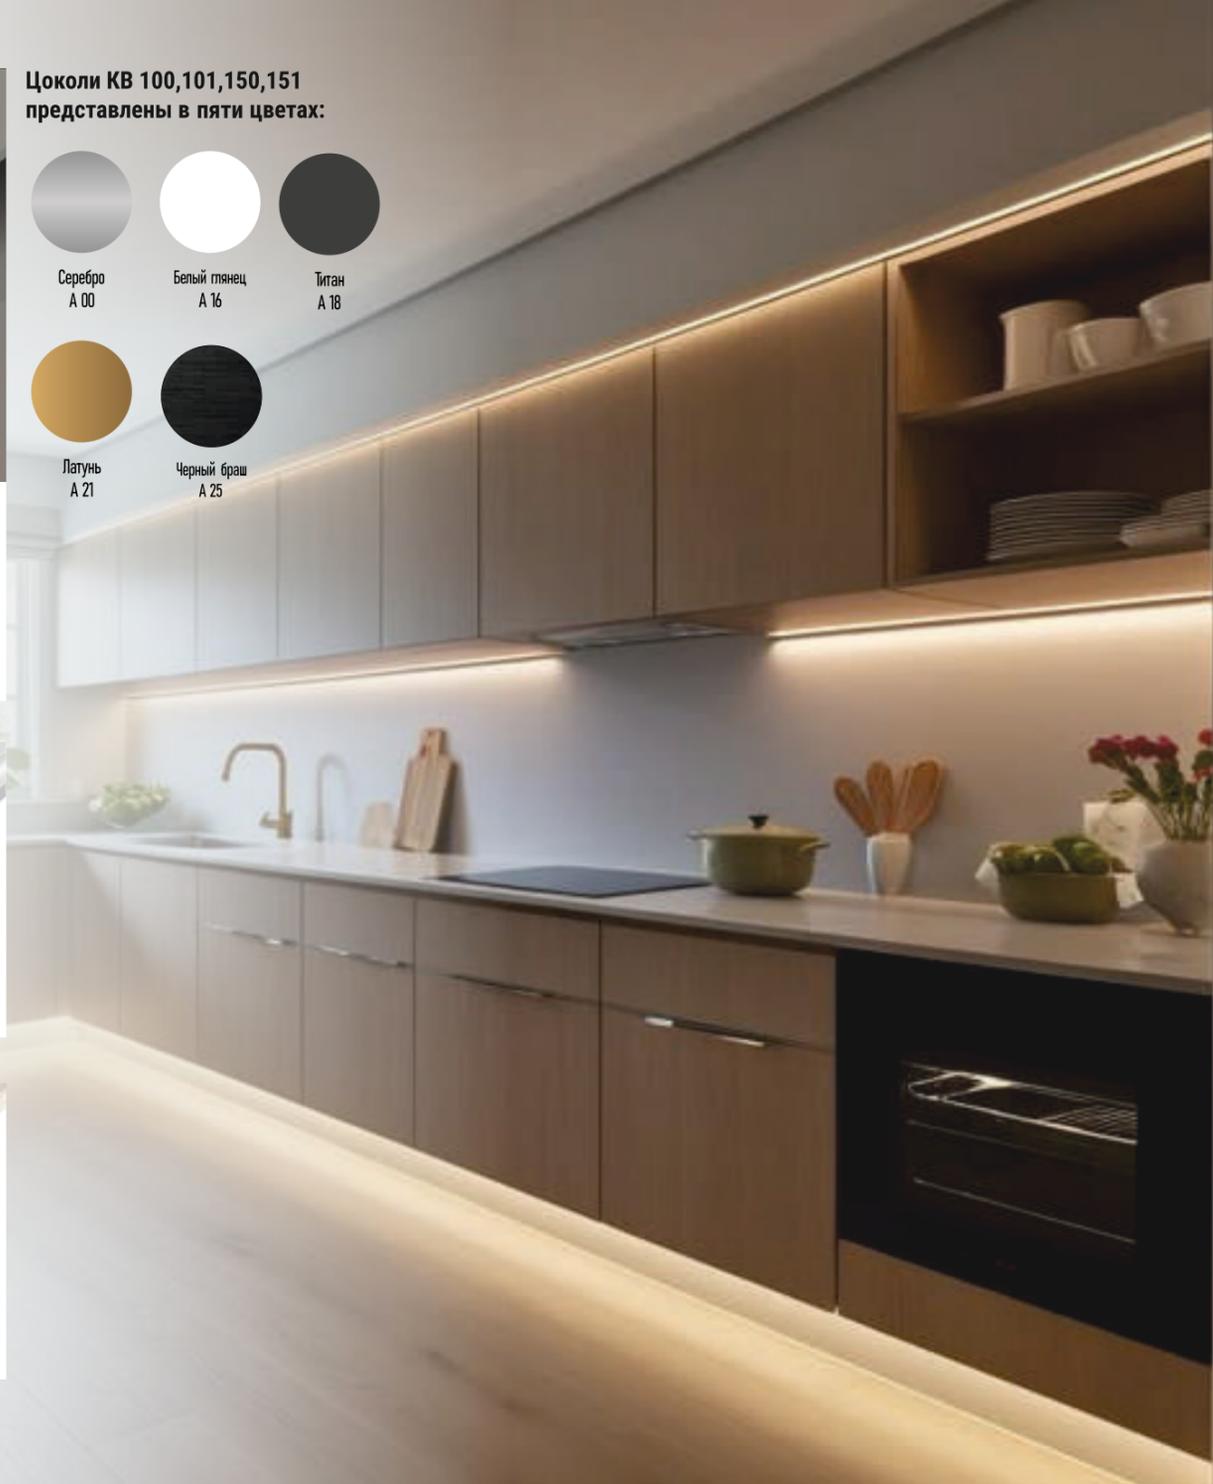


## ПРОФИЛИ-ЦАРГИ ДЛЯ КУХОННЫХ БАЗ



KB 121

Профиль-царга  
соединительный задний (под ДВП)

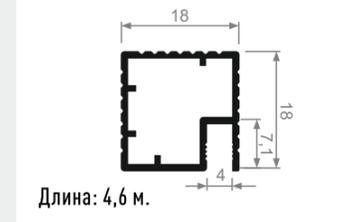


Длина: 4,6 м.



KB 120

Профиль-царга  
соединительный передний

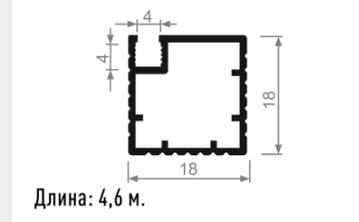

Длина: 4,6 м.



Уголок крепежный KB 121  
для заднего профиль-царги



Уголок крепежный KB 120  
для переднего профиль-царги



Уплотнитель демпфер




# СЕРИЯ MZ

Для изготовления мебельных фасадов мы предлагаем широкую линейку рамочных профилей. Несмотря на свою кажущуюся простоту, алюминиевые рамочные фасады уже много лет не выходят из моды, приобретая новые и более усовершенствованные формы. Мы постоянно обновляем ассортимент фасадных профилей, поэтому актуальное цветовое соответствие Вы сможете найти на нашем сайте [mairox.ru](http://mairox.ru).




**MZ 01**  
Профиль фасадный



Длина: 3; 6 м.



**MZ 02**  
Профиль фасадный



Длина: 3; 6 м.




**MZ 12**  
Профиль фасадный



Длина: 3; 6 м.




**MZ 13**  
Профиль фасадный



Длина: 3; 6 м.




**MZ 04**  
Профиль фасадный



Длина: 3; 6 м.




**MZ 07**  
Профиль фасадный



Длина: 3; 6 м.




**MZ 17**  
Профиль фасадный



Длина: 3; 6 м.




**MZ 13-01**  
Профиль фасадный



Длина: 2850 м.

	Серебро А 00	Инокс А 04	Титан А 18	Чёрный А 26	Латунь А 21	Чёрный браш А 25	Белый матовый А 11
MZ 01							
MZ 02							
MZ 04							
MZ 07							
MZ 12							
MZ 13							
MZ 17							
MZ 13-01							

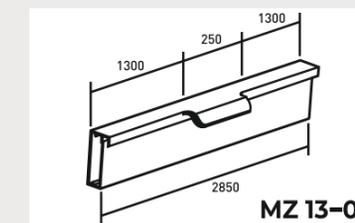

## СЕРИЯ MF 20/21


с интегрированной ручкой

При выборе профилей для изготовления рамочных фасадов отличным решением станут профили MF 20/21.


Система профилей MF позволяет изготавливать высокие стеклянные фасады для витрин. Для удобства пользования предлагаем профиль с уже интегрированной ручкой.

- Для профилей серии MF 20/21 используются компактные скрытые петли, для установки которых необходима фрезеровка.
- На фасад необходимо только 2 петли (сверху и снизу).
- Максимальный вес двери: 20 кг.
- Рекомендуемые максимальные размеры двери: высота 2100 мм, ширина 500 мм.
- Длина основного профиля: 6 м, длина профиль-ручки: 2,85 м.

Профили представлены в трех цветах:




Титан А 18



Чёрный А 26



Латунь А 21



Комплект скрытых петель MF 20/21




Профили MF 20 и MF 21 устанавливаются на уголки и петли Salice Air или их аналоги.




MF 20  
Профиль основной

Длина: 3; 6 м.

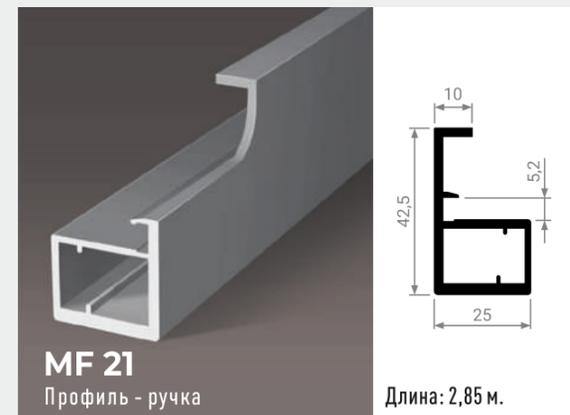

MF 21  
Профиль - ручка

Длина: 2,85 м.

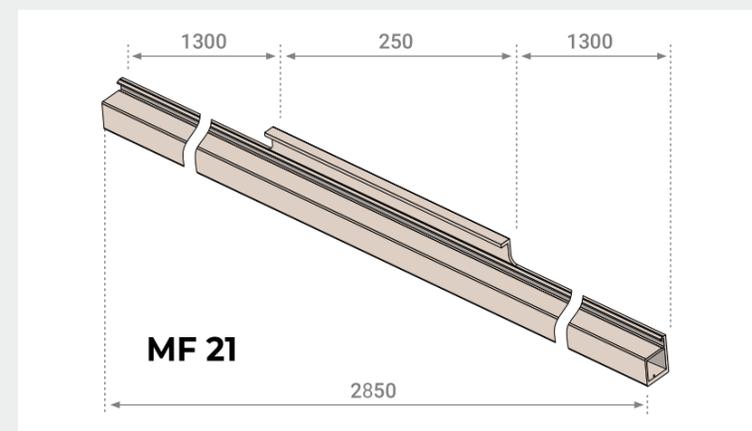

MF 21

2850



## СЕРИЯ MF 30/ 31/ 32/ 33






с интегрированной ручкой

При выборе профилей для изготовления рамочных фасадов отличным решением станут профили серии MF 30/31. Система профилей MF позволяет изготавливать высокие стеклянные фасады для витрин. Для удобства пользования предлагаем профиль с уже интегрированной ручкой.

- Для установки фасадов, изготовленных из профилей серии MF 30/31, используются классические петли под узкие рамочные профили (могут быть с доводчиком и без).
- Максимальный вес двери: 20 кг.
- Рекомендуемые максимальные размеры двери: высота 2100 мм, ширина 500 мм.
- Длина основного профиля: 6 м, длина профиль-ручки: 2,85 м.

Профили представлены в пяти цветах:

	Серебро А 00	Инокс А 04	Белый матовый А 11	Титан А 18	Латунь А 21	Чёрный А 26
MF 20				●	●	●
MF 21				●	●	●
MF 30	●	●	●	●	●	●
MF 31	●	●	●	●	●	●
MF 32	●	●	●	●	●	●
MF 33	●	●	●	●	●	●

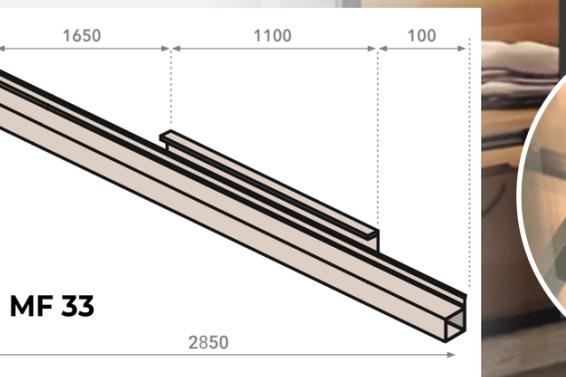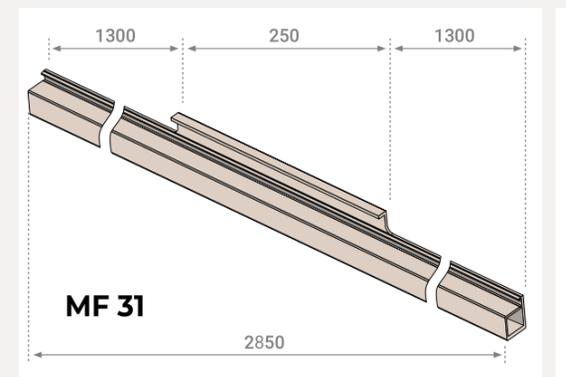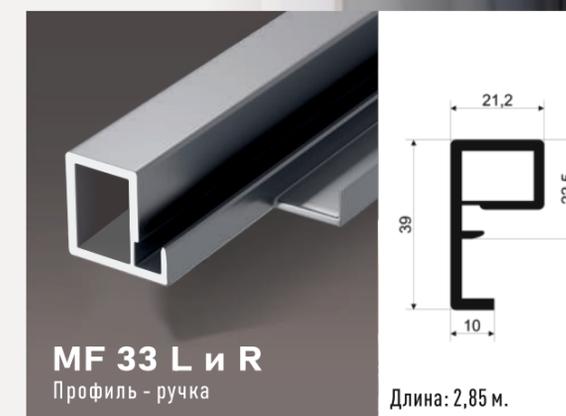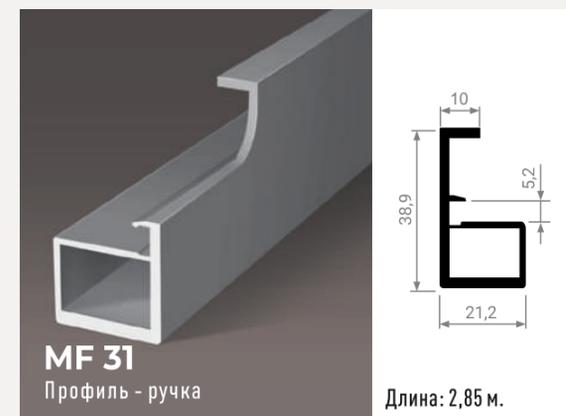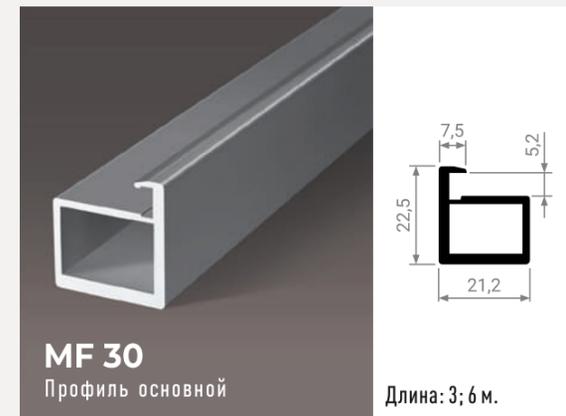

Для установки фасадов из профилей MF 30, 31, 32, 33 L и R используются петли под узкие рамочные профили

## СЕРИЯ С / СЕРИЯ Т


Для декоративного оформления края столешниц, полок, а также изготовления мебельных фасадов с глухим заполнением (ДСП, МДФ, пластик и т.п.) мы предлагаем алюминиевые профили С – образной формы.

Врезные алюминиевые профили Т-образной формы используются для декоративного оформления мебельных фасадов.

При изготовлении мебели эти профили играют роль декоративно-защитного канта.

Наиболее часто врезные профили устанавливаются на мебель, изготовленную из ЛДСП, пластика или панелей с акриловым покрытием.

Представлено в трех цветах:



Серебро А 00




Латунь А 21



Черный браш А 25




**С 16-01**  
Профиль фасадный



Длина: 6 м.




**С 18-01**  
Профиль фасадный



Длина: 6 м.




**Т 16-01**  
Профиль врезной



Длина: 6 м.




**Т 18-01**  
Профиль врезной



Длина: 6 м.



**Т 06**  
Профиль врезной





Длина: 6 м.






## СЕРИЯ TW

Ручки-профили серии TW для мебельных фасадов относятся к категории лицевой мебельной фурнитуры, поэтому для них важной функциональной особенностью являются эргономичность. Мы предлагаем 5 видов торцевых ручек, которые, на наш взгляд, отличаются максимальным удобством, красивым внешним видом, современным дизайном. Все ручки изготовлены из алюминиевого сплава и имеют качественное анодированное покрытие.



Серия TW представлена в пяти цветах




## СЕРИЯ RT


Серия RT – стильные алюминиевые ручки для современной мебели.  
 Ручки подходят для выдвижных и распашных фасадов.  
 Возможно как горизонтальное, так и вертикальное размещение на фасаде.  
 Тип ручек: накладные.  
 Доступны в трех размерах: 446 мм, 596 мм и 996 мм.



Ручка-наклейка



RT  
Ручка накладная



Ручки представлены в пяти цветах:



Серебро А 00    Черный А 26    Латунь А 21    Белый матовый А 11    Графит А 19




## СЕРИЯ RN


Ручки серии RN подходят для выдвижных и распашных фасадов.  
 Возможно как горизонтальное, так и вертикальное размещение на фасаде.  
 Тип ручек: накладные.




RN 01  
Ручка мебельная



RN 02  
Ручка мебельная



RN 03  
Ручка мебельная




Серебро А 00



Белый матовый А 11



Черный браш А 25



Графит А 19




Латунь А 21



# ПРОФИЛИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВЕТОВЫХ ПОЛОК

**LT 20**  
Профиль для световой полки






Длина: 3; 6 м.

Серебро А 00  
Черный А 26

Профиль LT 20 предназначен для сборки световых полок, которые станут стильным элементом в вашей кухне, спальне, прихожей, ванной комнате или гардеробной. Световые элементы располагаются за стеклом. Благодаря стеклянным основаниям полка подсвечивает вверх и вниз одновременно. Соединяются профили алюминиевыми угловыми элементами, что делает соединение очень прочным.

**LT 31**  
Профиль для световой полки






Длина: 3; 6 м.

Черный А 26  
Титан А 18  
Латунь А 21  
Серебро А 00  
Белый матовый А 11

Полки, изготовленные из профилей LT 30 и 31 - это замена классических полок из ДСП на легкие стеклянные полки в стильном алюминиевом обрамлении, где может быть установлена и подсветка. Возможность интегрировать световые полки и шкафы, подсвечивая их изнутри - оригинальное дизайнерское решение в современном и стильном интерьере.


**LT 30**  
Профиль для световой полки

Длина: 3; 6 м.

Черный А 26  
Титан А 18  
Латунь А 21  
Серебро А 00  
Белый матовый А 11

**NEW!**  
**PS 09**  
Профиль прямоугольный для полок

Длина: 3 м.

Латунь А 21  
Черный А 26

**NEW!**  
**PS 11**  
Профиль круглый для полок




Длина: 3 м.

Латунь А 21  
Черный А 26

**NEW!**  
Полкодержатель LT 30





Графит А 19  
Латунь А 21  
Черный А 26

# ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Профили для светодиодной ленты  
При помощи врезного и накладного профилей с использованием светодиодной ленты можно эффектно подсветить внутреннее пространство шкафа.


**LD 01**  
Профиль врезной для светодиодной ленты

Длина: 3; 6 м.

Черный А 26  
Латунь А 21  
Серебро А 00


**LD 02**  
Профиль врезной для светодиодной ленты

Длина: 3; 6 м.

Черный А 26  
Латунь А 21  
Серебро А 00



**LD 03**  
Профиль врезной для светодиодной ленты

Длина: 3; 6 м.

Черный А 26  
Латунь А 21  
Серебро А 00


**LD 04**  
Профиль врезной для светодиодной ленты

Длина: 3; 6 м.

Черный А 26  
Латунь А 21  
Серебро А 00

**LD 05**  
Профиль врезной для светодиодной ленты

Длина: 3; 6 м.

Черный А 26  
Латунь А 21  
Серебро А 00

# ФУРНИТУРА ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ СИСТЕМ

Предлагаем широкий ассортимент фурнитуры и комплектующих для сборки шкафов-купе. Вся представленная продукция отличается высоким качеством и доступной стоимостью, а складская программа позволяет приобрести многие позиции в любом количестве без длительного ожидания. Особое место в многообразии нашей фурнитуры занимают ролики для шкафов купе: у нас большой выбор качественных роликов от стандарт до премиум-сегмента.

## КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ R2

- Один из самых распространенных видов роликов.
- Обладают плавным и бесшумным ходом. Нижние ролики на подшипнике.
- Устанавливаются в большинстве шкафов данного сегмента.
- Нагрузка до 40 кг.



## КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ R3+

- Обладают более плавным, устойчивым и бесшумным ходом за счет улучшенного подшипника в верхних роликах.
- Нижние ролики на усиленном подшипнике.
- Рекомендуются для установки в шкафах премиум сегмента с повышенными требованиями к качеству.
- Нагрузка до 50 кг.



## КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ R4+

- Обладают более плавным, устойчивым и бесшумным ходом за счет улучшенного подшипника в верхних роликах.
- Нижние ролики на усиленном подшипнике.
- Рекомендуются для установки в шкафах премиум сегмента с повышенными требованиями к качеству.
- Нагрузка до 50 кг.



## КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ДВЕРЕЙ

- Обладают плавным, устойчивым и бесшумным ходом за счет подшипника в верхних роликах.
- Нижние двойные ролики на усиленных подшипниках.
- Рекомендуются для установки в шкафах премиум сегмента с повышенными требованиями к качеству.
- Нагрузка до 60 кг.



## КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ ДЛЯ УЗКИХ ДВЕРЕЙ

- Обладают плавным, устойчивым и бесшумным ходом за счет подшипника в верхних роликах.
- Нижние двойные ролики на усиленных подшипниках.
- Рекомендуются для установки в шкафах премиум сегмента с повышенными требованиями к качеству.
- Нагрузка до 50 кг.



## СИСТЕМА МЯГКОГО ЗАКРЫВАНИЯ D1 С НИЖНИМИ РОЛИКАМИ В КОМПЛЕКТЕ



Комплект на 1 дверь. В двух вариациях: Система мягкого закрытия D1 NORMAL 15-30kg Система мягкого закрытия D1 HEAVY 30-50kg

### Технические характеристики:

- Вес двери: до 30 кг; до 50 кг.
- h двери = H проема – 43 мм.
- Регулируемый улавливатель (до 8 мм). Позволяет компенсировать разность высот проема шкафа.
- Улучшенная система доведения.
- К механизму прилагается инструкция по установке.

На дверь шириной до 780 мм можно установить доводчик только в одну сторону, на дверь большей ширины – доводчик в обе стороны.

## СИСТЕМА МЯГКОГО ЗАКРЫВАНИЯ D2 БЕЗ НИЖНИХ РОЛИКОВ В КОМПЛЕКТЕ



Комплект на 1 дверь.

### Технические характеристики:

- Вес двери: до 35 кг.
- h двери = H проема – 42 мм.
- Плавный эффект мягкого закрытия.
- Простая установка и регулировка.
- К механизму прилагается инструкция по установке.

На дверь шириной до 600 мм можно установить доводчик только в одну сторону, на дверь большей ширины – доводчик в обе стороны.

## СИСТЕМА МЯГКОГО ЗАКРЫВАНИЯ D3 БЕЗ НИЖНИХ РОЛИКОВ В КОМПЛЕКТЕ



Комплект на 1 дверь.

### Технические характеристики:

- Двухсторонний доводчик (на закрытие и открытие).
- Вес двери: 15-30 кг.
- h двери = H проема – 42 мм.
- Регулируемый улавливатель (до 8 мм). Позволяет компенсировать разность высот проема шкафа.
- Минимальная ширина двери: от 450 мм.
- Плавный эффект мягкого закрытия.
- Простая установка и регулировка.
- К механизму прилагается инструкция по установке.

## СИСТЕМА МЯГКОГО ЗАКРЫВАНИЯ D4 С НИЖНИМИ РОЛИКАМИ В КОМПЛЕКТЕ



Комплект на 3 двери.

### Технические характеристики:

- Вес двери: 30-50 кг.
- h двери = H проема – 45 мм.
- Регулируемый улавливатель (до 8 мм). Позволяет компенсировать разность высот проема шкафа.
- Минимальная ширина двери: 820 мм.
- Улучшенная система доведения.
- Простая установка и регулировка.
- К механизму прилагается инструкция по установке.



MAIROX  
furniture systems



[mairox.ru](http://mairox.ru)    [mairox.com](http://mairox.com)    [mx@mairox.ru](mailto:mx@mairox.ru)